



PACCAR LADERS

Technisch overzicht



PACCAR POWER SOLUTIONS

Portfolio laders

Emissievrije distributie

Bij de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen loopt DAF voorop. DAF was één van de eerste Europese truckfabrikanten die een volledig elektrische truck op de markt brachten. DAF neemt nu de volgende stap in elektrisch transport en biedt een elektrische truck voor elke toepassing voor binnenstedelijke, regionale en landelijke distributie. De nieuwe generatie XD en XF Electric kunnen worden uitgerust met een accu met een 50% grotere capaciteit, waardoor de maximale actieradius tot meer dan 500 kilometer wordt uitgebreid. Het productportfolio wordt aangevuld met de XB Electric, een lichtgewicht truck die ideaal is voor distributie- en beroepstoepassingen.

PACCAR Power Solutions - Powering your Success

Bij PACCAR Power Solutions is onze missie om de elektrische overgang succesvol te laten verlopen voor uw bedrijf. Of u nu een ultramodern elektrisch voertuig van DAF bestelt of een compleet wagenpark van EV's gebruikt, wij beschikken over eersteklas laders, innovatieve ideeën en expertise om u verder te brengen. We zijn er trots op dat we een compleet pakket met laadhardware, advies- en onderhoudsservices kunnen bieden die zijn afgestemd op uw behoeften - en ongeëvenaard zijn in onze branche. Wij zijn uw one-stop-shop voor een soepele en winstgevende overgang naar elektrisch transport.



De kenmerken en voordelen van PACCAR Laders

- ✓ Naadloze werking
 - Een totaaloplossing voor elektrisch transport, inclusief de best passende laadinfrastructuur en service
 - Altijd een EV-laadoplossing die past bij uw specifieke transportbehoefte
 - Altijd de beste keuze voor uw XB, XD en XF Electric en andere elektrische voertuigen
 - CCS2 EU-connector: ook geschikt voor andere elektrische voertuigen
- ✓ Optimaal rendement op investeringen
 - Klaar voor de toekomst
 - Complete ontzorging: twee jaar volledige service inclusief 24/7 ondersteuning
- ✓ Gemoedsrust
 - Gecertificeerd conform de hoogste veiligheidsnormen
 - Draadloze updates voor de nieuwste software

OVERZICHT VAN DE CHARGEMAX LADERS

De ChargeMax-serie omvat vaste all-in-one DC-snelladers met laadvermogens tussen 60 kW en 400 kW. Deze laders zijn perfect voor installatie op parkeerplaatsen of laadperrons. Elk model kan twee elektrische trucks tegelijkertijd opladen en is toekomstbestendig, met de mogelijkheid om op elk moment te upgraden naar een hoger laadvermogen. De laders zijn ideaal voor het 's nachts opladen van maximaal twee trucks of voor het snel opladen van één truck. Het Dynamic Load Balancing System (DLBS) optimaliseert de verdeling van het beschikbare vermogen tussen de aangesloten trucks op basis van hun laadbehoeften. Dit resulteert in snellere laadtijden en efficiënter gebruik van de capaciteit van het laadstation.

*Laadvermogen 60, 120, 180, 240, 320 en 400 kW
Dynamic Load Balancing System*
Schaalbaar vermogen van 120 naar 180 kW en
240 naar 320 naar 400 kW*

*Standaard:
10" aanraakscherm
RFID-lezer*

*Optioneel:
24" reclamescherm
Betaalterminal
MID/Eichrecht DC-meter*

*Standaard:
2 x CCS-uitgangen
2 x 5 m ongekoelde kabels*

*Optioneel:
7 of 9,5 m ongekoelde kabels
5 m gekoelde kabels**

** Alleen beschikbaar voor uitvoeringen met 240,
320 en 400 kW.*



*Laadvermogen 240 en 360 kW
Gedeeld vermogen 50/50 per uitgang
Schaalbaar vermogen 240 naar 360 kW
Lang piekvermogen*

*Standaard:
10" aanraakscherm
RFID-lezer
Betaalterminal*

*Optioneel:
21,5" reclamescherm
MID/Eichrecht DC-meter*

*Standaard:
2 x CCS-uitgangen
2 x 6 m ongekoelde kabels*



CHARGEMAX LAAG/GEMIDDELD VERMOGENSBEREIK



TECHNISCHE SPECIFICATIES	ChargeMax 60M	ChargeMax 120 – 180M
Maximaal laadvermogen	60 kW of 2 x 30 kW	120 of 2 x 60 kW 180 of 2 x 90 kW
Maximale laadstroom	200 A	120M - 250 A 180M - 400 A 500 A (piek gedurende ~15 min)
Uitgangsspanningsbereik	150 - 1000 V	150 - 1000 V
Ingangsstroom	95 A	120M - 190 A 180M - 286 A
Schaalbaar vermogen	N	120 naar 180 kW
DC-meter (optioneel)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Schermtype	10" aanraakscherm 24" reclamescherm (optioneel)	10" aanraakscherm 24" reclamescherm (optioneel)
RFID / NFC	J	J
Betaalterminals (optioneel)	Payter Apollo PAX IM30 Valina Ingenico	Payter Apollo PAX IM 30 Valina Ingenico
Aantal uitgangen x standaardkabel lengte	2 x 5 m ongekoeld	2 x 5 m ongekoeld
Verlengde kabel lengte (optioneel)	7 m of 9,5 m ongekoeld	7 m of 9,5 m ongekoeld
DLBS/gedeeld vermogen	Gedeeld vermogen 50/50	Gedeeld vermogen 50/50
Energie-efficiëntie	>95%	>95%
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)	-25 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (niet-condenserend)	≤95%	≤95%
Max. hoogte tijdens bedrijf	≤2000 m	≤2000 m
Geluidsniveau	<60 dB(A)	<60 dB(A)
Gewicht	~450 kg	120M ~450 kg 180M ~700 kg
Afmetingen	H: 2120 mm B: 750 mm D: 1050 mm	H: 2120 mm B: 750 mm D: 1050 mm

LAADTIJD 20% TOT 80%		
XB Electric (282 kWh)	2,5 - 3 uur	1 - 1,5 uur
XD en XF Electric (315 kWh)	3 - 3,5 uur	1 - 1,5 uur
XD en XF Electric (525 kWh)	5 - 5,5 uur	1,5 - 2 uur

* Laadtijden zijn berekend op basis van één uitgang met max. beschikbaar vermogen.
De laadtijden zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van het type voertuig, de temperatuur en andere laadomstandigheden.

CHARGEMAX HOOG VERMOGENSBEREIK





TECHNISCHE SPECIFICATIES	ChargeMax 240 – 320 – 400M	ChargeMax 240 – 360X
Maximaal laadvermogen	240, 320 of 400 kW	240 of 2 x 120 kW 360 of 2 x 180 kW
Maximale laadstroom	400 A 500 A (piek gedurende ~15 min)	400 A 500 A (piek gedurende ~60 min)
Uitgangsspanningsbereik	150 - 1000 V	170 - 935 V
Ingangsstroom	240M - 381 A 320M - 508 A 400M - 617 A	240X - 406 A 360X - 608 A
Schaalbaar vermogen	240 naar 320 naar 400 kW	240 naar 360 kW
DC-meter (optioneel)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Schermtype	10" aanraakscherm 24" reclamescherm (optioneel)	10" aanraakscherm 21,5" reclamescherm (optioneel)
RFID / NFC	J	J
Betaalterminals (optioneel)	Payter Apollo PAX IM30 Valina Ingenico	Payter Apollo (standaard meegeleverd)
Aantal uitgangen x standaardkabel lengte	2 x 5 m ongekoeld	2 x 6 m ongekoeld
Verlengde kabel lengte (optioneel)	7 m of 9,5 m ongekoeld 5 m gekoeld	N
DLBS/gedeeld vermogen	DLBS (stappen van 80 kW)	Gedeeld vermogen 50/50
Energie-efficiëntie	>95%	>96%
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)	-30 tot +50 °C (terugregeling > +45 °C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (niet-condenserend)	≤95%	20 tot 90%
Max. hoogte tijdens bedrijf	≤2000 m	≤2000 m
Geluidsniveau	<60 dB(A)	<65 dB(A)
Gewicht	240M ~500 kg 320M ~600 kg 400M ~700 kg	240X ~620 kg 360X ~700 kg
Afmetingen	H: 2120 mm B: 750 mm D: 1050 mm	H: 2231 mm B: 803 mm D: 876 mm

LAADTIJD 20% TOT 80%		
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 uur	1 - 1,5 uur
XD en XF Electric (315 kWh)	30 - 50 min	30 - 40 min
XD en XF Electric (525 kWh)	60 - 80 min	60 - 80 min

* Laadtijden zijn berekend op basis van één uitgang met max. beschikbaar vermogen.
De laadtijden zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van het type voertuig, de temperatuur en andere laadomstandigheden.

OVERZICHT VAN POWERCHOICE-LADERS

De PowerChoice-serie omvat vaste snelle DC-laders met een laadvermogen van 180 kW tot 400 kW. Deze opladers hebben een gesplitst systeemontwerp, waardoor er maximaal zes vermogensdispensers afzonderlijk van de voedingskast kunnen worden geïnstalleerd, met een afstand van maximaal 80 meter. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit bij het installeren van de laadinfrastructuur op je locatie. Deze laders bieden ultrahoge laadsnelheden tot 400 kW, waardoor ze ideaal zijn voor het gelijktijdig ultrasnel opladen van twee trucks of het 's nachts opladen van maximaal zes trucks. Het Dynamic Load Balancing System (DLBS) verdeelt op intelligente wijze het beschikbare vermogen over de aangesloten vermogensdispensers, zodat elke truck de optimale hoeveelheid vermogen ontvangt op basis van de huidige oplaadbehoeften. Dit leidt tot snellere laadtijden en efficiënter gebruik van de capaciteit van de lader.

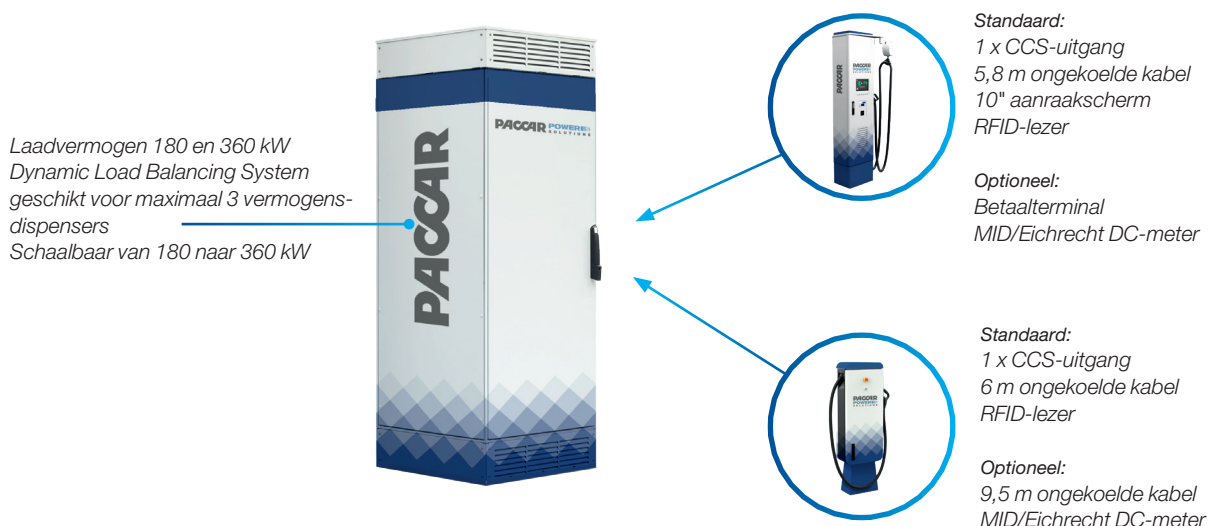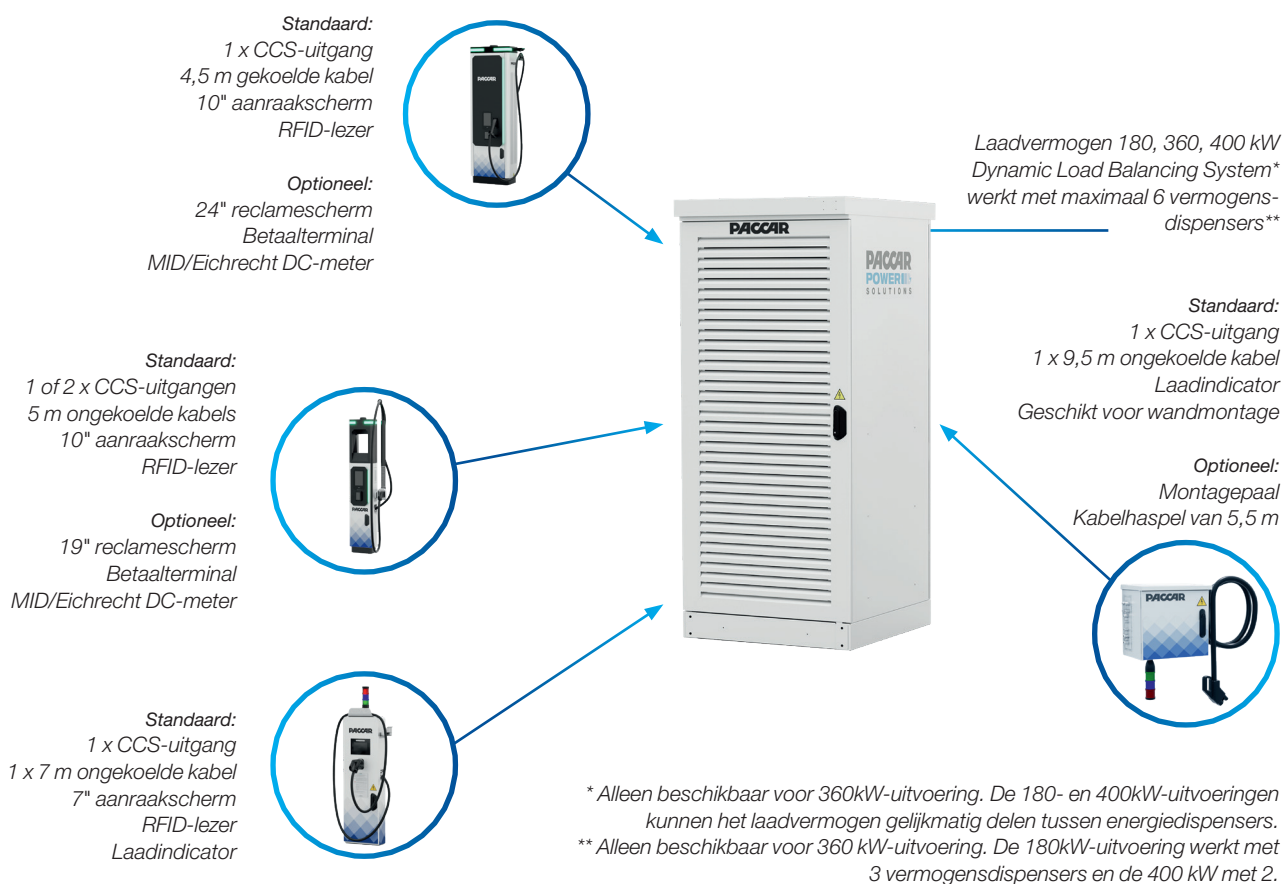

POWERCHOICE M-SERIE



TECHNISCHE SPECIFICATIES	PowerChoice 180M	PowerChoice 360M	PowerChoice 400M
Maximaal laadvermogen	180 kW of 3 x 60 kW	360 kW	400 kW of 2 x 200 kW
Maximale laadstroom	250 A	500 A	750 A
Uitgangsspanningsbereik	150 - 1000 V	150 - 1000 V	150 - 1000 V
Ingangsstroom	286 A	572 A	628 A
Maximum aantal dispensers	3	6	2
DLBS/gedeeld vermogen	Vermogensverdeling	DLBS (stappen van 60 kW)	Gedeeld vermogen 50/50
Energie-efficiëntie	>95%	>94%	>94%
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)	-35 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)	-35 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (niet-condenserend)	≤95%	≤95%	≤95%
Max. hoogte tijdens bedrijf	≤2000 m	≤2000 m	≤2000 m
Geluidsniveau	<60 dB(A)	<70 dB(A)	<65 dB(A)
Gewicht	~550 kg	~1300 kg	~1300 kg
Afmetingen	H: 2000 mm B: 750 mm D: 980 mm	H: 2300 mm B: 1000 mm D: 1050 mm	H: 2300 mm B: 1000 mm D: 1050 mm

M-SERIE VERMOGENSDISPENSERS

Compatibel met PowerChoice 180M, 360M en 400M




TECHNISCHE SPECIFICATIES	PD-Box M	PD-Basic M	PD-400 M	PD-600HPC M
Maximale laadstroom	250 A	400 A 500 A (piek gedurende ~15 min)	400 A 500 A (piek gedurende ~15 min)	500 A 600 A (piek gedurende ~15 min)
DC-meter (optioneel)	N	N	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Schermtype	N	7" aanraakscherm	10" aanraakscherm 19" reclamescherm (optioneel) Dubbele displays voor pass-through-uitvoering	10" aanraakscherm 24" reclamescherm (optioneel)
RFID / NFC	N	J	J	J
Betaalterminals (optioneel)	N	N	Payter Apollo PAX IM30 Valina Ingenico	Payter Apollo PAX IM30 Valina Ingenico
Aantal uitgangen x standaardkabel lengte	1 x 9,5 m	1 x 7 m	1 x 5 m ongekoeld (rechter- of linkerkant) 2 x 5 m ongekoeld (voorzijde of pass-through)	1 x 4,5 m gekoeld
Verlengde kabel lengte (optioneel)	Kabelhaspel van 5,5 m	N	N	N
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)	-25 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)	-35 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)	-35 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (niet-condenserend)	≤95%	≤95%	≤95%	≤95%
Max. hoogte tijdens bedrijf	≤2000 m	≤2000 m	≤2000 m	≤2000 m
Geluidsniveau	<34 dB(A)	<34 dB(A)	<34 dB(A)	<55 dB(A)
Gewicht	~60 kg	~150 kg	~180 kg	~330 kg
Afmetingen	H: 804 mm B: 519 mm D: 379 mm	H: 1673 mm B: 400 mm D: 168 mm	H: 2000 mm B: 400 mm D: 290 mm	H: 2300 mm B: 910 mm D: 622 mm

LAADTIJD 20% TOT 80%				
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 uur	1 - 1,5 uur	1 - 1,5 uur	1 - 1,5 uur
XD en XF Electric (315 kWh)	1 - 1,5 uur	45 - 60 min	45 - 60 min	30 - 45 min
XD en XF Electric (525 kWh)	2 - 2,5 uur	70 - 90 min	70 - 90 min	50 - 70 min

* Laadtijden zijn berekend op basis van één uitgang met max. beschikbaar vermogen.

De laadtijden zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van het type voertuig, de temperatuur en andere laadomstandigheden.

POWERCHOICE X-SERIE



TECHNISCHE SPECIFICATIES	PowerChoice 180X	PowerChoice 360X
Maximaal laadvermogen	180 kW	360 kW
Maximale laadstroom	250 A	500 A
Uitgangsspanningsbereik	150 - 1000 V	150 - 1000 V
Ingangsstroom	280 A	593 A
Maximum aantal dispensers	3 of 2 + 1 x 6,5 m geïntegreerde laadkabel	3
DLBS/gedeeld vermogen	DLBS (stappen van 60 kW)	DLBS (stappen van 120 kW)
Energie-efficiëntie	>96%	>96%
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20 tot +45°C (terugregeling > +40 °C)	-20 tot +45°C (terugregeling > +40 °C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (niet-condenserend)	5 tot 95%	5 tot 95%
Max. hoogte tijdens bedrijf	≤2000 m	≤2000 m
Geluidsniveau	<60 dB(A)	<60 dB(A)
Gewicht	~600 kg (excl. kabel)	1200 kg
Afmetingen	H: 2300 mm B: 800 mm D: 800 mm	H: 2300 mm B: 1600 mm D: 800 mm

X-SERIE VERMOGENSDISPENSERS

Compatibel met PowerChoice 180X en 360X



TECHNISCHE SPECIFICATIES	PD-250X	PD-500X
Maximale laadstroom	250 A	400 A 500 A (piek gedurende ~25 min)
DC-meter (optioneel)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Schermtype	N	10" touchscreen
RFID / NFC	J	J
Betaalterminals (optioneel)	N	Payter Apollo
Aantal uitgangen x standaardkabel lengte	1 x 6 m	1 x 5,8 m
Verlengde kabel lengte (optioneel)	9,5 m	N
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 tot +45 °C (terugregeling > +40 °C)	-25 tot +45 °C (terugregeling > +40 °C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (niet-condenserend)	5 tot 95%	5 tot 95%
Max. hoogte tijdens bedrijf	≤2000 m	≤2000 m
Geluidsniveau	<55 dB(A)	<55 dB(A)
Gewicht	~83 kg	~150 kg
Afmetingen	H: 1400 mm B: 450 mm D: 250 mm	H: 2320 mm B: 335 mm D: 420 mm

LAADTIJD 20% TOT 80%		
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 uur	1 - 1,5 uur
XD en XF Electric (315 kWh)	1 - 1,5 uur	30 - 45 min
XD en XF Electric (525 kWh)	2 - 2,5 uur	50 - 70 min

* Laadtijden zijn berekend op basis van één uitgang met max. beschikbaar vermogen.

De laadtijden zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van het type voertuig, de temperatuur en andere laadomstandigheden.

PACMOBILE-LADERS

De PacMobile-laders beschikken over een laag/gemiddeld DC-vermogensbereik van 30 kW tot 80 kW. Deze zijn ideaal voor toepassingen waarbij maximale flexibiliteit vereist is.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	PacMobile 30M	PacMobile 40X	PacMobile 60M	PacMobile 80M
Maximaal laadvermogen	30 kW	40 kW	60 kW	80 kW of 2 x 40 kW
Maximale laadstroom	100 A	80 A	100 A	133 A
Uitgangsspanningsbereik	150 - 1000 V	150 - 1000 V	150 - 950 V	150 - 950 V
Ingangsstroom	47 A	63 A	95 A	127 A
Schermtype	7" aanraakscherm	N	7" aanraakscherm	7" aanraakscherm
RFID / NFC	J	N (Plug & Play)	J	J
Aantal uitgangen x standaardkabel lengte	1 x 4 m DC	1 x 3 m DC 1 x 3 m AC	1 x 6 m DC	2 x 6 m DC
Langere DC-laadkabel (optioneel)	N	5,5 m DC 5 m AC	N	N
Langere AC-voedingskabel (optioneel)	5 m (63 A of 125 A) AC 10 m (63 A of 125 A) AC	N	5 m (63 A of 125 A) of 10 m (63 A of 125 A) AC	5 m (63 A of 125 A) of 10 m (63 A of 125 A) AC
Energie-efficiëntie	>94%	94%	>95%	>95%
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 tot +45 °C (terugregeling > +40 °C)	-25 tot +45 °C (terugregeling > +40 °C)	-25 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)	-25 tot +55 °C (terugregeling > +40 °C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (niet-condenserend)	≤95%	5 tot 90%	≤95%	≤95%
Max. hoogte tijdens bedrijf	≤2000 m	≤2000 m	≤2000 m	≤2000 m
Geluidsniveau	<60 dB(A)	<55 dB(A)	<65 dB(A)	<65 dB(A)
Gewicht	~50 kg	~120 kg	~210 kg	~310 kg
Afmetingen	H: 1003 mm B: 630 mm D: 449 mm	H: 959 mm B: 720 mm D: 563 mm	H: 1056 mm B: 900 mm D: 609 mm	H: 1200 mm B: 1260 mm D: 860 mm

LAADTIJD 20% TOT 80%				
XB Electric (282 kWh)	5,5 - 6 uur	4 - 4,5 uur	2,5 - 3 uur	2 - 2,5 uur
XD en XF Electric (315 kWh)	6,5 - 7 uur	4 - 4,5 uur	3 - 3,5 uur	2 - 2,5 uur
XD en XF Electric (525 kWh)	10,5 - 11 uur	7,5 - 8 uur	5 - 5,5 uur	3,5 - 4 uur

* Laadtijden zijn berekend op basis van één uitgang met max. beschikbaar vermogen.

De laadtijden zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van het type voertuig, de temperatuur en andere laadomstandigheden.

PACCAR LADERS

Service-pakketten



Serviceplan voor maximale inzetbaarheid

PACCAR Power Solutions biedt een uitgebreid serviceplan dat is ontworpen om maximale inzetbaarheid van acculaders voor elektrische trucks te garanderen. Dit plan omvat gepland en correctief onderhoud, draadloze (OTA) software-updates om naadloze communicatie tussen de truck en de lader te garanderen, en actieve bewaking om potentiële problemen proactief te detecteren en op te lossen. De Service Level Agreement (SLA) biedt korte oplossingstijden voor correctieve onderhoudstaken, en wordt ondersteund door drie verschillende serviceniveaus.

Eerste niveau: 24/7 helpdesk. Eerste diagnose, resets op afstand en probleemoplossing. De meeste problemen snel en op afstand oplossen.

Tweede niveau: Reparatie op locatie door getrainde technici, in beperkte gevallen waarbij service op afstand niet voldoende is.

Derde niveau: Onderzoek en reparatie op locatie door experts en ontwikkelaars van technische laders.



PACMOBILE 30-80M, CHARGEMAX 60-400M, POWERCHOICE 180-400M EN VERMOGENSDISPENSERS M

Connected Services	EOS
Software-updates	Draadloze software-updates
Vervangende mobiele lader	Niet inbegrepen

	GOUDEN SLA-SERVICE	ZILVEREN SLA-SERVICE	BRONZEN SLA-SERVICE
Eerste niveau (24/7 helpdesk)	24/7 helpdesk	24/7 helpdesk	24/7 helpdesk
Tweede niveau	1 uur (op afstand)	4 uur (op afstand)	8 uur (op afstand)
Derde niveau	24 uur (op locatie)*	48 uur (op locatie)*	72 uur (op locatie)*
Onderhoud	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Onderhoudsonderdelen (preventief)	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Reizen en logies	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen

* De responstijd kan variëren afhankelijk van de locatie.

PACMOBILE 40X, CHARGEMAX 240-360X, POWERCHOICE 180-360 X EN VERMOGENSDISPENSERS X*

Connected Services	Chargesight
Software-updates	Draadloze software-updates
Vervangende mobiele lader	Inbegrepen

	GOUDEN SLA-SERVICE	ZILVEREN SLA-SERVICE	BRONZEN SLA-SERVICE
Eerste niveau	24/7 helpdesk	24/7 helpdesk — tijdens kantooruren**	24/7 helpdesk — tijdens kantooruren**
Tweede niveau	2 uur - tijdens kantooruren** of 4 uur - buiten kantooruren (op afstand)	Volgende werkdag (op afstand)	Binnen één week (op afstand)
Derde niveau	Binnen 3 dagen (op locatie)***	Binnen één week (op locatie)***	Nog te plannen***
Onderhoud	Inbegrepen	Inbegrepen	Niet inbegrepen
Onderhoudsonderdelen (preventief)	Inbegrepen	Inbegrepen	Niet inbegrepen
Reizen en logies	Inbegrepen	Niet inbegrepen	Niet inbegrepen

* Van toepassing op NL, BE, DE, VK, LU, SE, NO, DK.

** Standaardkantooruren, maandag t/m vrijdag: 8:00 - 16:00 uur.

*** Responstijd op de locatie is afhankelijk van de locatie.

**** Afzonderlijk gefactureerd.

CHARGEMAX-OVERZICHT

	Laadvermogen	Lengte laadkabel	Scherf	DC-meter	Betaalterminal
ChargeMax 60M	S: 60 kW	S: 2 x 5 m ongekoeld O: 2 x 7 m of 9,5 m ongekoeld	S: 10" aanraakscherf O: 24" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo of PAX IM30 of Valina of Ingenico
ChargeMax 120M	S: 120 kW O: 180 kW	S: 2 x 5 m ongekoeld O: 2 x 7 m of 9,5 m ongekoeld	S: 10" aanraakscherf O: 24" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo of PAX IM30 of Valina of Ingenico
ChargeMax 180M	S: 180 kW	S: 2 x 5 m ongekoeld O: 2 x 7 m of 9,5 m ongekoeld	S: 10" aanraakscherf O: 24" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo of PAX IM30 of Valina of Ingenico
ChargeMax 240M	S: 240 kW O: 320 of 400 kW	S: 2 x 5 m ongekoeld O: 2 x 7 m of 9,5 m ongekoeld of 2 x 5 m gekoeld	S: 10" aanraakscherf O: 24" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo of PAX IM30 of Valina of Ingenico
ChargeMax 240X	S: 240 kW O: 360 kW	S: 2 x 6 m	S: 10" aanraakscherf O: 21,5" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	S: Payter Apollo
ChargeMax 320M	S: 320 kW O: 400 kW	S: 2 x 5 m ongekoeld O: 2 x 7 m of 9,5 m ongekoeld of 2 x 5 m gekoeld	S: 10" aanraakscherf O: 24" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo of PAX IM30 of Valina of Ingenico
ChargeMax 360X	S: 360 kW	S: 2 x 6 m	S: 10" aanraakscherf O: 21,5" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	S: Payter Apollo
ChargeMax 400M	S: 400 kW	S: 2 x 5 m ongekoeld O: 2 x 7 m of 9,5 m ongekoeld of 2 x 5 m gekoeld	S: 10" aanraakscherf O: 24" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo of PAX IM30 of Valina of Ingenico

* S: Standaard en O: Optioneel

OVERZICHT VERMOGENSKEUZE EN VERMOGENSDISPENSERS

	Aantal dispensers/ uitgangen	Lengte laadkabel	Scherf	DC-meter	Betaalterminal
PowerChoice 180M	1, 2 of 3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
PowerChoice 360M	1, 2, 3, 4, 5 of 6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
PowerChoice 400M	1 of 2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
PowerChoice 180X	1, 2 of 3	O: 1 x 6,5 m geïntegreerde laadkabel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
PowerChoice 360X	1, 2 of 3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
PD-Box M	1	S: 1 x 9,5 m ongekoeld O: kabelhaspel van 5,5 m	N	N	N
PD-Basic M	1	S: 1 x 7 m ongekoeld	S: 7" aanraakscherf	N	N
PD-400 M	1 of 2	S: 1 of 2 x 5 m ongekoeld	S: 10" aanraakscherf O: 19" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo of PAX IM30 of Valina of Ingenico
PD-600HPC M	1	S: 1 x 4,5 m gekoeld	S: 10" aanraakscherf O: 24" reclamescherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo of PAX IM30 of Valina of Ingenico
PD-250X	1	S: 1 x 6 m ongekoeld O: 1 x 9,5 m ongekoeld	N	O: MID of Eichrecht	N
PD-500X	1	S: 1 x 5,8 m ongekoeld	S: 10" aanraakscherf	O: MID of Eichrecht	O: Payter Apollo

* S: Standaard en O: Optioneel

PACMOBILE-OVERZICHT

	Lengte laadkabel	Lengte voedingskabel	Scherf	RFID	Betaalterminal
PacMobile 30M	S: 1 x 4 m DC	S: niet inbegrepen O: 5 m (63 A of 125 A) of 10 m (63 A of 125 A) AC	S: 7" aanraakscherf	S: J	N
PacMobile 40X	S: 1 x 3 m DC O: 1 x 5,5 m DC	S: 1 x 3 m AC O: 1 x 5 m AC	N	N (Plug & Play)	N
PacMobile 60M	S: 1 x 6 m DC	S: niet inbegrepen O: 5 m (63 A of 125 A) of 10 m (63 A of 125 A) AC	S: 7" aanraakscherf	S: J	N
PacMobile 80M	S: 2 x 6 m DC	S: niet inbegrepen O: 5 m (63 A of 125 A) of 10 m (63 A of 125 A) AC	S: 7" aanraakscherf	S: J	N

* S: Standaard en O: Optioneel



PACCAR
POWER 
SOLUTIONS



DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
Nederland
Tel: +31 (0) 40 21 49 111
DAF.COM



ISO14001
Environmental
Management System



IATF16949
Quality
Management System

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. DAF Trucks N.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties te wijzigen. Producten en diensten voldoen aan de geldende Europese richtlijnen op het moment van verkoop, maar kunnen afwijken afhankelijk van het land waarin u zich bevindt. Neem voor de meest recente informatie contact op met uw erkende DAF dealer.