


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric



ENGINES
XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F5800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	02083	Twee zwaailampen LED
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
09983	Mistlampen	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09101	Groen getint glas, verwarmd
06629	Twee zwaailampen	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	00617	Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
00733	Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey	16153	Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847	Stuur rechts (RHD)	16158	Stoeltypen
09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	04246	Dakluik, handbediening
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04258	Dakluik, elektrische bediening
00967	Veiligheidsgordels, rood		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	----------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723	Zonder achteruitrijsignalering
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met instelbare elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13,0 ton. Mechanische differentieelblokkering..

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Wielmoerafschermintringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermintring en zwart	16152	Bandenmerken en -typen
06766	Wielmoerafschermintring en chroom met DAF-logo		

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 5,57.

REMSYSTEEM

Optional

09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing
--------------	--

CHASSIS

Wielbasis 4,45 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

00585	Accubak linksachter, reservewieldrager rechts	01623	Onderrijbeveiliging achter
04181	Accupakket type C	07071	Reservewieldrager rechts
00684	2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

01503	Markeerverlichting zijkant	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles		

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 125 Ah..

Optional

01257	Accu's 2x140 Ah	08797	Accu's 2x175 Ah
--------------	-----------------	--------------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

04711 Chassisgewicht-gerelat.
technisch GVM max
18000 kg

TOEPASSINGSCONDITIONES

Optional

02270 Koud klimaat

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.

Optional

06491 Gereedschapsset Oost-
Europa

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric

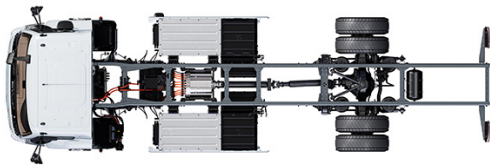

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,45	1,98	4360	3073	7433	3140	8427	11567	0,23	0,24	1,88	5,56	6,70	7,82	0,99	0,97	15,69	16,86
	4,75	2,13	4434	2992	7426	3066	8508	11574	0,23	0,24	1,88	6,06	7,28	8,27	0,99	0,97	16,51	17,69
	5,00	2,25	4501	2955	7456	2999	8545	11544	0,23	0,24	1,88	6,48	7,77	8,64	0,99	0,97	17,20	18,39
	5,30	2,40	4559	2900	7459	2941	8600	11541	0,23	0,24	1,88	6,98	8,34	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4650	2814	7464	2850	8686	11536	0,23	0,24	1,88	7,90	9,40	9,92	0,99	0,97	19,53	20,75
	6,25	2,88	4742	2818	7560	2758	8682	11440	0,23	0,24	1,88	8,57	10,18	10,52	0,99	0,97	20,64	21,86
	6,60	2,85	4816	2804	7620	2684	8696	11380	0,23	0,24	1,88	9,17	10,88	10,84	0,99	0,97	21,60	22,83
	6,90	3,00	4866	2802	7668	2634	8698	11332	0,23	0,24	1,88	9,67	11,48	11,29	0,99	0,97	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.