


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t Electric



ENGINES

XB Electric 16t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

16000 kg

Max. front 6000 kg

Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

16000 kg

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	02083 Twee zwaailampen LED
03175 Cabine-ophanging rubber en mechanisch	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09983 Mistlampen	09101 Groen getint glas, verwarmd
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
06629 Twee zwaailampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150 Effen cabinekleur	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
01162 Cabinekleur H3279 Brilliant White	00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
00061 Speciale effen cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
06151 Metallic-cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
04431 Speciale metallic-cabinekleur	

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	09106 Luxe tweezits bijrijdersbank
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	00967 Veiligheidsgordels, rood
03376 Tweezits bijrijdersbank, vinyl	04246 Dakluik, handbediening
00072 Tweezits bijrijdersbank, velours	04258 Dakluik, elektrische bediening
02600 Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.15 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 10,5 ton..

Optional

02452 Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.15	01372 Luchtvering achter
--	---------------------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingring en zwart	16152 Bandenmerken en -typen
---	-------------------------------------

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 4,11.

Optional

02843 Mechanische differentieelblokkering
--

REMSYSTEEM

Optional

09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing

CHASSIS

Wielbasis 4,80 m / achteroverbouw 2,63 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Antispatwatermatten.

Optional

00585 Accubak linksachter, reservewieldrager rechts	01623 Onderrijbeveiliging achter
04181 Accupakket type C	07071 Reservewieldrager rechts
00684 2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

01503 Markeerverlichting zijkant	07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles	

24V-ACCESSOIREVOEDING

Optional

01257 Accu's 2x140 Ah

08797 Accu's 2x175 Ah

TOEPASSINGSCONDITIES

Optional

02270 Koud klimaat

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.


Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t Electric

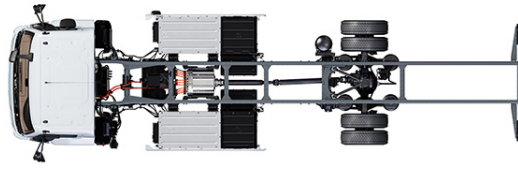

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁹⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,50	2,45	4074	2674	6748	1926	7826	9252	0,28	0,24	1,88	6,09	6,57	8,29	1,00	0,97	14,42	15,70
	4,80	2,63	4178	2619	6797	1822	7881	9203	0,28	0,24	1,88	6,67	7,18	8,77	1,07	0,94	15,17	16,46
	5,35	2,96	4286	2495	6781	1714	8005	9219	0,28	0,24	1,88	7,67	8,25	9,65	1,08	0,94	16,54	17,85
	5,60	2,40	4357	2414	6772	1643	8086	9228	0,28	0,24	1,88	8,18	8,76	9,34	1,08	0,96	17,17	18,48
	5,90	3,29	4397	2454	6851	1603	8046	9149	0,28	0,24	1,88	8,70	9,32	10,53	1,08	0,94	17,92	19,24
	6,30	3,53	4459	2418	6877	1541	8082	9123	0,28	0,24	1,88	9,45	10,12	11,17	1,08	0,94	18,92	20,25
	6,70	2,90	4594	2412	7006	1406	8088	8994	0,28	0,24	1,88	10,27	11,00	10,94	1,08	0,96	19,93	21,26

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 0,96	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.