


# Specification sheet

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric



## ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

## GVM<sup>1)</sup>

19000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

## GCM<sup>2)</sup>

19000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>02083</b> Twee zwaailampen LED
<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>07343</b> Trottoirzichtrit bijrijdersportier
<b>09983</b> Mistlampen	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>06629</b> Twee zwaailampen	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>09287</b> Fenders voorbereid
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	<b>00617</b> Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
<b>00733</b> Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>01847</b> Stuur rechts (RHD)	<b>16158</b> Stoeltypen
<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening
<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
---

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>01723</b> Zonder achteruitrijsignalering
<b>07414</b> Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met instelbare elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13,0 ton. Mechanische differentieelblokkering..

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafschermingring en zwart	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
<b>06766</b> Wielmoerafschermingring en chroom met DAF-logo	

## AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 5,57.

## REMSYSTEEM

### Optional

<b>09524</b> Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing
---

## CHASSIS

Wielbasis 4,45 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

<b>00585</b> Accubak linksachter, reservewieldrager rechts	<b>01623</b> Onderrijbeveiliging achter
<b>04181</b> Accupakket type C	<b>07071</b> Reservewieldrager rechts
<b>00684</b> 2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type	<b>03323</b> Achterlicht met LED's

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

<b>01503</b> Markeerverlichting zijkant	<b>07488</b> Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
<b>07487</b> Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles	

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 125 Ah..

### Optional

<b>01257</b> Accu's 2x140 Ah	<b>08797</b> Accu's 2x175 Ah
------------------------------	------------------------------

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

## TOEPASSINGSCONDITIONS

**Optional**

02270 Koud klimaat

**AFLEVERING VOERTUIG**

Standaard gereedschapsset.


**Optional**

06491 Gereedschapsset Oost-  
Europa

**Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.**

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric

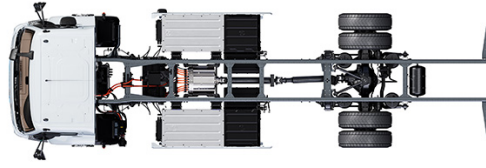

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>9)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>8)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>9)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	4,45	1,98	4348	3076	7423	3152	8424	11577	0,23	0,24	1,88	5,55	6,68	7,82	0,99	0,96	15,69	16,86
	4,75	2,13	4421	2995	7416	3079	8505	11584	0,23	0,24	1,88	6,04	7,26	8,27	0,99	0,96	16,51	17,69
	5,00	2,25	4489	2958	7446	3011	8542	11554	0,23	0,24	1,88	6,46	7,75	8,64	0,99	0,96	17,20	18,39
	5,30	2,40	4547	2902	7449	2953	8598	11551	0,23	0,24	1,88	6,96	8,32	9,09	0,99	0,96	18,02	19,22
	5,85	2,68	4639	2816	7454	2861	8684	11546	0,23	0,24	1,88	7,87	9,38	9,92	0,99	0,96	19,54	20,75
	6,25	2,88	4731	2820	7550	2769	8680	11450	0,23	0,24	1,88	8,55	10,16	10,52	0,99	0,96	20,64	21,86
	6,60	2,85	4804	2805	7610	2696	8695	11390	0,23	0,24	1,88	9,15	10,86	10,84	0,99	0,96	21,60	22,83
	6,90	3,00	4845	2788	7633	2655	8712	11367	0,23	0,24	1,88	9,65	11,44	11,29	0,99	0,96	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS VA: 1,39 HV<sup>13)</sup>: 0,98 HV<sup>14)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,83 TB<sup>15)</sup>: 2,47

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.