


Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

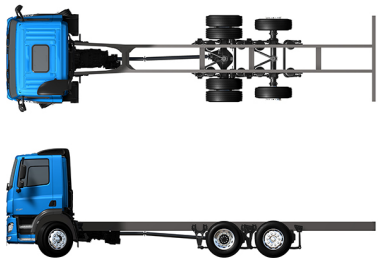

ENGINES
290 PX-7 (217 kW / 295 pk)
320 PX-7 (239 kW / 325 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26985 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18985 kg	

003F6626CAAA - 202221G - 09-02-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01137 Space Cab	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderzijde
08020 LED-koplampen	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09983 Mistlampen	06629 Twee zwaailampen

AÉRODYNAMICA

Optional

04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	07245 Spiegelkappen Brilliant White
09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey	04198 Spiegelkappen in cabinekleur
06442 Spiegelkappen grijs	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	00967 Veiligheidsgordels, rood
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06539 Koellade
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h absoluut; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
--	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

01725 Achteruitrijsignalering	16156 EC-ADR-pakketten
-------------------------------	------------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	08191 Aslastbewaking
06568 Achteraslast 11,50 + 6,70 t	02013 Aslastbegrenzer 10,0 t
01946 Achteraslast 12,00 + 7,40 t	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 217 kW (295 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 1100 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 12,73-1,00; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen

CHASSIS

Wielbasis 5,90 m / achteroverbouw 2,80 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 50 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm	07071 Reservewieldrager rechts
16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07029 D-waarde dwarsbalk D=13,7

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

06692 Applicatieconnector in chassis	09240 Applicatieconnector vuilniswagen
02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening	

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A

06440 Accu's 2x230 Ah

08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 30500 kg.

Optional

07192 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 29700 kg

00807 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 31500 kg

07193 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 30700 kg

00362 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 32000 kg

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

02270 Koud klimaat


09961 Luchtinlaat met
cycloonfilter achter de
cabine



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

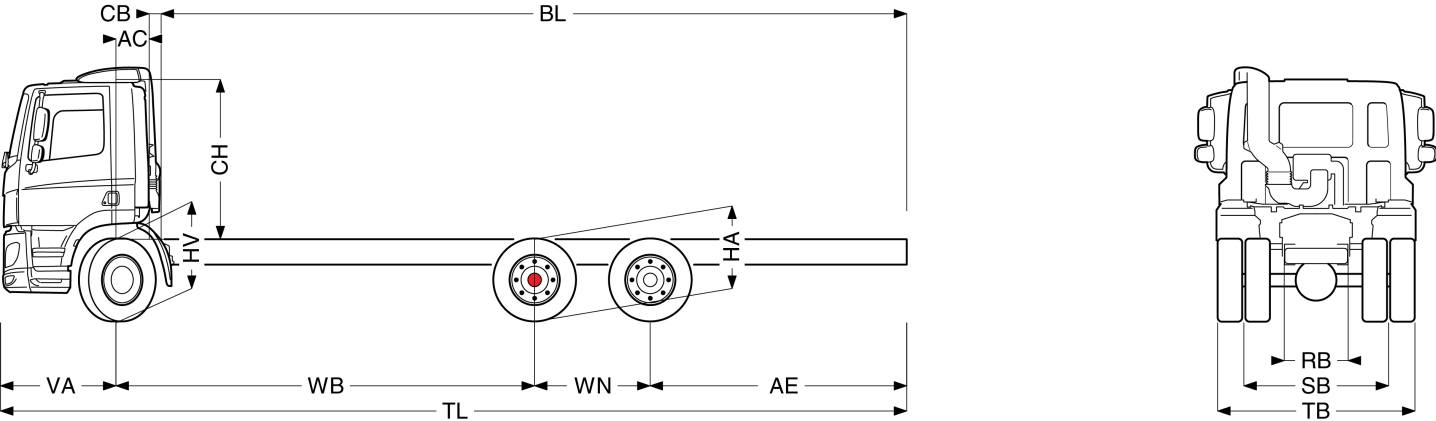

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	3960	3138	7098	4040	15847	19887	0,39	0,18	1,99	5,79	5,79	8,62	0,97	0,94	14,93	16,30
	4,20	2,40	3951	3192	7144	4049	15793	19841	0,39	0,18	1,99	6,43	6,43	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4021	3393	7414	3979	15592	19570	0,39	0,18	1,94	6,76	6,76	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4023	3437	7461	3977	15548	19524	0,39	0,18	1,94	7,07	7,07	10,12	1,02	0,99	17,01	18,41
	4,80	2,90	4024	3470	7494	3976	15515	19491	0,39	0,18	1,94	7,38	7,38	10,47	1,02	0,99	17,53	18,94
	5,05	2,90	4029	3476	7505	3971	15509	19480	0,39	0,18	1,94	7,79	7,79	10,72	1,02	0,99	18,18	19,60
	5,30	2,90	4041	3462	7503	3959	15523	19482	0,39	0,18	1,94	8,19	8,19	10,97	1,02	0,99	18,84	20,26
	5,60	2,85	4081	3515	7595	3919	15470	19389	0,39	0,18	1,94	8,68	8,68	11,22	1,02	0,99	19,62	21,06
SLEEPER CAB	5,90	2,80	4097	3518	7615	3903	15467	19370	0,39	0,18	1,94	9,16	9,16	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85
	4,20	2,40	4007	3194	7200	3993	15791	19784	0,82	0,16	1,99	5,62	5,62	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4077	3394	7471	3923	15591	19514	0,82	0,16	1,94	5,96	5,96	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4079	3438	7517	3921	15546	19467	0,82	0,16	1,94	6,27	6,27	10,12	1,02	0,99	17,01	18,41
	4,80	2,90	4080	3471	7551	3920	15514	19434	0,82	0,16	1,94	6,58	6,58	10,47	1,02	0,99	17,53	18,94
	5,05	2,90	4085	3477	7562	3915	15508	19423	0,82	0,16	1,94	6,99	6,99	10,72	1,02	0,99	18,18	19,60
	5,30	2,90	4097	3463	7560	3903	15522	19425	0,82	0,16	1,94	7,40	7,40	10,97	1,02	0,99	18,84	20,26
	5,60	2,85	4137	3516	7652	3863	15469	19332	0,82	0,16	1,94	7,88	7,88	11,22	1,02	0,99	19,62	21,06
SPACE CAB	5,90	2,80	4153	3519	7672	3847	15466	19313	0,82	0,16	1,94	8,38	8,38	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85
	4,20	2,40	4120	3194	7314	3880	15791	19671	0,82	0,16	2,67	5,68	5,68	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4190	3394	7585	3810	15591	19400	0,82	0,16	2,62	6,01	6,01	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4192	3438	7631	3808	15546	19354	0,82	0,16	2,62	6,32	6,32	10,12	1,02	0,99	17,01	18,41
	4,80	2,90	4193	3471	7665	3807	15514	19320	0,82	0,16	2,62	6,63	6,63	10,47	1,02	0,99	17,53	18,94
	5,05	2,90	4198	3477	7675	3802	15508	19309	0,82	0,16	2,62	7,04	7,04	10,72	1,02	0,99	18,18	19,60
	5,30	2,90	4211	3463	7673	3789	15522	19311	0,82	0,16	2,62	7,46	7,46	10,97	1,02	0,99	18,84	20,26
	5,60	2,85	4250	3516	7766	3750	15469	19219	0,82	0,16	2,62	7,96	7,96	11,22	1,02	0,99	19,62	21,06
SPACE CAB	5,90	2,80	4266	3519	7785	3734	15466	19199	0,82	0,16	2,62	8,44	8,44	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,04	HV ¹⁴⁾ : 0,96	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 45 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.