

Specification sheet

CF 300

FAN 6X2 Bakwagen



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26999 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

003F7721NAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	01946 Achteraslast 12,00 + 7,40 t
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1675 omw/min. Max. koppel 1350 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09889 Automatische versnellingsbak, 6 versn.
04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	

REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 5,05 m / achteroverbouw 3,10 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm	07071 Reservewieldrager rechts
06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	07029	D-waarde dwarsbalk D= 13,7
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	07032	D-waarde dwarsbalk D= 20

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 120 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

08775	Dynamo 150 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C- type
08797	Accu's 2x175 Ah	06440	Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

04330	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 27000kg klasse 2	00200	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2
00710	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000kg klasse 3		

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

08400	Silent-modus	09961	Luchtinlaat met cycloonfilter achter de cabine
-------	--------------	-------	--

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAN 6X2 Bakwagen

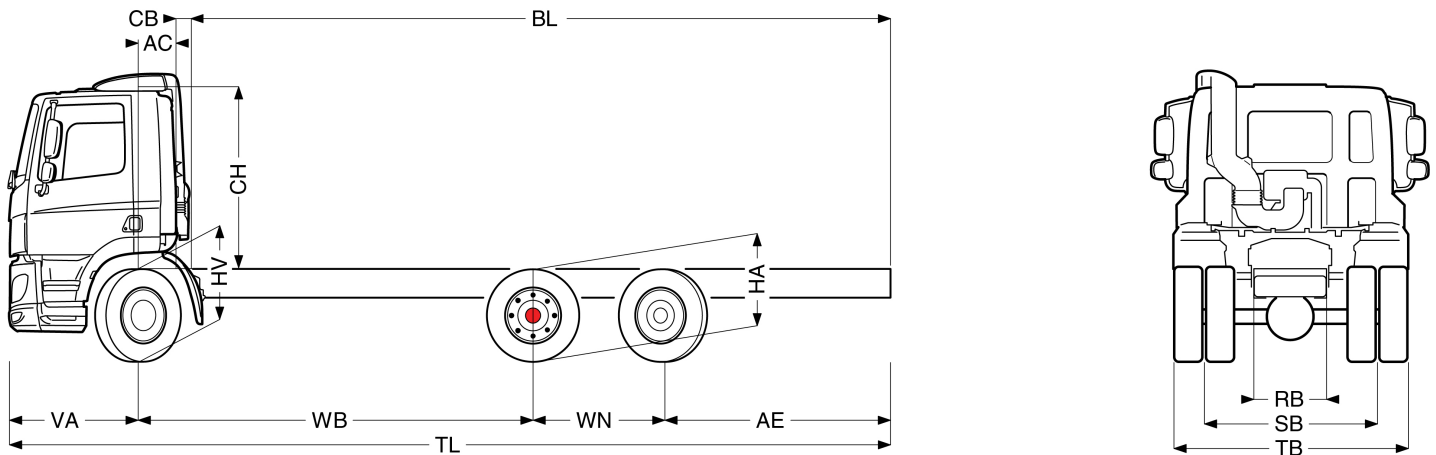

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4584	3224	7809	3416	15774	19190	0,39	0,18	1,99	6,02	6,02	8,62	0,97	0,94	13,49	14,84
	4,00	2,40	4548	3387	7935	3452	15612	19064	0,39	0,18	1,94	6,33	6,33	9,17	1,02	0,99	14,01	15,37
	4,20	2,40	4572	3298	7870	3428	15701	19129	0,39	0,18	1,99	6,66	6,66	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4600	3420	8020	3400	15579	18978	0,39	0,18	1,94	6,99	6,99	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4610	3477	8087	4390	15522	19911	0,39	0,18	1,99	6,89	6,89	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4607	3512	8120	4393	15487	19879	0,39	0,18	1,99	7,21	7,21	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4489	3562	8051	3511	15437	18948	0,39	0,18	1,94	8,00	8,00	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4492	3579	8071	3508	15420	18927	0,39	0,18	1,94	8,40	8,40	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4561	3704	8265	3439	15295	18734	0,39	0,18	1,94	8,92	8,92	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4584	3729	8314	3416	15269	18685	0,39	0,18	1,94	9,74	9,74	11,99	1,02	0,99	19,49	20,92
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4613	3309	7922	3387	15690	19077	0,82	0,16	1,99	5,86	5,86	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4642	3430	8072	3358	15569	18926	0,82	0,16	1,94	6,20	6,20	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4661	3487	8148	4339	15512	19851	0,82	0,16	1,99	6,10	6,10	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4659	3522	8180	4341	15477	19818	0,82	0,16	1,99	6,40	6,40	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4536	3571	8107	3464	15428	18891	0,82	0,16	1,94	7,19	7,19	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4540	3588	8128	3460	15411	18871	0,82	0,16	1,94	7,60	7,60	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4609	3712	8322	3391	15287	18677	0,82	0,16	1,94	8,11	8,11	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4724	3310	8034	3276	15689	18965	0,82	0,16	2,67	5,90	5,90	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4753	3431	8185	3247	15567	18814	0,82	0,16	2,62	6,24	6,24	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4772	3488	8260	4228	15510	19738	0,82	0,16	2,67	6,14	6,14	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4770	3523	8293	4230	15476	19706	0,82	0,16	2,67	6,45	6,45	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4647	3572	8220	3353	15427	18779	0,82	0,16	2,62	7,26	7,26	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4651	3589	8240	3349	15410	18759	0,82	0,16	2,62	7,65	7,65	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4721	3713	8434	3279	15286	18565	0,82	0,16	2,62	8,17	8,17	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	6,10	3,12	4744	3738	8482	3256	15261	18516	0,82	0,16	2,62	9,01	9,01	11,99	1,02	0,99	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en een chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.