

Specification sheet

XF 450

FT 4X2 Trekker



XF XG XG⁺

ENGINES

New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

19500 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

50000 kg

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

003G0209AAAA - 202217B - 14-01-2022

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XF serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	01836	LED Skylights
03358	Externe zonnepaneel	00949	LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
06790	Aluminium ladder 1-delig	01891	Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
06791	Aluminium ladder 2-delig	06629	Twee zwaailampen
04355	Luchthoorns, voorbereid	03232	Voorruit met zonnefolie
00847	Luchthoorns, 1 set	03317	Achterrauit: dubbel glas
09006	Luchthoorns, dubbele set	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01043	LED-koplampen en bochtverlichting	01886	Gelaagd glas met zonnefolie
03922	Mistlampen vóór	01362	DAF Digital Vision System
00936	Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	01913	DAF-hoekzicht

AËRODYNAMICA

Optional

01895	Vers. dakspoiler, lang, laag, > 4 m (!) v. cab. XF	03419	Fenders, verlengd
01698	Verstelbare dakspoiler, lang, hoog, > 4 m (!)	04146	Side-skirts
01818	Verstelbare dakspoiler, lang, laag	02889	Uitvoering onderzijde chassis voor: hoog
01805	Verstelbare dakspoiler, kort	02952	Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero
04906	Fenders		

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen bovenbed/geen bagagedrager; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02355	Stuurwiel, leer	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
02353	Decoratie cabine-interieur: Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
02350	Decoratie cabine-interieur: Natura	02823	Televisie, voorbereiding
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	03948	Enkele lade
07736	Chauffeursstoel: Super Air	04070	Twee laden
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	03954	Koellade
03461	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	04050	Koelkast en opberglade
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	04069	Twee koelkasten
03781	Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	02854	Xtra Comfort-matras voor onderbed
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	01775	Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
03849	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	01177	Bagagedrager
03848	Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding	01066	Bovenbed
07746	Bijrijdersstoel: Super Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine
03862	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06991	Predictive Cruise Control
02825	DAF Infotainment System: Luxe	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06410	Veiligheidsvoorschr. Safe Load Pass (SLP) voorber.
02178	Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	00795	Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
01725	Achteruitrijsignalering	01963	City turn assist

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344.

Optional

01769	Vooraslast 7,50 t	04057	Achteras HR1356
06257	Vooraslast 9,00 t	04588	Achteras SR1347
04647	Luchtvering voor	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06877	Stalen schijfwielen, zwart	00575	Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 26 mm
04034	Aluminiumwielen Alcoa Brushed 26 mm	02434	Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879	Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm	16152	Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21; ASR.

Optional

07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen
02314 Versnellingsbak overdrive

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Parkeerrembediening pneumatisch; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 ZF Intarder
04901 Veerremcilinders op de eerste vooras

CHASSIS

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,75 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 80 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

06641 Vrije ruimte links+rechts achter SCR/DPF
08740 Vrije ruimte tussen voor- en achteras
07007 Componentvrije rechterzijde, 1500 mm
03598 Rechterzijde componentvrij, 1700 mm
02883 Componentvrije rechterzijde, 1900 mm
03624 Eén wielkeg
06306 Twee wielkeggen
03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

JOST JSK42 gietijzer 150+40mm; Koppelschotel KA-maat 770 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

03178 Trekhaak D= 4,3
04359 Opleggergeleideprofielen

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

03225 Applicatieconnector flexibel
02191 Voorsteun voor een DIN-montageplaat, voorbereid

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

04492 Dynamo 130 A
08775 Dynamo 150 A
01257 Accu's 2x140 Ah
08797 Accu's 2x175 Ah
07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2
00209 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3
03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2
00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie
06614 Anti-stofschild

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FT 4X2 Trekker

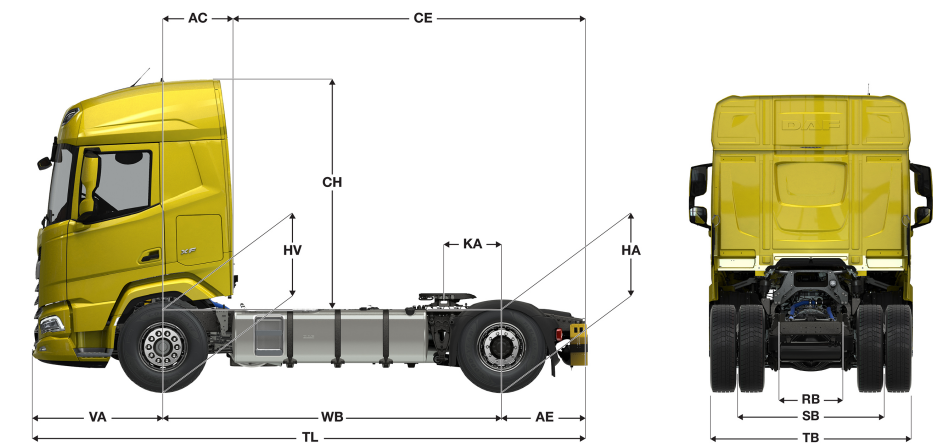

XF CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,75	4894	2062	6955	3106	9438	12545	0,83	3,52	2,71	0,47	5,88	0,97	0,95	12,98	14,35
	3,80	0,75	5003	2186	7189	2997	9314	12311	0,83	3,72	2,71	0,77	6,08	0,97	0,95	13,50	14,88
	4,00	0,75	5058	2259	7317	2942	9241	12183	0,83	3,92	2,71	0,77	6,28	0,97	0,95	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹¹⁾: 0,97 HV¹²⁾: 0,87 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹³⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 558 liter brandstof, 72 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.