

Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Bakwagen



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19500 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F7701AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite
01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 13,00 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	01603 Paraboolvering achter
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1675 omw/min. Max. koppel 1350 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09889 Automatische versnellingsbak, 6 versn.
04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	

REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 5,10 m / achteroverbouw 1,90 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm	07071 Reservewieldrager rechts
06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	07029	D-waarde dwarsbalk D= 13,7
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	07032	D-waarde dwarsbalk D= 20

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C- type
08775	Dynamo 150 A	06440	Accu's 2x230 Ah
08797	Accu's 2x175 Ah		

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

04330	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 27000kg klasse 2	00200	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2
-------	--	-------	--

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

08400	Silent-modus	09961	Luchtinlaat met cycloonfilter achter de cabine
-------	--------------	-------	--

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FA 4X2 Bakwagen

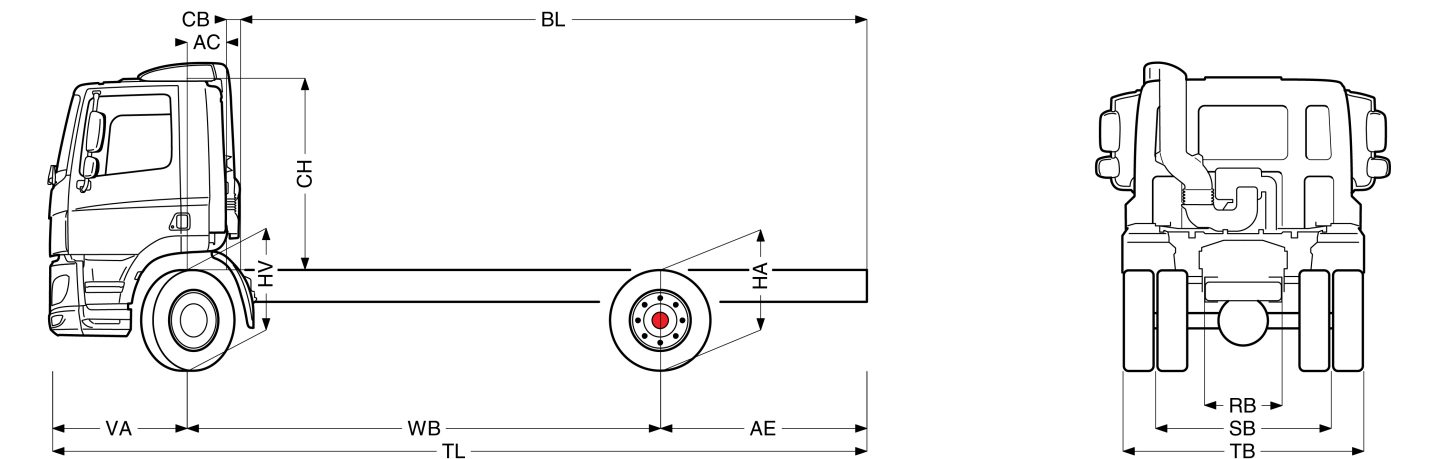

		Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
		WB	AE ⁵⁾		Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3.80	1,30	4696	1768	6465	3304	9732	13035	0,39	0,18	1,99	4,53	4,53	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1,30	4707	1796	6503	3293	9704	12997	0,39	0,18	1,99	4,84	4,84	6,67	0,97	0,95	14,02	15,37		
	4.20	1,80	4869	1945	6813	4131	9555	13687	0,39	0,18	1,94	4,73	4,73	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87		
	4.50	1,60	4818	1900	6718	3182	9600	12782	0,39	0,18	1,99	5,62	5,62	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69		
	4.70	1,70	4683	1876	6558	3317	9624	12942	0,39	0,18	1,99	5,86	5,86	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22		
	4.90	1,80	4679	1895	6574	3321	9605	12926	0,39	0,18	1,99	6,15	6,15	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75		
	5.10	1,90	4695	1938	6633	3305	9562	12867	0,39	0,18	1,94	6,45	6,45	8,37	1,02	1,00	16,88	18,28		
	5.40	2,05	4694	1966	6660	3306	9534	12840	0,39	0,18	1,94	6,89	6,89	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07		
	5.70	2,30	4699	2008	6707	3301	9492	12793	0,39	0,18	1,94	7,32	7,32	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4720	2067	6787	3280	9433	12713	0,39	0,18	1,94	7,91	7,91	10,02	1,02	0,99	19,49	20,92		
SLEEPER CAB	6.60	2,85	4783	2216	6999	3217	9284	12501	0,39	0,18	1,94	8,68	8,68	10,82	1,02	0,99	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4789	2247	7036	3211	9253	12464	0,39	0,18	1,94	9,12	9,12	11,27	1,02	0,99	21,59	23,04		
	3.80	1,30	4739	1782	6521	3261	9718	12979	0,82	0,16	1,99	3,74	3,74	6,47	0,97	0,94	13,50	14,85		
	4.00	1,30	4751	1809	6559	3249	9691	12941	0,82	0,16	1,99	4,03	4,03	6,67	0,97	0,94	14,02	15,37		
	4.20	1,80	4917	1957	6874	4083	9543	13626	0,82	0,16	1,94	3,93	3,93	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87		
	4.50	1,60	4859	1911	6770	3141	9589	12730	0,82	0,16	1,99	4,82	4,82	7,47	0,97	0,94	15,31	16,69		
	4.70	1,70	4728	1887	6615	3272	9613	12885	0,82	0,16	1,99	5,06	5,06	7,77	0,97	0,94	15,83	17,22		
	4.90	1,80	4725	1905	6630	3275	9595	12870	0,82	0,16	1,99	5,35	5,35	8,07	0,97	0,94	16,35	17,75		
	5.10	1,90	4741	1948	6689	3259	9552	12811	0,82	0,16	1,94	5,65	5,65	8,37	1,02	0,99	16,88	18,28		
	5.40	2,05	4740	1976	6716	3260	9524	12784	0,82	0,16	1,94	6,09	6,09	8,82	1,02	0,99	17,66	19,07		
SPACE CAB	5.70	2,30	4746	2017	6764	3254	9483	12736	0,82	0,16	1,94	6,54	6,54	9,37	1,02	0,99	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4768	2076	6843	3232	9424	12657	0,82	0,16	1,94	7,12	7,12	10,02	1,02	0,99	19,49	20,92		
	6.60	2,85	4832	2223	7055	3168	9277	12445	0,82	0,16	1,94	7,88	7,88	10,82	1,02	0,99	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4838	2255	7093	3162	9245	12407	0,82	0,16	1,94	8,32	8,32	11,27	1,02	0,99	21,59	23,04		
	3.80	1,30	4849	1784	6633	3151	9716	12867	0,82	0,16	2,67	3,78	3,78	6,47	0,97	0,94	13,50	14,85		
	4.00	1,30	4861	1810	6671	3139	9690	12829	0,82	0,16	2,67	4,08	4,08	6,67	0,97	0,94	14,02	15,37		
	4.20	1,80	5028	1958	6986	3972	9542	13514	0,82	0,16	2,62	3,97	3,97	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87		
	4.50	1,60	4970	1912	6882	3030	9588	12618	0,82	0,16	2,67	4,88	4,88	7,47	0,97	0,94	15,31	16,69		
	4.70	1,70	4839	1888	6727	3161	9612	12773	0,82	0,16	2,67	5,12	5,12	7,77	0,97	0,94	15,83	17,22		
	4.90	1,80	4836	1907	6743	3164	9593	12757	0,82	0,16	2,67	5,42	5,42	8,07	0,97	0,94	16,35	17,75		
SPACE CAB	5.10	1,90	4852	1949	6801	3148	9551	12699	0,82	0,16	2,62	5,71	5,71	8,37	1,02	0,99	16,88	18,28		
	5.40	2,05	4851	1977	6829	3149	9523	12671	0,82	0,16	2,62	6,17	6,17	8,82	1,02	0,99	17,66	19,07		
	5.70	2,30	4858	2018	6876	3142	9482	12624	0,82	0,16	2,62	6,61	6,61	9,37	1,02	0,99	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4879	2077	6956	3121	9423	12544	0,82	0,16	2,62	7,20	7,20	10,02	1,02	0,99	19,49	20,92		
	6.60	2,85	4943	2224	7167	3057	9276	12333	0,82	0,16	2,62	7,97	7,97	10,82	1,02	0,99	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4950	2255	7205	3050	9245	12295	0,82	0,16	2,62	8,43	8,43	11,27	1,02	0,99	21,59	23,04		

OTHER DIMENSIONS		VA: 1,37	HV ¹³⁾ : 1,03	HV ¹⁴⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	--	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en een chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.