


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 10t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7200 kg	

003F3802BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	02083	Twee zwaailampen LED
02106	Sleeper Cab	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01173	Cabine-ophanging mechanisch	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101	Groen getint glas, verwarmd
09983	Mistlampen	03605	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10- 2,29 m
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09282	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
06629	Twee zwaailampen	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren
01109	Opstaptreden en wing in cabinekleur		

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847	Stuur rechts (RHD)	04346	Onderste bed, standaard hoogte
09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	03703	Standverwarming Air Top 2000
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04246	Dakluik, handbediening
00967	Veiligheidsgordels, rood	04258	Dakluik, elektrische bediening
16158	Stoeltypen		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	-------------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723	Zonder achteruitrijsignalering
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156	EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Voorastype 45N. Paraboolvering, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 4,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,20 ton..

Optional

00823	Achter: 7,20 t, asymm. paraboolvering, SR8.14	01372	Luchtvering achter
00871	Achter: 7,20 t, luchtvering, SR8.14	00369	Asymmetrische paraboolvering achter

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 245/70R17,5; Aangedreven achteras(sen): 245/70R17,5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermingsring	16152	Bandenmerken en -typen en zwart
--------------	--------------------------	--------------	------------------------------------

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatmissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 3,31.

Optional

08827	Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	02808	Achterasverhouding 4,56
09888	Automatische versnellingsbak, 5 versn.	03042	Achterasverhouding 4,88
01879	Achterasverhouding 3,73	02843	Mechanische differentieelblokkering
02800	Achterasverhouding 4,10		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195	Parkeerrembediening met testpositie	09525	Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing		

CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

04426	Accu's links, reservewieldrager in achteroverbouw	02011	Reservewieldrager in de achteroverbouw
04439	Accubak links, reservewieldrager rechts	07071	Reservewieldrager rechts
01623	Onderrijbeveiliging achter	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont.	06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85 B, gemont.
02371 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, kopp. D85 A, gemonteerd	04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1)	07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
01503 Markeerverlichting zijkant	

PTO

Optional

06624 Indirecte motor-PTO vóór	02234 Motor-PTO achter 13h, pompaand. wo cntr. max 30 kW
06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW	16148 PTO-typen en posities
06282 Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving	

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A	08797 Accu's 2x175 Ah
---------------------------	------------------------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 10000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

00728 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 20000 kg	03700 Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg
---	---

TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270 Koud klimaat	04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine
04767 Vochtafscheider, verwarmd	09960 Luchtinlaat op het cabinedak

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.


Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa
--

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 10t

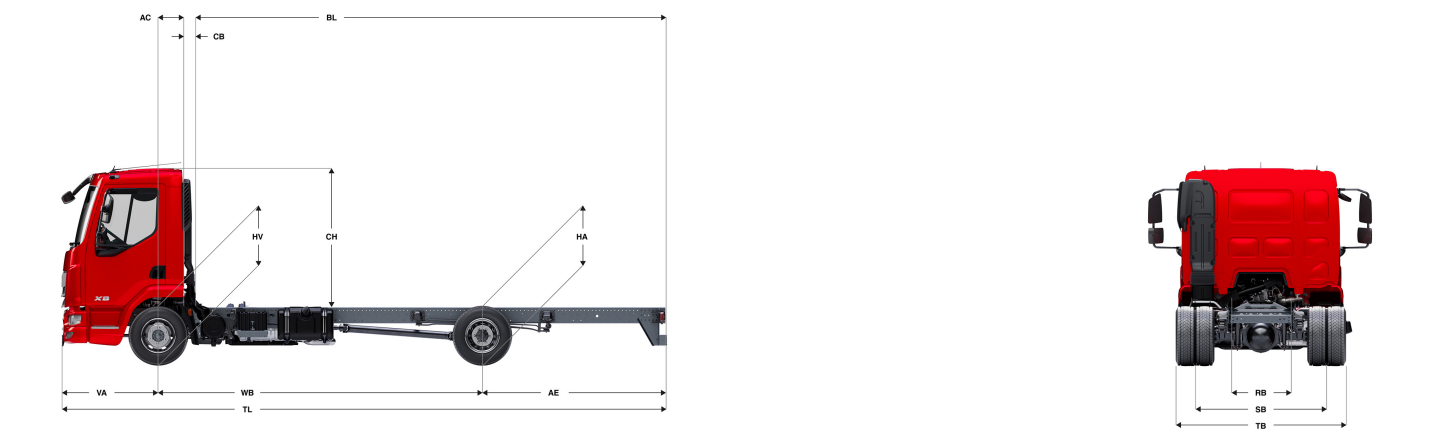

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,15	1,73	2586	1115	3701	1414	6085	6299	0,33	0,12	1,84	4,00	5,19	6,17	0,97	0,97	10,82	12,15
	3,55	1,98	2600	1138	3738	1400	6062	6262	0,33	0,12	1,84	4,63	5,98	6,82	0,97	0,97	11,79	13,15
	3,90	2,23	2606	1153	3759	1394	6047	6241	0,33	0,12	1,84	5,18	6,66	7,42	0,97	0,97	12,64	14,02
	4,30	2,43	2618	1172	3790	1382	6028	6210	0,33	0,12	1,84	5,80	7,45	8,02	0,97	0,98	13,62	15,01
	4,65	2,75	2622	1192	3814	1378	6008	6186	0,33	0,12	1,84	6,35	8,13	8,69	0,97	0,97	14,48	15,88
	5,00	2,83	2633	1199	3833	1367	6001	6167	0,33	0,12	1,84	6,90	8,83	9,12	0,97	0,98	15,34	16,76
	5,40	2,43	2661	1184	3845	1339	6016	6155	0,33	0,12	1,84	7,57	9,65	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
	5,70	2,41	2676	1191	3867	1324	6009	6133	0,33	0,12	1,84	8,06	10,27	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50
	6,10	2,65	2684	1210	3894	1316	5990	6106	0,33	0,12	1,84	8,70	11,07	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
	6,40	2,80	2693	1227	3920	1307	5973	6080	0,33	0,12	1,84	9,17	11,67	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
	6,70	3,00	2701	1247	3947	1299	5953	6053	0,33	0,12	1,84	9,63	12,28	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2742	1121	3862	1258	6079	6138	0,73	0,07	1,87	4,06	5,44	6,82	0,97	0,96	11,79	13,15
	3,90	2,23	2746	1137	3883	1254	6063	6117	0,73	0,07	1,87	4,61	6,13	7,42	0,97	0,97	12,64	14,02
	4,30	2,43	2757	1157	3914	1243	6043	6086	0,73	0,07	1,87	5,26	6,94	8,02	0,97	0,97	13,62	15,01
	4,65	2,75	2759	1179	3938	1241	6021	6062	0,73	0,07	1,87	5,82	7,64	8,69	0,97	0,97	14,48	15,88
	5,00	2,83	2770	1187	3957	1230	6013	6043	0,73	0,07	1,87	6,38	8,35	9,12	0,97	0,97	15,34	16,76
	5,40	2,43	2796	1173	3969	1204	6027	6031	0,73	0,07	1,87	7,06	9,20	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
	5,70	2,41	2811	1181	3991	1189	6019	6009	0,73	0,07	1,87	7,56	9,83	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50
	6,10	2,65	2818	1200	4018	1182	6000	5982	0,73	0,07	1,87	8,20	10,64	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
	6,40	2,80	2827	1217	4044	1173	5983	5956	0,73	0,07	1,87	8,70	11,26	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
	6,70	3,00	2834	1237	4071	1166	5963	5929	0,73	0,07	1,87	9,18	11,87	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.