


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t Electric



ENGINES

XB Electric 16t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

16000 kg

Max. front 6000 kg

Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

16000 kg

003F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	02083	Twee zwaailampen LED
03175	Cabine-ophanging rubber en mechanisch	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09983	Mistlampen	09101	Groen getint glas, verwarmd
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09282	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
06629	Twee zwaailampen	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150	Effen cabinekleur	06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
01162	Cabinekleur H3279 Brilliant White	00733	Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
00061	Speciale effen cabinekleur	00617	Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
06151	Metallic-cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren
04431	Speciale metallic-cabinekleur		

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	09106	Luxe tweezits bijrijdersbank
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	00967	Veiligheidsgordels, rood
03376	Tweezits bijrijdersbank, vinyl	04246	Dakluik, handbediening
00072	Tweezits bijrijdersbank, velours	04258	Dakluik, elektrische bediening
02600	Bijrijdersstoel : luchtgeveerd		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	----------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners
--------------	--

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.15 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 10,5 ton..

Optional

02452	Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.15	01372	Luchtvering achter
--------------	---------------------------------------	--------------	--------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Goodyear; Wielmoerarschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerarschermingsring	16152	Bandenmerken en -typen en zwart
--------------	--------------------------	--------------	---------------------------------

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 4,11.

Optional

02843	Mechanische differentieelblokkering
--------------	-------------------------------------

REMSYSTEEM

Optional

09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing
--------------	--

CHASSIS

Wielbasis 4,80 m / achteroverbouw 2,63 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Antispatwatermatten.

Optional

00585	Accubak linksachter, reservewieldrager rechts	01623	Onderrijbeveiliging achter
04181	Accupakket type C	07071	Reservewieldrager rechts
00684	2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

01503	Markeerverlichting zijkant	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles		

24V-ACCESSOIREVOEDING

Optional

01257 Accu's 2x140 Ah

08797 Accu's 2x175 Ah

TOEPASSINGSCONDITIONS

Optional

02270 Koud klimaat

AFLEVERING VOERTUIG



Standaard gereedschapsset.

Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t Electric

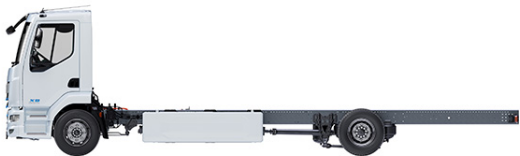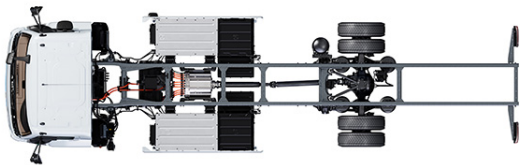

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,50	2,45	4088	2721	6808	1912	7779	9192	0,28	0,24	1,88	6,11	6,58	8,29	1,00	0,97	14,46	15,75
	4,80	2,63	4191	2667	6858	1809	7833	9142	0,28	0,24	1,88	6,67	7,18	8,77	1,07	0,97	15,21	16,50
	5,35	2,96	4299	2543	6842	1701	7957	9158	0,28	0,24	1,88	7,69	8,26	9,65	1,07	0,97	16,58	17,90
	5,60	2,40	4370	2463	6833	1630	8037	9167	0,28	0,24	1,88	8,18	8,78	9,34	1,08	0,99	17,20	18,53
	5,90	3,29	4409	2503	6912	1591	7997	9088	0,28	0,24	1,88	8,72	9,34	10,53	1,08	0,97	17,95	19,29
	6,30	3,53	4471	2467	6938	1529	8033	9062	0,28	0,24	1,88	9,45	10,13	11,17	1,08	0,97	18,95	20,30
	6,70	2,90	4606	2461	7067	1394	8039	8933	0,28	0,24	1,88	10,29	11,02	10,94	1,08	0,99	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 0,96	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.