


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 14t



003F4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	02083 Twee zwaailampen LED
02106 Sleeper Cab	07343 Trottoirzichtruit
03175 Cabine-ophanging rubber en mechanisch	bijrijdersportier
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09983 Mistlampen	09101 Groen getint glas, verwarmd
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
06629 Twee zwaailampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150 Effen cabinekleur	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
01162 Cabinekleur H3279 Brilliant White	00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
00061 Speciale effen cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
06151 Metallic-cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
04431 Speciale metallic-cabinekleur	

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	00967 Veiligheidsgordels, rood
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04346 Onderste bed, standaard hoogte
03376 Tweezits bijrijdersbank, vinyl	03703 Standverwarming Air Top 2000
00072 Tweezits bijrijdersbank, velours	04246 Dakluik, handbediening
02600 Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	04258 Dakluik, elektrische bediening
09106 Luxe tweezits bijrijdersbank	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	16156 EC-ADR-pakketten
---	-------------------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 9,80 ton..

Optional

02521 Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.15	02515 Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.15
02264 Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.14	01372 Luchtvering achter

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 265/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 265/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsring	16152 Bandenmerken en -typen en zwart
---------------------------------------	--

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 4,10.

Optional

08827 Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	02810 Achterasverhouding 4,11
04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02808 Achterasverhouding 4,56
09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.	00743 Achterasverhouding 4,63
02313 Versnellingsbak prise-directe	08126 Achterasverhouding 5,29
01878 Achterasverhouding 3,31	03431 Achterasverhouding 5,57
03672 Achterasverhouding 3,36	02878 Achterasverhouding 6,17
03702 Achterasverhouding 3,70	02843 Mechanische differentieelblokkering
01879 Achterasverhouding 3,73	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195 Parkeerrembediening met testpositie	09525 Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuw.
09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 1,85 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewielendrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 04439 Accubak links,
reservewieldrager rechts | 07071 Reservewieldrager rechts |
| 01623 Onderrijbeveiliging achter | 03323 Achterlicht met LED's |

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|---|
| 06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 02385 Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200 A, gemonteerd |
| 03417 Dwarsbalk D137-Dc92-V40, geen koppeling, gemont. | 02639 Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200 B, gemonteerd |
| 02371 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, kopp. D85 A, gemonteerd | 04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5 |
| 06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85 B, gemont. | 07029 D-waarde dwarsbalk D= 13,7 |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform | 07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles |
| 09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1) | 07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles |
| 01503 Markeerverlichting zijkant | |

PTO

Optional

- | | |
|---|--|
| 06624 Indirecte motor-PTO vóór | 06282 Motor-PTO achter 13u, permanent, pomp aandrijving |
| 00590 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW | 02234 Motor-PTO achter 13h, pomp aand. wo cntr. max 30 kW |
| 06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW | 16148 PTO-typen en posities |
| 01250 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW | |

24V-ACCESSOIREVOEDING

Optional

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 01897 Dynamo 100 A | 08797 Accu's 2x175 Ah |
|---------------------------|------------------------------|

TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Koud klimaat | 04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine |
| 04767 Vochtafscheider, verwarmd | 09960 Luchtinlaat op het cabinedak |

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapset.


Optional

- | |
|---|
| 06491 Gereedschapset Oost-Europa |
|---|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 14t

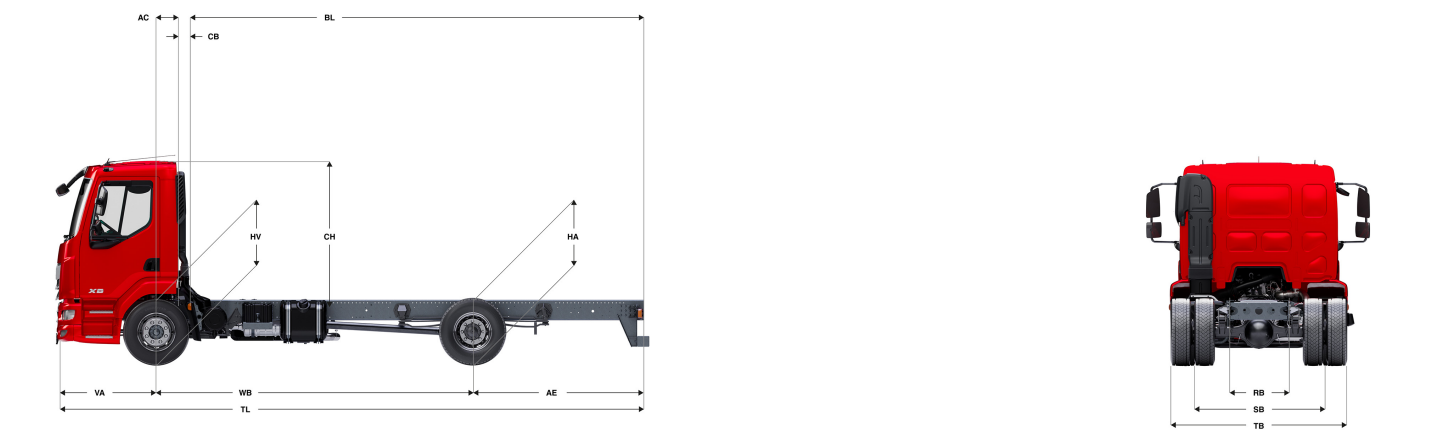

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2865	1425	4290	2135	7975	9710	0,28	0,12	1,88	4,29	4,57	6,29	1,09	0,98	11,37	12,59
3,50	1,85	2891	1461	4352	2109	7939	9648	0,28	0,12	1,88	4,68	4,99	6,69	1,09	0,98	11,99	13,22
3,80	2,03	2898	1471	4369	2102	7929	9631	0,28	0,12	1,88	5,16	5,49	7,17	1,09	0,98	12,73	13,98
4,20	2,27	2907	1487	4394	2093	7913	9606	0,28	0,12	1,88	5,79	6,15	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
4,50	2,45	2920	1511	4430	2080	7889	9570	0,28	0,12	1,88	6,26	6,67	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
4,80	2,63	2926	1524	4450	2074	7876	9550	0,28	0,12	1,88	6,73	7,15	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
5,35	2,96	2948	1560	4508	2052	7840	9492	0,28	0,12	1,88	7,61	8,08	9,65	1,09	0,99	16,58	17,90
5,90	3,29	2964	1597	4561	2036	7803	9439	0,28	0,12	1,88	8,47	9,00	10,53	1,09	0,99	17,95	19,29
6,30	3,53	2972	1617	4588	2028	7783	9412	0,28	0,12	1,88	9,10	9,67	11,17	1,09	0,99	18,96	20,30
6,70	2,90	3069	1674	4743	1931	7726	9257	0,28	0,12	1,88	9,82	10,45	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2985	1444	4429	2015	7956	9571	0,68	0,07	1,88	3,65	3,94	6,29	1,09	0,97	11,37	12,59
3,50	1,85	3011	1479	4490	1989	7921	9510	0,68	0,07	1,88	4,05	4,37	6,69	1,09	0,97	11,99	13,22
3,80	2,03	3020	1488	4508	1980	7912	9492	0,68	0,07	1,88	4,53	4,88	7,17	1,09	0,97	12,73	13,98
4,20	2,27	3030	1503	4533	1970	7897	9467	0,68	0,07	1,88	5,17	5,55	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
4,50	2,45	3044	1525	4569	1956	7875	9431	0,68	0,07	1,88	5,65	6,06	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
4,80	2,63	3051	1538	4589	1949	7862	9411	0,68	0,07	1,88	6,13	6,56	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
5,35	2,96	3074	1573	4647	1926	7827	9353	0,68	0,07	1,88	7,01	7,50	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
5,90	3,29	3092	1609	4700	1908	7791	9300	0,68	0,07	1,88	7,90	8,44	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
6,30	3,53	3100	1627	4727	1900	7773	9273	0,68	0,07	1,88	8,53	9,11	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
6,70	2,90	3198	1684	4882	1802	7716	9118	0,68	0,07	1,88	9,27	9,89	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.