


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t



003F4802ABAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	02083	Twee zwaailampen LED
02106	Sleeper Cab	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
03175	Cabine-ophanging rubber en mechanisch	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101	Groen getint glas, verwarmd
09983	Mistlampen	09282	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m
06629	Twee zwaailampen		

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150	Effen cabinekleur	06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
01162	Cabinekleur H3279 Brilliant White	00733	Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
00061	Speciale effen cabinekleur	00617	Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
06151	Metallic-cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren
04431	Speciale metallic- cabinekleur		

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	00967	Veiligheidsgordels, rood
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04346	Onderste bed, standaard hoogte
03376	Tweezits bijrijdersbank, vinyl	03703	Standverwarming Air Top 2000
00072	Tweezits bijrijdersbank, velours	04246	Dakluik, handbediening
02600	Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	04258	Dakluik, elektrische bediening
09106	Luxe tweezits bijrijdersbank		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	-------------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	16156	EC-ADR-pakketten
--------------	---	--------------	------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 10,5 ton..

Optional

02316	Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.14	02515	Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.15
02521	Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.15	02243	Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.14
02462	Achter: 10,50 t, paraboolvering, SR10.15	02452	Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.15
02264	Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.14	01372	Luchtvering achter

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Goodyear; Wielmoerferschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerferschermingsring	16152	Bandenmerken en -typen en zwart
--------------	---------------------------	--------------	------------------------------------

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 4,56.

Optional

08827	Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	02800	Achterasverhouding 4,10
04393	Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02810	Achterasverhouding 4,11
09888	Automatische versnellingsbak, 5 versn.	00743	Achterasverhouding 4,63
02313	Versnellingsbak prise- directe	08126	Achterasverhouding 5,29
01878	Achterasverhouding 3,31	03431	Achterasverhouding 5,57
03672	Achterasverhouding 3,36	02878	Achterasverhouding 6,17
03702	Achterasverhouding 3,70	02843	Mechanische differentieelblokkering
01879	Achterasverhouding 3,73		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195	Parkeerrembediening met testpositie	09525	Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing		

CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 1,85 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 04439 Accubak links, reservewieldrager rechts | 07071 Reservewieldrager rechts |
| 01623 Onderrijbeveiliging achter | 03323 Achterlicht met LED's |

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|---|
| 06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 02385 Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200 A, gemonteerd |
| 03417 Dwarsbalk D137-Dc92-V40, geen koppeling, gemont. | 02639 Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200 B, gemonteerd |
| 02371 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, kopp. D85 A, gemonteerd | 04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5 |
| 06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85 B, gemont. | 07029 D-waarde dwarsbalk D= 13,7 |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform | 07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles |
| 09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1) | 07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles |
| 01503 Markeerverlichting zijkant | |

PTO

Optional

- | | |
|---|---|
| 06624 Indirecte motor-PTO vóór | 06282 Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving |
| 00590 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW | 02234 Motor-PTO achter 13h, pompaand. wo cntr. max 30 kW |
| 06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW | 16148 PTO-typen en posities |
| 01250 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW | |

24V-ACCESSOIREVOEDING

Optional

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 01897 Dynamo 100 A | 08797 Accu's 2x175 Ah |
|---------------------------|------------------------------|

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Koud klimaat | 04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine |
| 04767 Vochtafscheider, verwarmd | 09960 Luchtinlaat op het cabinedak |

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.

Optional

- 06491** Gereedschapsset Oost-Europa

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t

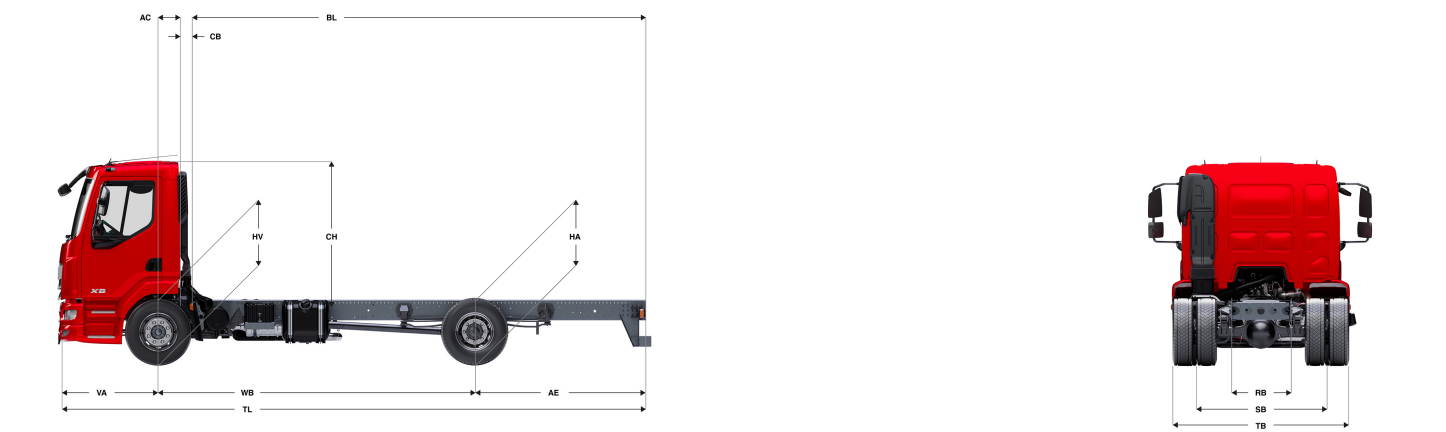

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2875	1445	4321	3125	9055	11679	0,28	0,12	1,88	3,98	4,24	6,29	1,09	0,94	11,37	12,59
3,50	1,85	2901	1481	4382	3099	9019	11618	0,28	0,12	1,88	4,34	4,64	6,69	1,09	0,95	11,99	13,22
3,80	2,03	2908	1491	4399	3092	9009	11601	0,28	0,12	1,88	4,79	5,10	7,17	1,09	0,95	12,73	13,98
4,20	2,27	2917	1508	4425	3083	8992	11575	0,28	0,12	1,88	5,38	5,73	7,81	1,09	0,95	13,72	14,99
4,50	2,45	2930	1531	4461	3070	8969	11539	0,28	0,12	1,88	5,83	6,19	8,29	1,09	0,95	14,46	15,75
4,80	2,63	2936	1545	4481	3064	8955	11519	0,28	0,12	1,88	6,27	6,66	8,77	1,09	0,95	15,21	16,51
5,35	2,96	2958	1581	4539	3042	8919	11461	0,28	0,12	1,88	7,08	7,53	9,65	1,09	0,95	16,58	17,90
5,90	3,29	2974	1618	4592	3026	8882	11408	0,28	0,12	1,88	7,89	8,38	10,53	1,09	0,95	17,95	19,29
6,30	3,53	2982	1637	4619	3018	8863	11381	0,28	0,12	1,88	8,48	9,01	11,17	1,09	0,95	18,96	20,30
6,70	2,90	3079	1695	4773	2921	8805	11227	0,28	0,12	1,88	9,14	9,71	10,94	1,09	0,97	19,96	21,31
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2994	1465	4459	3006	9035	11541	0,68	0,07	1,88	3,33	3,59	6,29	1,09	0,93	11,37	12,59
3,50	1,85	3021	1500	4521	2979	9000	11479	0,68	0,07	1,88	3,70	3,99	6,69	1,09	0,93	11,99	13,22
3,80	2,03	3030	1508	4538	2970	8992	11462	0,68	0,07	1,88	4,14	4,47	7,17	1,09	0,94	12,73	13,98
4,20	2,27	3040	1523	4564	2960	8977	11436	0,68	0,07	1,88	4,75	5,10	7,81	1,09	0,94	13,72	14,99
4,50	2,45	3054	1546	4600	2946	8954	11400	0,68	0,07	1,88	5,19	5,58	8,29	1,09	0,94	14,46	15,75
4,80	2,63	3061	1558	4620	2939	8942	11380	0,68	0,07	1,88	5,63	6,05	8,77	1,09	0,94	15,21	16,51
5,35	2,96	3084	1593	4677	2916	8907	11323	0,68	0,07	1,88	6,47	6,92	9,65	1,09	0,94	16,58	17,90
5,90	3,29	3102	1629	4731	2898	8871	11269	0,68	0,07	1,88	7,29	7,79	10,53	1,09	0,94	17,95	19,29
6,30	3,53	3110	1648	4757	2890	8852	11243	0,68	0,07	1,88	7,88	8,42	11,17	1,09	0,94	18,96	20,30
6,70	2,90	3208	1704	4912	2792	8796	11088	0,68	0,07	1,88	8,54	9,13	10,94	1,09	0,96	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.