


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F5803AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	02083 Twee zwaailampen LED
02106 Sleeper Cab	07343 Trottoirzichtruit
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	bijrijdersportier
09983 Mistlampen	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09101 Groen getint glas, verwarmd
06629 Twee zwaailampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847 Stuur rechts (RHD)	04346 Onderste bed, standaard hoogte
09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	03703 Standverwarming Air Top 2000
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04246 Dakluik, handbediening
00967 Veiligheidsgordels, rood	04258 Dakluik, elektrische bediening
16158 Stoeltypen	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723 Zonder achteruitrijsignalering
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1132, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 11,5 ton..

Optional

04525 Achter: 11,50 t, asymm. paraboolvering, SR1132	01372 Luchtvering achter
06870 Achter: 11,50 t, luchtvering, SR1132	00369 Asymmetrische paraboolvering achter
03575 Achter: 13,00 t, luchtvering, SR1344	01778 Achteraslast 13,00 t

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Wielmoerafschermsringsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermsring en zwart	16152 Bandenmerken en -typen
06766 Wielmoerafschermsring en chroom met DAF-logo	

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 167 kW (227 pk) bij 1900 omw/min. Max. koppel 890 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 5,13.

Optional

08827 Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	02810 Achterasverhouding 4,11
04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02808 Achterasverhouding 4,56
09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.	00743 Achterasverhouding 4,63
02313 Versnellingsbak prise-directe	02813 Achterasverhouding 5,14
03702 Achterasverhouding 3,70	03431 Achterasverhouding 5,57
01879 Achterasverhouding 3,73	03315 Achterasverhouding 5,63
02800 Achterasverhouding 4,10	02843 Mechanische differentieelblokkering

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195 Parkeerrembediening met testpositie	09525 Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuw.
09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

CHASSIS

Wielbasis 3,75 m / achteroverbouw 1,63 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 200 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

04439 Accubak links, reservewieldrager rechts	07071 Reservewieldrager rechts
01623 Onderrijbeveiliging achter	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|--|
| 06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 03976 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20.0 A |
| 01433 Dwarsbalk D100-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20.0 B |
| 03417 Dwarsbalk D137-Dc92-V40, geen koppeling, gemont. | 03973 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=8.5 A |
| 02371 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, kopp. D85 A, gemonteerd | 04638 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=8.5 B |
| 06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85 B, gemont. | 04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5 |
| 02385 Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200 A, gemonteerd | 01948 Trekhaakbalk D-waarde = 10 |
| 02639 Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200 B, gemonteerd | 07029 D-waarde dwarsbalk D= 13,7 |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform | 07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles |
| 09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1) | 07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles |
| 01503 Markeerverlichting zijkant | |

PTO

Optional

- | | |
|---|--|
| 00590 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW | 06282 Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving |
| 06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW | 02234 Motor-PTO achter 13h, pompand. wo cntr. max 30 kW |
| 00591 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 24 kW | 16148 PTO-typen en posities |
| 01250 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW | |

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 01897 Dynamo 100 A | 08797 Accu's 2x175 Ah |
|---------------------------|------------------------------|

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

- | | |
|---|---|
| 04711 Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 18000 kg | 00620 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg |
| 00064 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22500 kg | 03027 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 32000kg klasse 3 |
| 02658 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg | |

TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Koud klimaat | 04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine |
| 04767 Vochtafscheider, verwarmd | 09960 Luchtinlaat op het cabinedak |

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapset.

Optional

- | |
|---|
| 06491 Gereedschapset Oost-Europa |
|---|

XB 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t

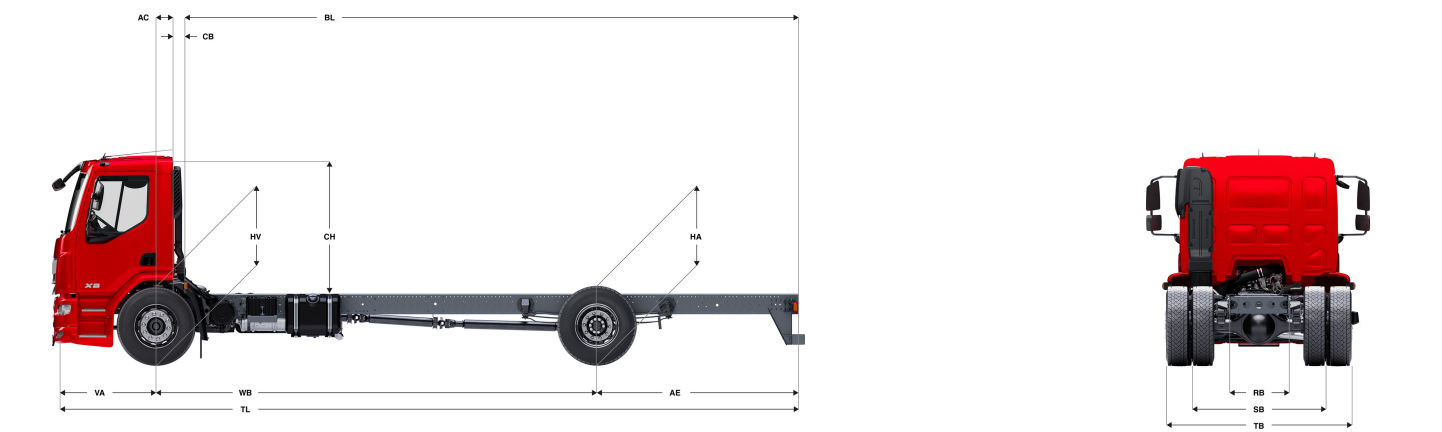

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,45	1,48	3350	1701	5051	4150	9799	13949	0,23	0,12	1,88	4,16	4,16	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
3,75	1,63	3372	1724	5097	4128	9776	13903	0,23	0,12	1,88	4,58	4,58	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
4,15	1,83	3384	1742	5126	4116	9758	13874	0,23	0,12	1,88	5,15	5,15	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
4,45	1,98	3400	1764	5164	4100	9736	13836	0,23	0,12	1,88	5,57	5,57	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
4,75	2,13	3408	1778	5186	4092	9722	13814	0,23	0,12	1,88	6,00	6,00	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
5,00	2,25	3425	1801	5226	4075	9699	13774	0,23	0,12	1,88	6,36	6,36	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
5,30	2,40	3433	1815	5247	4067	9685	13753	0,23	0,12	1,88	6,77	6,77	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
5,85	2,68	3475	1886	5361	4025	9614	13639	0,23	0,12	1,88	7,57	7,57	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
6,25	2,88	3485	1908	5394	4015	9592	13606	0,23	0,12	1,88	8,12	8,12	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3511	1922	5433	3989	9578	13567	0,23	0,12	1,88	8,64	8,64	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3532	1960	5492	3968	9540	13508	0,23	0,12	1,88	9,07	9,07	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,45	1,48	3491	1684	5175	4009	9816	13825	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
3,75	1,63	3513	1709	5221	3987	9791	13779	0,63	0,07	1,88	3,94	3,94	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
4,15	1,83	3523	1727	5250	3977	9773	13750	0,63	0,07	1,88	4,51	4,51	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
4,45	1,98	3538	1751	5289	3962	9749	13711	0,63	0,07	1,88	4,94	4,94	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
4,75	2,13	3545	1766	5311	3955	9734	13689	0,63	0,07	1,88	5,37	5,37	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
5,00	2,25	3561	1789	5350	3939	9711	13650	0,63	0,07	1,88	5,72	5,72	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
5,30	2,40	3568	1804	5372	3932	9696	13628	0,63	0,07	1,88	6,16	6,16	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
5,85	2,68	3609	1876	5485	3891	9624	13515	0,63	0,07	1,88	6,94	6,94	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
6,25	2,88	3619	1899	5518	3881	9601	13482	0,63	0,07	1,88	7,51	7,51	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3645	1913	5558	3855	9587	13442	0,63	0,07	1,88	8,03	8,03	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3665	1952	5617	3835	9548	13383	0,63	0,07	1,88	8,46	8,46	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 180 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.