

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Trekker, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

003G4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtrit bijkijdersportier
02106 Sleeper Cab	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09983 Mistlampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijkijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel; Airconditioning.

Optional

01847 Stuur rechts (RHD)	03703 Standverwarming Air Top 2000
09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	04246 Dakluik, handbediening
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04258 Dakluik, elektrische bediening
04346 Onderste bed, standaard hoogte	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen
--

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Wegrijphulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723 Zonder achteruitrijsignalering
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 4,5 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.15, met elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 9,80 ton..

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 265/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 265/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingring	16152 Bandenmerken en -typen en zwart
--------------------------------------	---

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 167 kW (227 pk) bij 1900 omw/min. Max. koppel 890 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 4,63.

Optional

08827 Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	03702 Achterasverhouding 3,70
04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02810 Achterasverhouding 4,11
02313 Versnellingsbak prise- directe	02843 Mechanische differentieelblokkering
03672 Achterasverhouding 3,36	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

09525 Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschu.
--

CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 0,83 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes, extra lang, met opstap; Antispatwatermatten.

Optional

03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Pneumatische volgwagenaansluiting type C; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

00271 Trekhaak, D= 43 kN	06584 Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling
---------------------------------	--

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

PTO

Optional

- 06282** Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving
- 16148** PTO-typen en posities
- 02234** Motor-PTO achter 13h, pompaand. wo cntr. max 30 kW

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Dynamo 100 A
- 08797** Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 13000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 21000 kg.

Optional

- 00738** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 24000 kg
- 00620** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
- 02658** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg

TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat hoog, achter cabine.

Optional

- 02270** Koud klimaat
- 04767** Vochtafscheider, verwarmd

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.


Optional

- 06491** Gereedschapsset Oost-Europa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Trekker, 13t

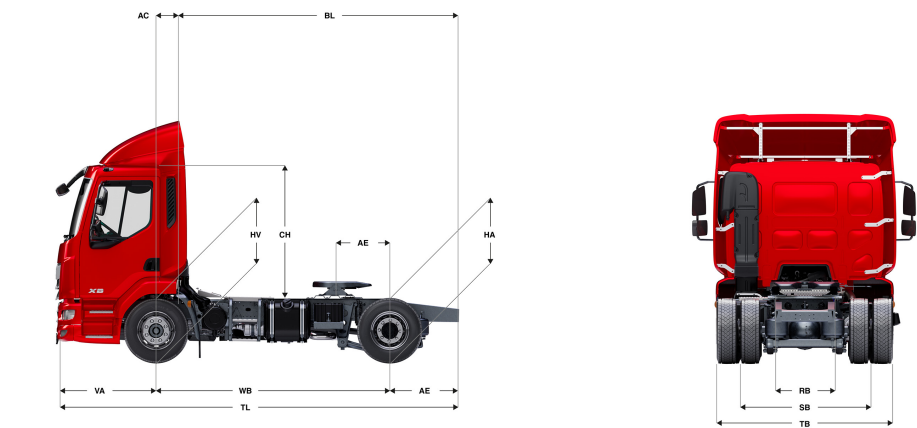

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3102	1507	4609	1398	7893	8391	0,28	3,69	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3144	1529	4673	1356	7871	8327	0,28	4,06	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3242	1494	4736	1258	7906	8264	0,68	3,29	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3283	1517	4800	1217	7883	8200	0,68	3,66	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.