

Specification sheet

XF 430

FAX 8X2 Bakwagen



ENGINES

- XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
- XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
- XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

34999 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

50000 kg

003F0799XAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontzichtspegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710 Comfort Cab	09982 Geen extra verlichting in bumper
01760 Super Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan rijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

08823 Verst. dakspoiler Space Cab; meer dan 4 m (!)	06904 Vaste dakspoiler; totale hoogte meer dan 4 m
06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
08822 Verst. dakspoiler voor Space Cab	

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

07801 Opstaptreden en wing in cabinekleur	07901 Luchtinlaatrooster cabinekleur
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Rijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07743 Rijdersstoel: Luxury Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07746 Rijdersstoel: Super Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748 Rijdersstoel: Xtra Leather Air
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	00967 Veiligheidsgordels, rood
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	09603 Onderbed met lade 65 liter
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Rijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Cruise-control.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	08023 Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3
08305 Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite
09909 Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
07011 DAF Night Lock	01725 Achteruitrijsignalering
09828 Frontcamerasysteem	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Aslast voorassen 8,00 + 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06264 Aslast voorassen 9,00 + 9,00 t	01946 Achteraslast 12,00 + 7,40 t
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking
04588 Achteras SR1347	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerferschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-13-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter. Vermogen 315 kW (428 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21.

Optional

04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314 Versnellingsbak overdrive
07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	03720 Zonder ASR

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	02715 ZF Intarder
------------------------------	--------------------------

CHASSIS

Wielbasis 5,00 m / achteroverbouw 1,75 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 430 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07070 Reserwewieldrager links 03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 1x15 polen.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7 08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0 04659 Kabel volgw., EBS
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

09050 Applic.connectors afstandsbediening opbouwer 06692 Applicatieconnector in chassis

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 120 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

08775 Dynamo 150 A 07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 35000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2 00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat hoog.

Optional

03646 Luchtinlaat vóór 03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter

SERVICE EN ONDERHOUD



Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAX 8X2 Bakwagen

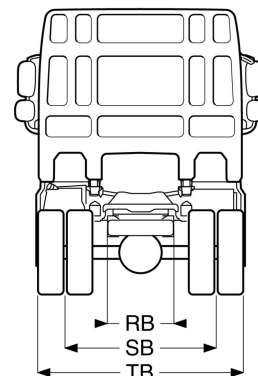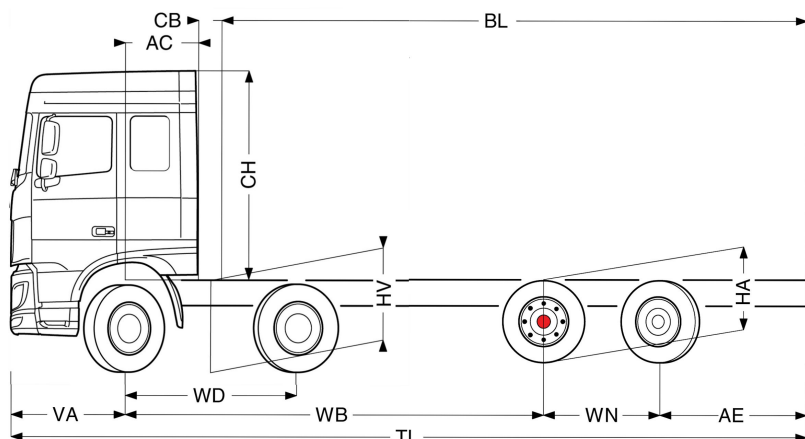

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,60	1,55	7070	2459	9529	8930	16540	25470	0,88	0,28	2,51	5,11	5,11	8,92	1,02	0,98	17,09	18,37
	5,00	1,75	6974	2715	9689	9026	16284	25310	0,88	0,28	2,51	5,57	5,57	9,52	1,02	0,98	18,25	19,54
	5,70	2,00	6923	2798	9721	9077	16201	25278	0,88	0,28	2,51	6,44	6,44	10,47	1,02	0,98	20,28	21,59
SUPER SPACE CAB	5,00	1,75	7045	2706	9751	8955	16293	25248	0,88	0,28	2,89	5,59	5,59	9,52	1,02	0,98	18,25	19,54
	5,70	2,00	6993	2789	9783	9007	16209	25216	0,88	0,28	2,89	6,46	6,46	10,47	1,02	0,98	20,28	21,59

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WN: 1,40 HV¹²⁾: 1,06 HV¹³⁾: 1,01 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
 4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
 5) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
 6) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
 9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
 10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
 11) TW = draaicirkel over de bumper
 12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.