


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Bakwagen, 12t Electric



ENGINES
XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

003F3800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	07343	Trottoirzichtruit
03175	Cabine-ophanging rubber en mechanisch		bijrijdersportier
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09983	Mistlampen	09101	Groen getint glas, verwarmd
09984	Mistlampen en bochtverlichting	03605	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10-2,29 m
06629	Twee zwaailampen	09282	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
02083	Twee zwaailampen LED	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren
01109	Opstaptreden en wing in cabinekleur		

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847	Stuur rechts (RHD)	16158	Stoeltypen
09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	04246	Dakluik, handbediening
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04258	Dakluik, elektrische bediening
00967	Veiligheidsgordels, rood		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	----------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723	Zonder achteruitrijsignalering
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Voorastype 45N. Paraboolvering, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 4,5 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,50 ton..

Optional

00988	Achter: 8,50 t, luchtvering, SR8.14	01372	Luchtvering achter
--------------	-------------------------------------	--------------	--------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 245/70R17,5; Aangedreven achteras(sen): 245/70R17,5; Goodyear; Wielmoerarschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerarschermingsring	16152	Bandenmerken en -typen en zwart
--------------	--------------------------	--------------	---------------------------------

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M1; 120 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 4,88.

REMSYSTEEM

Optional

09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing
--------------	--

CHASSIS

Wielbasis 4,65 m / achteroverbouw 2,75 m; Langsliggerhoogte 210 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Antispatwatermatten.

Optional

01524	Accu links vooraan, reservewiel links	00684	2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type
00566	Accubak linksachter, reservewieldrager achter	04177	1 HV-accupakket
00585	Accubak linksachter, reservewieldrager rechts	01623	Onderrijbeveiliging achter
00049	Accubak rechtsvoor, reservewieldrager rechts	02011	Reservewieldrager in de achteroverbouw
04181	Accupakket type C	07070	Reservewieldrager links
00725	1 HV-accupakket: L1, H-type	07071	Reservewieldrager rechts
00703	1 HV-accupakket: R1, H-type	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

01503	Markeerlichting zijkant
--------------	-------------------------

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 125 Ah..

Optional

01257 Accu's 2x140 Ah

08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 12000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

TOEPASSINGSCONDITIONES

Optional

02270 Koud klimaat

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.



Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 120

FA 4X2 Bakwagen, 12t Electric

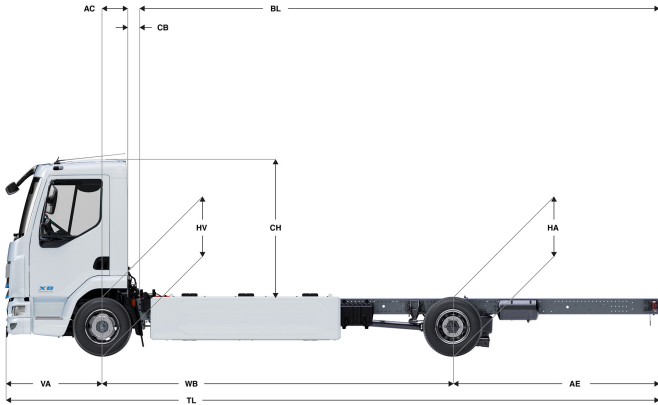

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions																
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
	4,30	2,43	3571	2427	5998	929	6073	6002	0,33	0,21	1,87	6,24	7,60	8,02	0,94	0,92	13,62	15,01						
	4,65	2,75	3657	2293	5950	843	6207	6050	0,33	0,21	1,87	6,97	8,44	8,69	0,97	0,93	14,48	15,88						
	5,00	2,83	3751	2231	5982	749	6269	6018	0,33	0,21	1,87	7,73	9,30	9,12	0,97	0,94	15,34	16,76						
	5,40	2,43	3859	2139	5998	641	6361	6002	0,33	0,21	1,87	8,62	10,33	9,12	0,97	0,96	16,32	17,75						
	5,70	2,41	3920	2088	6008	580	6412	5992	0,33	0,21	1,87	9,27	11,09	9,40	0,97	0,97	17,06	18,50						
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,87	HV ¹⁴⁾ : 0,83	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.