


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Bakwagen, 12t Electric ChsBody



ENGINES
XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

003F3800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	02083	Twee zwaailampen LED
03175	Cabine-ophanging rubber en mechanisch	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09983	Mistlampen	09101	Groen getint glas, verwarmd
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
06629	Twee zwaailampen		

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	01303	Gordijnkleur 557 blauw, panelen wit
01109	Opstaptreden en wing in cabinekleur	01340	Gordijnkleur 602 groen, panelen wit
04674	Opbouwpanelen, standaard wit	01344	Gordijnkleur 763 grijs, panelen wit
01238	Gordijnkleur 907 wit, panelen wit	01350	Gordijnkleur 905 zwart, panelen wit
01241	Gordijnkleur 148 geel, panelen wit	16153	Cabine- en chassiskleuren
01298	Gordijnkleur 356 rood, panelen wit		

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847	Stuur rechts (RHD)	16158	Stoeltypen
09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	04246	Dakluik, handbediening
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04258	Dakluik, elektrische bediening
00967	Veiligheidsgordels, rood		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	----------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723	Zonder achteruitrijsignalering
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Voorastype 45N. Paraboolvering, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 4,5 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,50 ton..

Optional

00988	Achter: 8,50 t, luchtvering, SR8.14	01372	Luchtvering achter
--------------	-------------------------------------	--------------	--------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 245/70R17,5; Aangedreven achteras(sen): 245/70R17,5; Goodyear; Wielmoerarschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerarschermingsring en zwart	16152	Bandenmerken en -typen
--------------	-----------------------------------	--------------	------------------------

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M1; 120 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 4,88.

REMSYSTEEM

Optional

09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing
--------------	--

CHASSIS

Wielbasis 4,65 m / achteroverbouw 2,75 m; Langsliggerhoogte 210 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type C; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type; 2 HV-accupakketten; Antispatwatermatten.

Optional

04189	Accupakket type H	04177	1 HV-accupakket
00725	1 HV-accupakket: L1, H-type	01623	Onderrijbeveiliging achter
00703	1 HV-accupakket: R1, H-type	03323	Achterlicht met LED's
00686	2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type		

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

00126	Opbouwbevestiging BAM 1, consoles type B	02717	Aluminium stootstrips, vóór en zijkanten, 228 mm
02357	Gesloten opbouw	02712	Aluminium stootstrips, vóór 228 mm
01890	Schuifzeilenopbouw	02727	Therm. verz. stootstr., vóór en zijkanten, 200 mm
03562	Aerobody	02728	Multiplex stootstrips, vóór en zijkanten, 300 mm
02622	Uitwendige opbouwlengthe 6100 mm	02738	Multiplex stootstrips, vóór 1200 mm, zijk. 300 mm
02650	Uitwendige opbouwlengthe 6810 mm	04650	Brede roldeur achter
06463	Uitwendige opbouwlengthe 7100 mm	04662	Dubbele deuren achter
04619	Uitwendige opbouwbreedte 2480 mm	02726	Enkele scharnierende zijdeur linksvoor
04621	Uitwendige opbouwbreedte 2540 mm	04297	Enkele, scharn. zijdeur aan rechter achterzijde
01403	Multiplexpanelen met een laag GVK	02718	Roldeur zijkant
00067	Contourmarkeringen	04637	Kolomlaadklep 1,0 ton
02702	Standaard opbouw bodem	04640	Neerklapbare laadklep 1,0 ton
02698	Opbouwvloer met 3 mm aluminium traanplaat	06464	Laadklep 1,5 ton

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 140 Ah..

Optional

08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 12000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

TOEPASSINGSCONDITIONS

Optional

02270 Koud klimaat

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.



Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 120

FA 4X2 Bakwagen, 12t Electric ChsBody

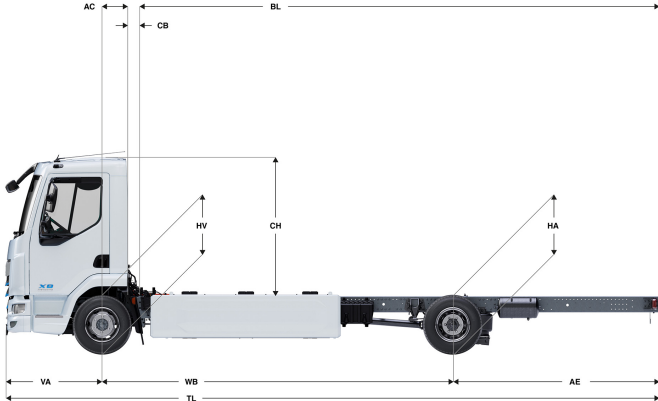

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	2,43	2915	2242	5157	1585	6258	6843	0,33	0,23	1,87	5,53	6,73	8,02	0,94	0,92	13,89	15,01
	4,65	2,75	3020	2110	5130	1480	6390	6870	0,33	0,23	1,87	6,22	7,51	8,69	0,97	0,90	14,75	15,88
	5,00	2,46	3114	2036	5150	1386	6464	6850	0,33	0,23	1,87	6,90	8,29	8,75	0,97	0,92	15,61	16,76
OTHER DIMENSIONS																		
VA: 1,29 HV ¹³⁾ : 0,90 HV ¹⁴⁾ : 0,85 RB: 0,86 SB: 1,75 TB ¹⁵⁾ : 2,33																		

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.