

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 14t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

003F4802AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	02083 Twee zwaailampen LED
02106 Sleeper Cab	07343 Trottoirzichtruit
03175 Cabine-ophanging rubber en mechanisch	bijrijdersportier
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09983 Mistlampen	09101 Groen getint glas, verwarmd
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
06629 Twee zwaailampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150 Effen cabinekleur	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
01162 Cabinekleur H3279 Brilliant White	00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
00061 Speciale effen cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
06151 Metallic-cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
04431 Speciale metallic-cabinekleur	

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	00967 Veiligheidsgordels, rood
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04346 Onderste bed, standaard hoogte
03376 Tweezits bijrijdersbank, vinyl	03703 Standverwarming Air Top 2000
00072 Tweezits bijrijdersbank, velours	04246 Dakluik, handbediening
02600 Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	04258 Dakluik, elektrische bediening
09106 Luxe tweezits bijrijdersbank	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijhulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	16156 EC-ADR-pakketten
---	-------------------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras, type F60. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 6,0 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.22, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 9,80 ton..

Optional

08412 Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.26	08411 Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.26
02528 Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.22	01372 Luchtvering achter

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 265/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 265/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsring	16152 Bandenmerken en -typen en zwart
---------------------------------------	--

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 4,10.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02808 Achterasverhouding 4,56
07667 Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	02809 Achterasverhouding 5,13
09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.	03895 Achterasverhouding 5,71
02313 Versnellingsbak prise-directe	02819 Achterasverhouding 6,33
01878 Achterasverhouding 3,31	02843 Mechanische differentieelblokkering
01879 Achterasverhouding 3,73	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195 Parkeerrembediening met testpositie	09525 Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing.
09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 1,85 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

04439 Accubak links, reservewieldrager rechts	07071 Reservewieldrager rechts
01623 Onderrijbeveiliging achter	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5 |
| 06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85, gemonteerd | |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

- | | |
|---|---|
| 09952 Opbouwermodule (BBM) full | 01503 Markeerverlichting zijkant |
| 06691 Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine | 07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles |
| 02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform | 07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles |
| 09240 Applicatieconnector vuilniswagen | |

PTO

Optional

- | | |
|---|---|
| 06624 Indirecte motor-PTO vóór | 01250 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW |
| 00590 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW | 06282 Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving |
| 06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW | 16148 PTO-typen en posities |

24V-ACCESSOIREVOEDING

Optional

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 01897 Dynamo 100 A | 08797 Accu's 2x175 Ah |
|---------------------------|------------------------------|

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Koud klimaat | 04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine |
| 04767 Vochtafscheider, verwarmd | 09960 Luchtinlaat op het cabinedak |

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.

Optional



- | |
|--|
| 06491 Gereedschapsset Oost-Europa |
|--|



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 14t

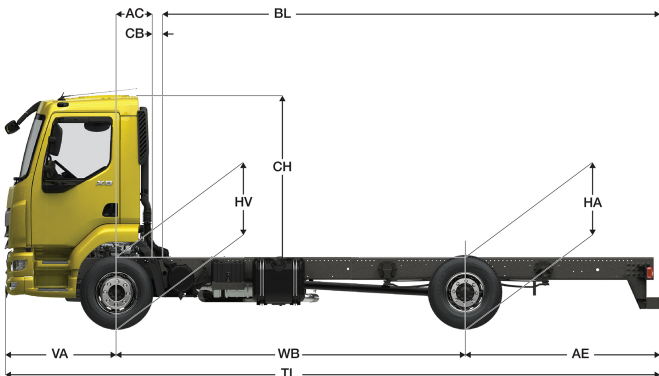

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2807	1381	4188	2193	8019	9812	0,27	0,12	1,88	4,28	4,53	6,29	1,09	0,98	11,37	12,59
	3,50	1,85	2825	1414	4239	2175	7986	9761	0,27	0,12	1,88	4,67	4,95	6,69	1,09	0,98	11,99	13,22
	3,80	2,03	2821	1418	4239	2179	7982	9761	0,27	0,12	1,88	5,13	5,44	7,17	1,09	0,98	12,73	13,98
	4,20	2,27	2822	1433	4255	2178	7967	9745	0,27	0,12	1,88	5,76	6,09	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
	4,50	2,45	2846	1471	4318	2154	7929	9682	0,27	0,12	1,88	6,23	6,60	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2843	1478	4320	2157	7922	9680	0,27	0,12	1,88	6,70	7,08	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2859	1513	4373	2141	7887	9627	0,27	0,12	1,88	7,55	7,98	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	2874	1552	4426	2126	7848	9574	0,27	0,12	1,88	8,41	8,88	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	2880	1573	4453	2120	7827	9547	0,27	0,12	1,88	9,04	9,55	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
	6,70	2,90	2973	1628	4601	2027	7772	9399	0,27	0,12	1,88	9,74	10,29	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	3,25	1,70	2926	1401	4327	2074	7999	9673	0,67	0,07	1,88	3,64	3,90	6,29	1,09	0,97	11,37	12,59
	3,50	1,85	2945	1433	4378	2055	7967	9622	0,67	0,07	1,88	4,04	4,32	6,69	1,09	0,97	11,99	13,22
	3,80	2,03	2943	1435	4378	2057	7965	9622	0,67	0,07	1,88	4,51	4,81	7,17	1,09	0,97	12,73	13,98
	4,20	2,27	2946	1448	4394	2054	7952	9606	0,67	0,07	1,88	5,13	5,47	7,81	1,09	0,97	13,72	14,99
	4,50	2,45	2971	1486	4456	2029	7914	9544	0,67	0,07	1,88	5,62	5,98	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2968	1491	4459	2032	7909	9541	0,67	0,07	1,88	6,08	6,47	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2986	1526	4511	2014	7874	9489	0,67	0,07	1,88	6,96	7,40	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	3001	1563	4565	1999	7837	9435	0,67	0,07	1,88	7,84	8,33	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	3008	1583	4591	1992	7817	9409	0,67	0,07	1,88	8,46	8,99	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
	6,70	2,90	3102	1638	4740	1898	7762	9260	0,67	0,07	1,88	9,19	9,74	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.