

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t RoadSweeper



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM¹⁾

- 16000 kg
-
- Max. front 6000 kg
- Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

- 16000 kg
-
-
-

003F4802BAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

09983 Mistlampen	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09101 Groen getint glas, verwarmd
06629 Twee zwaailampen	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
02083 Twee zwaailampen LED	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
07343 Trottoirzichtrit bijrijdersportier	

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150 Effen cabinekleur	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
01162 Cabinekleur H3279 Brilliant White	00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
00061 Speciale effen cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
06151 Metallic-cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
04431 Speciale metallic-cabinekleur	

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	02600 Bijrijdersstoel : luchtgeveerd
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	09106 Luxe tweezits bijrijdersbank
03376 Tweezits bijrijdersbank, vinyl	00967 Veiligheidsgordels, rood
00072 Tweezits bijrijdersbank, velours	04246 Dakluik, handbediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijhulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	16156 EC-ADR-pakketten
---	-------------------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.15, met asymmetrische paraboolvering, inclusief schokdempers. Max. belasting 10,5 ton..

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermsringsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermsring	16152 Bandenmerken en -typen en zwart
------------------------------------	--

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatmissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 4,63.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02810 Achterasverhouding 4,11
07667 Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	02808 Achterasverhouding 4,56
02313 Versnellingsbak prise-directe	02809 Achterasverhouding 5,13
01878 Achterasverhouding 3,31	08126 Achterasverhouding 5,29
03672 Achterasverhouding 3,36	03431 Achterasverhouding 5,57
03702 Achterasverhouding 3,70	03895 Achterasverhouding 5,71
01879 Achterasverhouding 3,73	02878 Achterasverhouding 6,17
02800 Achterasverhouding 4,10	02819 Achterasverhouding 6,33

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 3,26 m / achteroverbouw 1,00 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit achter de cabine, vertic. uitlaatmond; Accubak rechts, geen reservewielendrager; Kunststof brandstoftank 115 l; Tank voor AdBlue@ 20 l, links achter de cabine; Antispatwatermatten.

Optional

01623 Onderrijbeveiliging achter	03323 Achterlicht met LED's
---	------------------------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector voor veegwagen; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

PTO

Optional

06282 Motor-PTO achter 13u,	16148 PTO-typen en posities permanent, pompaandrijving
------------------------------------	---

24V-ACCESSOIREVOEDING

Optional

01897 Dynamo 100 A

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

02270 Koud klimaat

04767 Vochtafscheider,
verwarmd

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.



Optional

06491 Gereedschapsset Oost-
Europa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t RoadSweeper

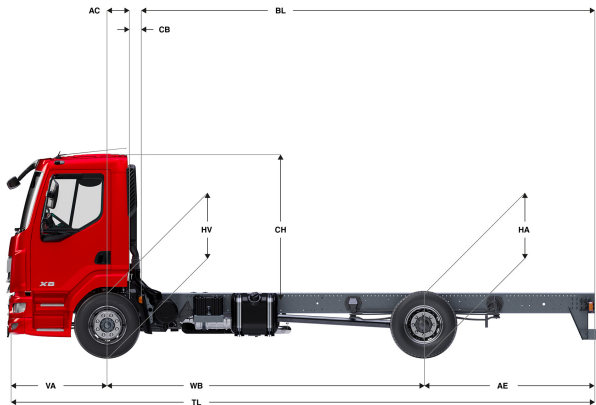

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,26	1,00	2861	1242	4103	3139	9258	11897	0,28	0,44	1,85	3,37	3,63	5,60	1,06	0,99	11,36	12,57

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,03	HV ¹⁴⁾ : 0,96	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 104 liter brandstof, 18 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.