Specification sheet

XF 450

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

ENGINES
New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM[1)]	GCM[2)]
27000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0229AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XF serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO2-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

- 01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd
- 03358 Externe zonnekap
- 04355 Luchthoorns, voorbereid
- 00847 Luchthoorns, 1 set
- 09006 Luchthoorns, dubbele set
- 01043 LED-koplampen en bochtverlichting
- 03922 Mistlampen vóór
- 00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding
- 01836 LED Skylights
- 00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
- 01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
- 06629 Twee zwaailampen
- 03232 Voorruit met zonnefolie
- 03317 Achterruit: dubbel glas
- 07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
- 01886 Gelaagd glas met zonnefolie
- 01362 DAF Digital Vision System
- 01913 DAF-hoekzicht

AËRODYNAMICA

Optional

- 01895 Vers. dakspoiler, lang, laag, > 4 m (!) v. cab. XF
- 01698 Verstelbare dakspoiler, lang, hoog, > 4 m (!)
- 01818 Verstelbare dakspoiler, lang, laag
- 01805 Verstelbare dakspoiler, kort
- 02889 Uitvoering onderzijde chassis voor: hoog
- 02952 Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

- 02355 Stuurwiel, leer
- 02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta
- 02350 Decoratie cabine-interieur: Natura
- 07733 Chauffeursstoel: Luxury Air
- 07736 Chauffeursstoel: Super Air
- 07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air
- 03461 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding
- 07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
- 03781 Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding
- 07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
- 03849 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.
- 03848 Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding
- 07746 Bijrijdersstoel: Super Air
- 03862 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
- 07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
- 00967 Veiligheidsgordels, rood
- 02823 Televisie, voorbereiding
- 03948 Enkele lade
- 04070 Twee laden
- 03954 Koellade
- 04050 Koelkast en opberglade
- 04069 Twee koelkasten
- 02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
- 01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
- 06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

- 09681 Voorbereiding voor MAUT
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxe
- 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

- 08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners
- 01725 Achteruitrijsignalering
- 06410 Veiligheidsvoorschr. Safe Load Pass (SLP) voorber.
- 00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
- 07267 City turn assist, voorbereid

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; Aslast sleepas 10,0 t; hefinrichting.

Optional

- 06257 Vooraslast 9,00 t
- 04647 Luchtvering voor
- 04057 Achteras HR1356
- 04588 Achteras SR1347
- 08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

- 06877 Stalen schijfwielen, zwart
- 06879 Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm
- 02434 Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21.

Optional

- 07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen
- 02314 Versnellingsbak overdrive

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

- 09921 MX Engine Brake
- 02715 ZF Intarder
- 04901 Veerremcilinders op de eerste vooras

CHASSIS

Wielbasis 4,80 m / achteroverbouw 1,20 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

003F0229AAAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm

07071 Reservewieldrager rechts

03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 20; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7

07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0

08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0

04659 Kabel volgw., EBS

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

09421 Extra reservebedrading

03225 Applicatieconnector flexibel

02191 Voorsteun voor een DIN-montageplaat, voorbereid

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

04492 Dynamo 130 A

08775 Dynamo 150 A

01257 Accu's 2x140 Ah

08797 Accu's 2x175 Ah

07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 28000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2

00209 Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3

03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2

00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie

06614 Anti-stofschild

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F0229AAAA - 202217B - 14-01-2022

XF 450

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

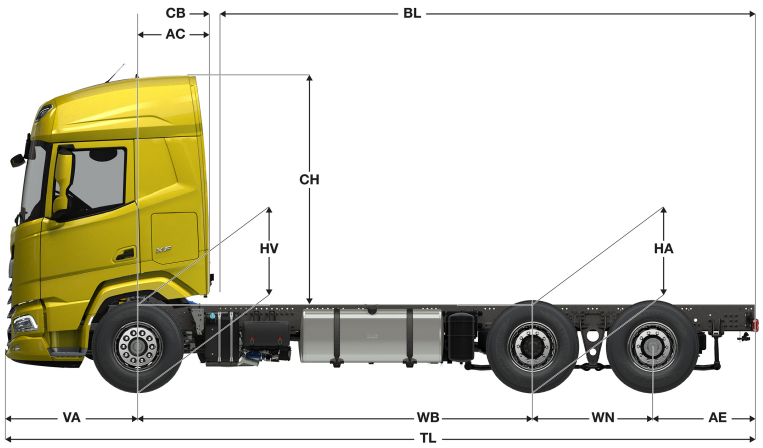

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
XF CAB	4,20	2,40	4762	3852	8614	3238	15148	18386	0,83	0,07	2,66	6,04	6,04	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	1,20	4889	3734	8623	3111	15266	18377	0,83	0,07	2,66	6,44	6,44	8,53	1,02	1,00	16,49	17,92
	4,60	1,20	4892	3751	8643	3108	15249	18357	0,83	0,07	2,66	6,76	6,76	8,73	1,02	1,00	17,01	18,45
	4,80	1,20	4992	3893	8885	3008	15107	18115	0,83	0,07	2,66	7,13	7,13	8,93	1,02	1,00	17,53	18,98
	5,05	2,90	4861	4148	9010	3139	14852	17990	0,83	0,07	2,66	7,46	7,46	10,88	1,02	0,99	18,19	19,64
	5,30	2,90	4868	4168	9036	3132	14832	17964	0,83	0,07	2,66	7,87	7,87	11,13	1,02	0,99	18,84	20,30
	5,60	2,85	4886	4199	9085	3114	14801	17915	0,83	0,07	2,66	8,37	8,37	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4898	4212	9111	3102	14788	17889	0,83	0,07	2,66	8,88	8,88	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[12]: 1,02 HV[13]: 0,92 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 558 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouwlengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
11) TW = draaicirkel over de bumper
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

003F0229AAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.