

Specification sheet

XG 450

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage



XF XG XG⁺

ENGINES

New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

27000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

50000 kg

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XG serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2690 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	00949	LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
03358	Externe zonnepaneel	01891	Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
04355	Luchthoorns, voorbereid	06629	Twee zwaailampen
00847	Luchthoorns, 1 set	03232	Voorruit met zonnefolie
09006	Luchthoorns, dubbele set	01886	Gelaagd glas met zonnefolie
01043	LED-koplampen en bochtverlichting	01362	DAF Digital Vision System
03922	Mistlampen vóór	01913	DAF-hoekzicht

AËRODYNAMICA

Optional

02502	Verst. dakspoiler; meer dan 4 m (!) voor XG-cabine	02889	Uitvoering onderzijde chassis voor: hoog
03403	Verstelbare dakspoiler voor XG-cabine	02952	Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Exclusive; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02355	Stuurwiel, leer	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
02353	Decoratie cabine-interieur: Argenta	02298	Bijrijdersstoel, draaibaar
02350	Decoratie cabine-interieur: Natura	00967	Veiligheidsgordels, rood
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	02823	Televisie, voorbereiding
07736	Chauffeursstoel: Super Air	04070	Twee laden
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	04050	Koelkast en opberglade
02241	Chauffeursstoel, draaibaar	04069	Twee koelkasten
03461	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	02854	Xtra Comfort-matras voor onderbed
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	02841	Schuimrubbermatras voor verstelbaar onderbed
03781	Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	01775	Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	02858	Xtra Comfort-matras voor verstelbaar onderbed
03849	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	02860	Xtra Comfort-matras + topper voor verstl. onderbed
03848	Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding	02380	Matras voor DAF Relax Bed
07746	Bijrijdersstoel: Super Air	04150	Matras met topper voor DAF Relax Bed
03862	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06991	Predictive Cruise Control
02825	DAF Infotainment System: Luxe	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795	Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
01725	Achteruitrijsignalering	07267	City turn assist, voorbereid

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; Aslast sleepas 7,5 t; hefinrichting.

Optional

06257	Vooraslast 9,00 t	04588	Achteras SR1347
04647	Luchtvering voor	03040	Achteraslast 11,50 t
04057	Achteras HR1356	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06877	Stalen schijfwielen, zwart	02434	Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879	Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm	16152	Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21.

Optional

07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
-------	--	-------	---------------------------

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Wielbasis 4,60 m / achteroverbouw 2,55 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 02393 Langsligger met hoogte 260 mm | 06306 Twee wielkeggen |
| 07071 Reservewieldrager rechts | 03323 Achterlicht met LED's |
| 03624 Eén wielkeg | |

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 20; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7 | 08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0 |
| 07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0 | 04659 Kabel volgw., EBS |
| 08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0 | |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

- | | |
|------------------------------------|---|
| 09421 Extra reservebedrading | 09208 Chassisvoorbereiding voor BDF-Multisysteem |
| 03225 Applicatieconnector flexibel | 02191 Voorsteun voor een DIN-montageplaat, voorbereid |
| 09201 Chassis voorbereid voor BDF | |

PTO

Optional

- 16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 04492 Dynamo 130 A | 07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type |
| 08775 Dynamo 150 A | |

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

- | | |
|--|--|
| 03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2 | 00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3 |
| 00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2 | |

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat vóór.

Optional

- 06614 Anti-stofschild

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


- 08311 Service-interval: verlengd



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XG 450

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

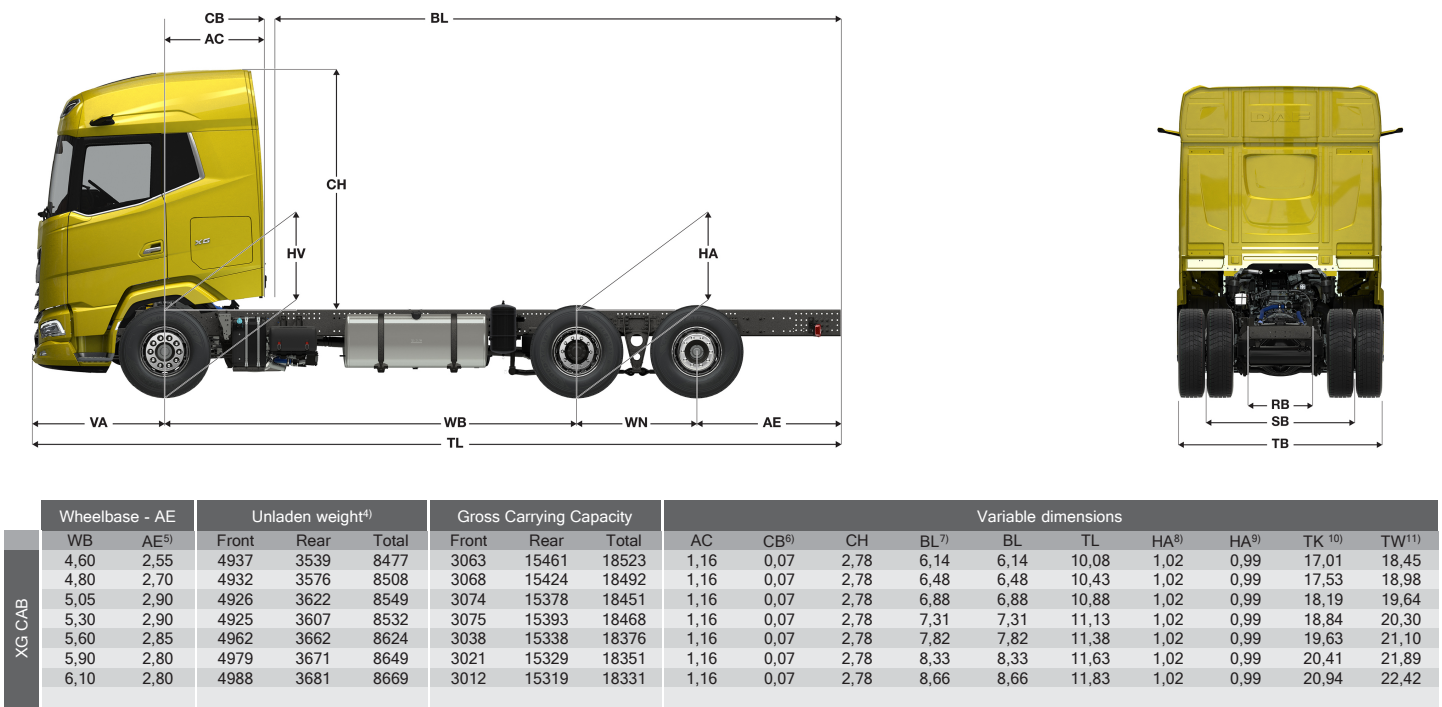

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 1,00	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.