


Specification sheet

LF 150

FA 4X2 Bakwagen, 08t City



ENGINES
LF 150 PX-4 (115 kW / 156 hp)
LF 170 PX-4 (127 kW / 172 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7500 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

003F2602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

01174	Externe zonnekap groen transparant	03605	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10- 2,29 m
07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier	09282	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09287	Fenders voorbereid	07112	Fenders lang (set)
04906	Fenders	07093	Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren
01109	Opstaptreden en wing in cabinekleur		

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847	Stuur rechts (RHD)	02600	Bijrijdersstoel : luchtgeveerd
09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	09106	Luxe tweezits bijrijdersbank
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	00967	Veiligheidsgordels, rood
00072	Tweezits bijrijdersbank, velours	02213	Airconditioning

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Schaalverdeling snelheidsmeter km/h; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

01936	Schaalverdeling snelheidsmeter km/h + m/h	16155	Audioapparatuur, merken en typen
09210	Schaalverdeling snelheidsmeter m/h + km/h	07261	TruckPhone

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsstelsel.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634	Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725	Achteruitrijsignalering	06635	Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156	EC-ADR-pakketten
06633	Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 3,60 t, paraboolvering, F36; Achter: 5,00 t, paraboolvering, SR5.10.

Optional

07368	Paraboolvering voor, Heavy Duty	08031	Paraboolvering achter, Heavy Duty
01372	Luchtvering achter		

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 215/75R17,5; Aangedreven achteras(sen): 215/75R17,5; Goodyear; Wielmoerferschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerferschermingsrin	16152	Bandenmerken en -typen gen zwart
-------	--------------------------	-------	-------------------------------------

AANDRIJFLIJN

PX-4-motor, 4-cilinderdieselmotor, 3,8 liter. Vermogen 115 kW (156 pk) bij 2600 omw/min. Max. koppel 500 Nm bij 1200-1900 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 5 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 5,76-0,77; Achterasverhouding 3,73.

Optional

07383	Motor PX-4, 127 kW/172 pk. Embleem op cabine: 170
-------	---

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 2,32 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

02001	Kunststof brandstoftank 155 l	07071	Reservewieldrager rechts
02124	Kunststof brandstoftank 185 l	03323	Achterlicht met LED's
02011	Reservewieldrager in de achteroverbouw		

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
01503	Markeerverlichting zijkant	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7500 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

04767 Vochtafscheider, verwarmd 04987 Vliegenscherm radiator

09960 Luchtinlaat op het cabinedak

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 150

FA 4X2 Bakwagen, 08t City

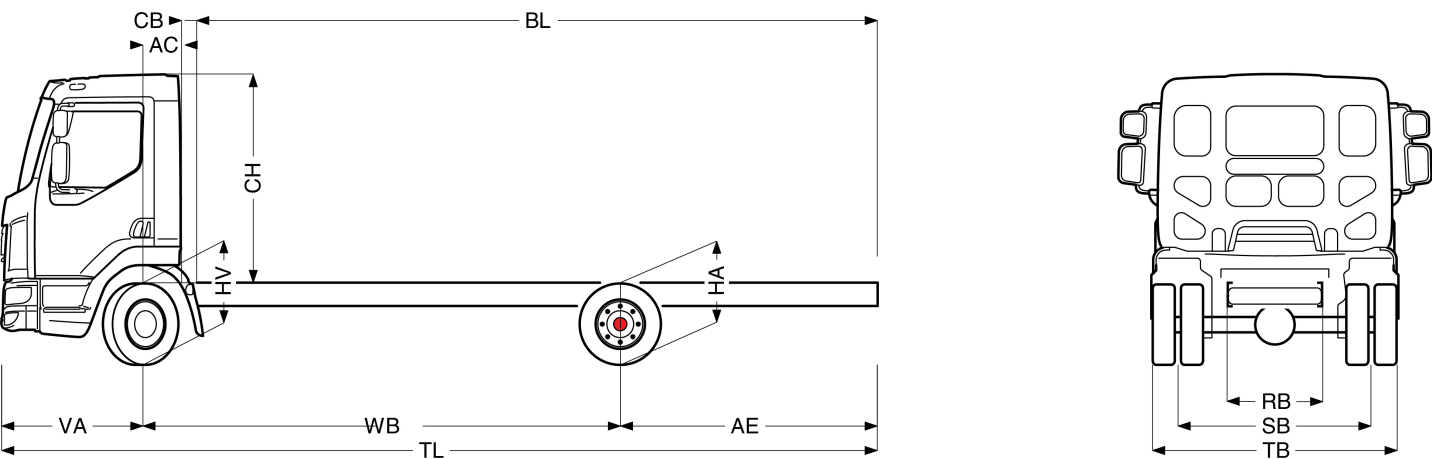

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,05	1,80	2413	864	3278	1187	4136	4222	0,33	0,12	1,84	3,49	5,07	6,13	1,04	0,90	10,57	11,90
	3,15	1,62	2420	853	3273	1180	4147	4227	0,33	0,12	1,84	3,64	5,28	6,05	1,05	0,91	10,81	12,15
	3,55	1,87	2433	879	3311	1167	4121	4189	0,33	0,12	1,84	4,23	6,08	6,70	1,04	0,91	11,78	13,14
	3,90	2,12	2436	893	3329	1164	4107	4171	0,33	0,12	1,84	4,73	6,78	7,30	1,04	0,91	12,63	14,01
	4,30	2,32	2444	906	3350	1156	4094	4150	0,33	0,12	1,84	5,31	7,58	7,90	1,04	0,91	13,61	15,01
	4,65	2,65	2448	929	3377	1152	4071	4123	0,33	0,12	1,84	5,81	8,28	8,58	1,04	0,91	14,47	15,88
	5,00	2,72	2460	937	3397	1140	4063	4103	0,33	0,12	1,84	6,33	8,99	9,00	1,04	0,91	15,32	16,75

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,91	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,28
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.