


Specification sheet

LF 150

FA 4X2 Bakwagen, 08t City Chassis/Bdy



003F2602BAAA - 202217B - 14-01-2022

ENGINES
LF 150 PX-4 (115 kW / 156 hp)
LF 170 PX-4 (127 kW / 172 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7500 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

01174	Externe zonnekap groen	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AÉRODYNAMICA

Optional

09287	Fenders voorbereid	03574	Fenders voor aerodynamische carrosserie
04906	Fenders	07093	Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren
01109	Opstaptreden en wing in cabinekleur		

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	09106	Luxe tweezits bijrijdersbank
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	00967	Veiligheidsgordels, rood
00072	Tweezits bijrijdersbank, velours	02213	Airconditioning
02600	Bijrijdersstoel : luchtgeveerd		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Schaalverdeling snelheidsmeter km/h; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

01936	Schaalverdeling snelheidsmeter km/h + m/h	16155	Audioapparatuur, merken en typen
09210	Schaalverdeling snelheidsmeter m/h + km/h	07261	TruckPhone

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634	Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725	Achteruitrijsignalering	06635	Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156	EC-ADR-pakketten
06633	Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 3,60 t, paraboolvering, F36; Achter: 5,00 t, paraboolvering, SR5.10.

Optional

01372	Luchtvering achter	08031	Paraboolvering achter, Heavy Duty
-------	--------------------	-------	-----------------------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 215/75R17,5; Aangedreven achteras(sen): 215/75R17,5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermingsrin	16152	Bandenmerken en -typen gen zwart
-------	-------------------------	-------	----------------------------------

AANDRIJFLIJN

PX-4-motor, 4-cilinderdieselmotor, 3,8 liter. Vermogen 115 kW (156 pk) bij 2600 omw/min. Max. koppel 500 Nm bij 1200-1900 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 5 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 5,76-0,77; Achterasverhouding 3,73.

Optional

07383	Motor PX-4, 127 kW/172 pk. Embleem op cabine: 170
-------	---

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,87 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

02001	Kunststof brandstoftank 155 l	03323	Achterlicht met LED's
02124	Kunststof brandstoftank 185 l		

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

00126	Opbouwbevestiging BAM 1, consoles type B
-------	--

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7500 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

04767 Vochtafscheider,
verwarmd

04987 Vliegenscherm radiator

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 150

FA 4X2 Bakwagen, 08t City Chassis/Bdy

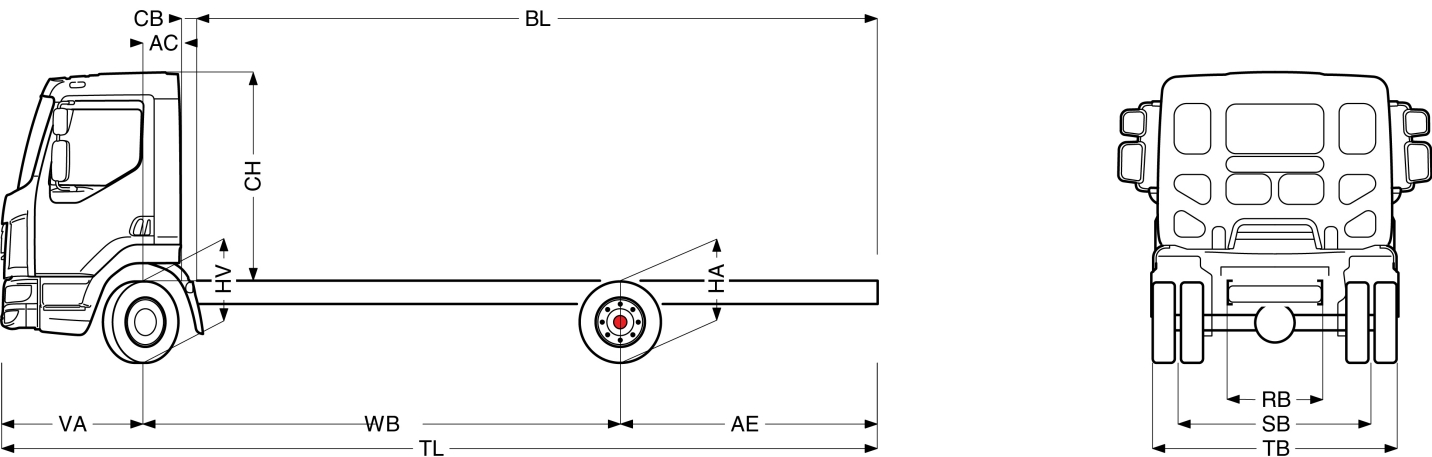

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2397	906	3303	1203	4094	4197	0,33	0,13	1,84	4,15	6,00	6,70	1,04	0,91	11,78	13,14
	4,30	2,32	2410	935	3344	1190	4065	4156	0,33	0,13	1,84	5,22	7,49	7,90	1,04	0,91	13,61	15,01
	4,65	2,65	2413	959	3372	1187	4041	4128	0,33	0,13	1,84	5,71	8,18	8,58	1,04	0,91	14,47	15,88

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV¹³⁾: 0,91 HV¹⁴⁾: 0,87 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,28

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.