


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 10t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7600 kg	

003F3602BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
02106 Sleeper Cab	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01173 Cabine-ophanging mechanisch	09101 Groen getint glas, verwarmd
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	03605 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10- 2,29 m
09983 Mistlampen	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	07112 Fenders lang (set)
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
---	------------------------------------

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom;
Chaufeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours;
Opbergbak motortunnel.

Optional

01847 Stuur rechts (RHD)	04346 Onderste bed, standaard hoogte
09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	02214 Zonder air-conditioning
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703 Standverwarming Air Top 2000
00967 Veiligheidsgordels, rood	04246 Dakluik, handbediening
16158 Stoeltypen	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C;
Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
---	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling
(VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
01723 Zonder achteruitrijsignalering	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 4,00 t, paraboolvering, F48; Achter: 7,20 t, paraboolvering,
SR8.22.

Optional

01372 Luchtvering achter	00369 Asymmetrische paraboolvering achter
--------------------------	--

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 235/75R17,5; Aangedreven achteras(sen):
235/75R17,5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsrin gen zwart	16152 Bandenmerken en -typen
--	------------------------------

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW
(184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600
omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5
minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen;
Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78;
Achterasverhouding 3,31.

Optional

08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 2,32 m; Langsliggerhoogte 210
mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof
brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts;
Antispatwatermatten.

Optional

02011 Reservewieldrager in de achteroverbouw	03323 Achterlicht met LED's
07071 Reservewieldrager rechts	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
--

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis;
Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952	Opbouwmodule (BBM) full	01503	Markeerverlichting zijkant
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950	Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240	Applicatieconnector vuilniswagen		

PTO

Optional

06624	Indirecte motor-PTO vóór	16148	PTO-typen en posities
06785	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW		

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 10000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

00728	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 20000 kg	03700	Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg
-------	--	-------	--

TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270	Koud klimaat	09960	Luchtinlaat op het cabinedak
04767	Vochtafscheider, verwarmd	04987	Vliegenscherm radiator
04482	Luchtinlaat hoog, achter cabine		

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 10t

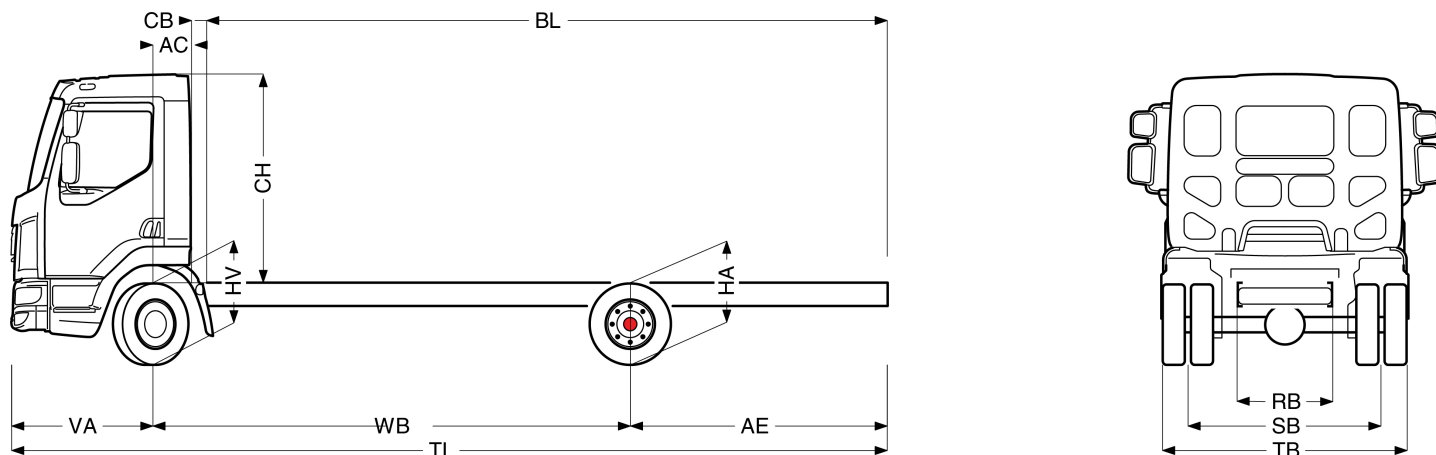

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,05	1,80	2570	1064	3633	1430	6536	6367	0,33	0,12	1,84	3,83	5,36	6,13	1,05	0,91	10,58	11,89
	3,15	1,62	2607	1086	3693	1393	6514	6307	0,33	0,12	1,84	4,01	5,60	6,05	1,05	0,92	10,82	12,14
	3,55	1,87	2592	1081	3673	1408	6519	6327	0,33	0,12	1,84	4,63	6,41	6,70	1,05	0,92	11,79	13,13
	3,90	2,12	2597	1098	3695	1403	6502	6305	0,33	0,12	1,84	5,17	7,14	7,30	1,05	0,92	12,64	14,00
	4,30	2,32	2604	1113	3717	1396	6487	6283	0,33	0,12	1,84	5,79	7,97	7,90	1,05	0,92	13,62	14,99
	4,65	2,65	2609	1141	3750	1391	6459	6250	0,33	0,12	1,84	6,34	8,71	8,58	1,05	0,92	14,48	15,87
	5,00	2,72	2626	1155	3781	1374	6445	6219	0,33	0,12	1,84	6,90	9,46	9,00	1,05	0,92	15,34	16,74
	5,40	2,32	2650	1135	3785	1350	6465	6215	0,33	0,12	1,84	7,55	10,33	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
	5,70	2,30	2668	1150	3818	1332	6450	6182	0,33	0,12	1,84	8,06	10,99	9,28	1,05	0,93	17,06	18,48
	6,10	2,55	2675	1169	3845	1325	6431	6155	0,33	0,12	1,84	8,68	11,84	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48
6,40	2,70	2680	1180	3860	1320	6420	6140	0,33	0,12	1,84	9,16	12,47	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23	
6,70	2,90	2691	1207	3898	1309	6393	6102	0,33	0,12	1,84	9,64	13,13	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2698	1098	3797	1302	6502	6203	0,73	0,07	1,87	4,01	5,84	6,70	1,05	0,91	11,79	13,13
	3,90	2,12	2704	1114	3818	1296	6486	6182	0,73	0,07	1,87	4,57	6,57	7,30	1,05	0,91	12,64	14,00
	4,30	2,32	2713	1127	3840	1287	6473	6160	0,73	0,07	1,87	5,21	7,43	7,90	1,05	0,91	13,62	14,99
	4,65	2,65	2719	1154	3873	1281	6446	6127	0,73	0,07	1,87	5,76	8,17	8,58	1,05	0,91	14,48	15,87
	5,00	2,72	2737	1168	3905	1263	6432	6095	0,73	0,07	1,87	6,33	8,95	9,00	1,05	0,92	15,34	16,74
	5,40	2,32	2761	1147	3908	1239	6453	6092	0,73	0,07	1,87	7,01	9,84	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
	5,70	2,30	2780	1161	3941	1220	6439	6059	0,73	0,07	1,87	7,51	10,51	9,28	1,05	0,92	17,06	18,48
	6,10	2,55	2788	1180	3968	1212	6420	6032	0,73	0,07	1,87	8,16	11,38	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48
	6,40	2,70	2793	1190	3983	1207	6410	6017	0,73	0,07	1,87	8,64	12,03	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23
	6,70	2,90	2805	1216	4021	1195	6384	5979	0,73	0,07	1,87	9,13	12,70	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV¹³⁾: 0,94 HV¹⁴⁾: 0,87 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,32

- 1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
- 4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie $\pm 3\%$. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- 5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- 6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- 7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

- 8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- 9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- 12) TW = draaicirkel over de bumper
- 13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.