


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 14t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

003F4602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
02106 Sleeper Cab	
03175 Cabine-ophanging rubber en mechanisch	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101 Groen getint glas, verwarmd
09983 Mistlampen	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	07112 Fenders lang (set)
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150 Effen cabinekleur	04431 Speciale metallic- cabinekleur
00061 Speciale effen cabinekleur	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
06151 Metallic-cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	04346 Onderste bed, standaard hoogte
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	02214 Zonder air-conditioning
00072 Tweezits bijrijdersbank, velours	03703 Standverwarming Air Top 2000
02600 Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	04246 Dakluik, handbediening
09106 Luxe tweezits bijrijdersbank	04258 Dakluik, elektrische bediening
00967 Veiligheidsgordels, rood	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
---	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
01723 Zonder achteruitrijsignalering	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras, type F60. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 6,0 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.22, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 9,80 ton..

Optional

02418 Vooraslast 5,20 t	01372 Luchtvering achter
00948 Achteras SR10.26	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 265/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 265/70R19.5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsrin	16152 Bandenmerken en -typen gen zwart
-------------------------------	---

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW (184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 4,10.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.
08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen	02313 Versnellingsbak prise- directe
04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 4,20 m / achteroverbouw 2,27 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07071 Reservewielendrager rechts	03323 Achterlicht met LED's
----------------------------------	-----------------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
--

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis;
Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952	Opbouwmodule (BBM) full	01503	Markeerverlichting zijkant
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950	Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240	Applicatieconnector vuilniswagen		

PTO

Optional

06624	Indirecte motor-PTO vóór	01250	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW
00590	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW	16148	PTO-typen en posities
06785	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW		

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 14000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

03016	Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 11990 kg	02658	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg
08012	Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 12000 kg	00620	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
08629	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22000 kg	03700	Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg
00738	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 24000 kg		

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270	Koud klimaat	09960	Luchtinlaat op het cabinedak
04767	Vochtafscheider, verwarmd	04987	Vliegenscherm radiator
04482	Luchtinlaat hoog, achter cabine		

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 14t

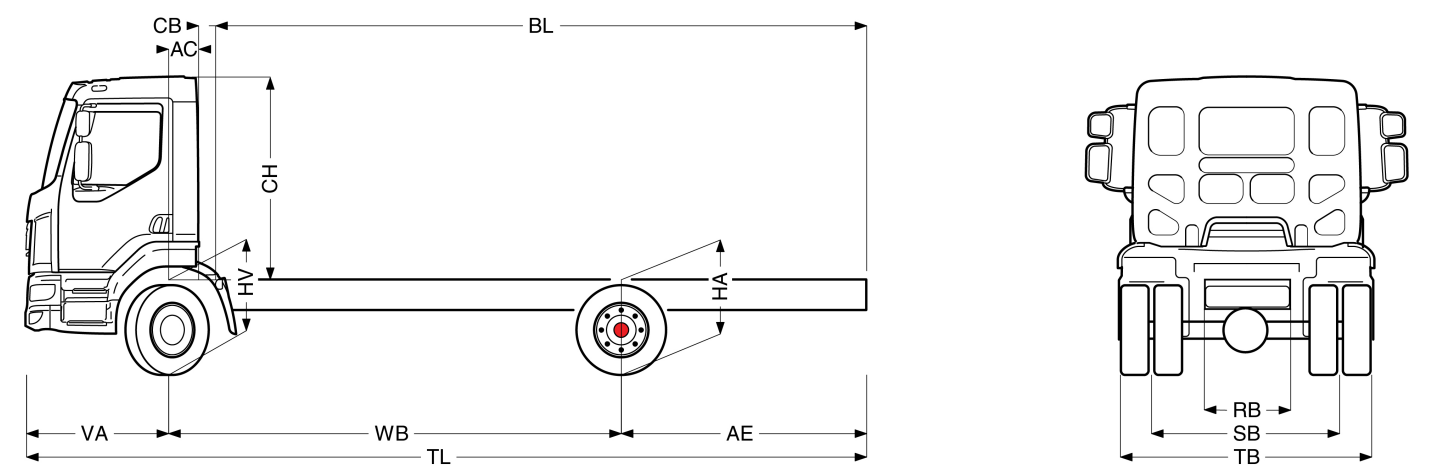

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2902	1406	4308	2098	7994	9692	0,28	0,12	1,88	4,30	4,55	6,28	1,14	0,98	11,37	12,58
	3,50	1,85	2915	1431	4346	2085	7969	9654	0,28	0,12	1,88	4,70	4,97	6,68	1,14	0,98	11,99	13,21
	3,80	2,03	2913	1435	4348	2087	7965	9652	0,28	0,12	1,88	5,16	5,47	7,16	1,14	0,98	12,73	13,96
	4,20	2,27	2916	1453	4368	2084	7947	9632	0,28	0,12	1,88	5,78	6,12	7,80	1,14	0,98	13,72	14,97
	4,50	2,45	2947	1484	4430	2053	7916	9570	0,28	0,12	1,88	6,28	6,64	8,28	1,14	0,98	14,46	15,73
	4,80	2,63	2943	1490	4433	2057	7910	9567	0,28	0,12	1,88	6,74	7,14	8,76	1,14	0,98	15,21	16,49
	5,35	2,96	2954	1531	4486	2046	7869	9514	0,28	0,12	1,88	7,60	8,04	9,64	1,14	0,98	16,58	17,88
	5,90	3,29	2969	1569	4539	2031	7831	9461	0,28	0,12	1,88	8,48	8,96	10,52	1,14	0,98	17,95	19,27
	6,30	3,53	2974	1594	4569	2026	7806	9431	0,28	0,12	1,88	9,10	9,63	11,16	1,14	0,98	18,96	20,28
	6,70	2,90	3069	1648	4718	1931	7752	9282	0,28	0,12	1,88	9,82	10,39	10,93	1,14	0,99	19,96	21,29
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,25	1,70	3007	1425	4432	1993	7975	9568	0,68	0,07	1,88	3,65	3,91	6,28	1,14	0,97	11,37	12,58
	3,50	1,85	3021	1448	4469	1979	7952	9531	0,68	0,07	1,88	4,05	4,34	6,68	1,14	0,97	11,99	13,21
	3,80	2,03	3020	1451	4471	1980	7949	9529	0,68	0,07	1,88	4,53	4,83	7,16	1,14	0,97	12,73	13,96
	4,20	2,27	3024	1468	4492	1976	7932	9508	0,68	0,07	1,88	5,16	5,50	7,80	1,14	0,97	13,72	14,97
	4,50	2,45	3056	1498	4554	1944	7902	9446	0,68	0,07	1,88	5,66	6,02	8,28	1,14	0,97	14,46	15,73
	4,80	2,63	3054	1503	4557	1946	7897	9443	0,68	0,07	1,88	6,13	6,53	8,76	1,14	0,97	15,21	16,49
	5,35	2,96	3066	1544	4609	1934	7856	9391	0,68	0,07	1,88	7,01	7,45	9,64	1,14	0,97	16,58	17,88
	5,90	3,29	3082	1580	4663	1918	7820	9337	0,68	0,07	1,88	7,89	8,38	10,52	1,14	0,98	17,95	19,27
	6,30	3,53	3088	1605	4692	1912	7795	9308	0,68	0,07	1,88	8,53	9,05	11,16	1,14	0,98	18,96	20,28
	6,70	2,90	3183	1658	4841	1817	7742	9159	0,68	0,07	1,88	9,25	9,82	10,93	1,14	0,99	19,96	21,29

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,33	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.