

Specification sheet

CF 300

FAG 6X2 Bakwagen



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26999 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

003F7761GAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	00833 Achteraslast 12,05 + 7,45 t
04057 Achteras HR1356	
04588 Achteras SR1347	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1675 omw/min. Max. koppel 1350 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09889 Automatische versnellingsbak, 6 versn.
04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	

REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 5,90 m / achteroverbouw 2,80 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Alum. brandstoftank 545 l R, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323 Achterlicht met LED's
-----------------------------------	-----------------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04624 Sluitbalk
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	07032 D-waarde dwarsbalk D= 20

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775	Dynamo 150 A		
08797	Accu's 2x175 Ah	06440	Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

04330	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 27000kg klasse 2	00200	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2
00710	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000kg klasse 3		

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

08400	Silent-modus	09961	Luchtinlaat met cycloofilter achter de cabine
-------	--------------	-------	---

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAG 6X2 Bakwagen

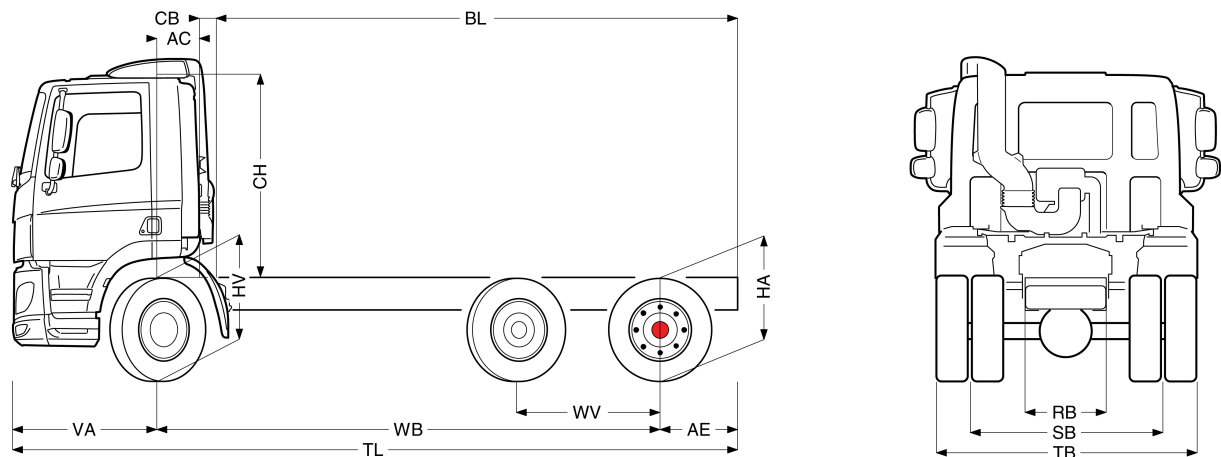

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,30	1,60	4983	2878	7862	3017	16120	19137	0,39	0,18	1,94	5,21	5,21	7,27	1,02	1,00	16,22	17,47
	4,80	2,00	5048	2977	8025	2952	16022	18974	0,39	0,18	1,94	6,07	6,07	8,17	1,02	1,00	17,66	18,94
	5,35	2,40	5081	3088	8169	2919	15911	18830	0,39	0,18	1,94	7,00	7,00	9,12	1,02	1,00	19,26	20,55
	5,90	2,80	5172	3259	8431	2828	15740	18568	0,39	0,18	1,94	7,96	7,96	10,07	1,02	1,00	20,86	22,16
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	1,60	5026	2892	7918	2974	16107	19081	0,82	0,16	1,94	4,40	4,40	7,27	1,02	0,99	16,22	17,47
	4,80	2,00	5092	2989	8081	2908	16010	18918	0,82	0,16	1,94	5,27	5,27	8,17	1,02	0,99	17,66	18,94
	5,35	2,40	5127	3099	8225	2873	15900	18773	0,82	0,16	1,94	6,21	6,21	9,12	1,02	0,99	19,26	20,55
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	1,60	5136	2894	8030	2864	16105	18969	0,82	0,16	2,62	4,44	4,44	7,27	1,02	0,99	16,22	17,47
	4,80	2,00	5203	2990	8193	2797	16009	18806	0,82	0,16	2,62	5,31	5,31	8,17	1,02	0,99	17,66	18,94
	5,35	2,40	5238	3100	8337	2762	15899	18661	0,82	0,16	2,62	6,25	6,25	9,12	1,02	0,99	19,26	20,55
OTHER DIMENSIONS	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,90	2,80	5330	3270	8599	2670	15729	18399	0,82	0,16	2,62	7,22	7,22	10,07	1,02	0,99	20,86	22,16
	OTHER DIMENSIONS																	
	VA: 1,37 WV: 1,37 HV ¹³⁾ : 1,02 HV ¹⁴⁾ : 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,48																	

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 491 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (voorloopas naar beneden)
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

