

Specification sheet

XF 450

FT 4X2 Trekker



ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19500 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

003G0709AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710	Comfort Cab	08020	LED-koplampen
01760	Super Space Cab	09982	Geen extra verlichting in bumper
01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	09984	Mistlampen en bochtverlichting
01174	Externe zonnepaneel groen transparant	06593	Skylights
06790	Aluminium ladder 1-delig	06628	Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
06791	Aluminium ladder 2-delig	06627	Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
00847	Luchthoorns, 1 set	06629	Twee zwaailampen
09006	Luchthoorns, dubbele set		

AËRODYNAMICA

Optional

06776	Verstelbare dakspoiler	07401	Zwengel voor dakspoiler
08822	Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906	Fenders
06160	Vaste dakspoiler voor Super Space Cab	04146	Side-skirts

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Bagagedrager; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

07152	Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07592	Decoratie cabine-interieur Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
07591	Decoratie cabine-interieur Rustica	06539	Koellade
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	09603	Onderbed met lade 65 liter
07736	Chauffeursstoel: Super Air	06784	Matras onderste bed Xtra Comfort
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01065	Geen bovenbed/geen bagagedrager
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	01066	Bovenbed
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	06676	PL-verlichting in cabineplafond
07746	Bijrijdersstoel: Super Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	07261	TruckPhone
08305	Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers	06991	Predictive Cruise Control
07117	Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09828	Frontcamerasysteem
07011	DAF Night Lock	09827	Zijcamerasysteem
02178	Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	01725	Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 13,00 t, luchtvering, SR1344.

Optional

01769	Vooraslast 7,50 t	04057	Achteras HR1356
06257	Vooraslast 9,00 t	04588	Achteras SR1347
04647	Luchtvering voor	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38; ASR.

Optional

04523	Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen		

REMSYSTEEM

Uitlaattrem; Parkeerrembediening met testpositie; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,75 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Hor. accubak rechts, geen reservewioldrager; Alu. brandstoftank 845 l met opstap, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 90 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Borden met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werkklamp, LED.

Optional

08740	Vrije ruimte tussen voor- en achteras	03135	Vert. accubak links, geen reservewieldrager
08915	Componentvrije rechterzijde, 1400 mm	03094	Accu's in achteroverbouw, geen reservewieldrager
08916	Componentvrije rechterzijde, 1600 mm	03098	Accu's in achteroverbouw, reservewieldrager links
08917	Componentvrije rechterzijde, 1800 mm		
06406	Componentvrije rechterzijde, 2500 mm	03624	Eén wielkeg
		06306	Twee wielkeggen
06611	Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323	Achterlicht met LED's
03052	Horizontale accubak en reservewieldrager rechts		

VOLGWAGENUITRUSTING

Koppelschotel JOST, type JSK42, gietijzer, hoogte 150 mm met montageplaat 40 mm. Diameter kingpin 2 inch; Koppelschotel KA-maat 670 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen; Opbergruimte aanhangeraansluiting.

Optional

03178	Trekhaak D= 4,3	06731	Beschermingsbalk chassis
04359	Opleggergeleideprofielen		

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775	Dynamo 150 A		

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
00939	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2		

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat hoog.

Optional

08400	Silent-modus	03648	Luchtinlaat hoog met cycloonfilter
03646	Luchtinlaat vóór		

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FT 4X2 Trekker

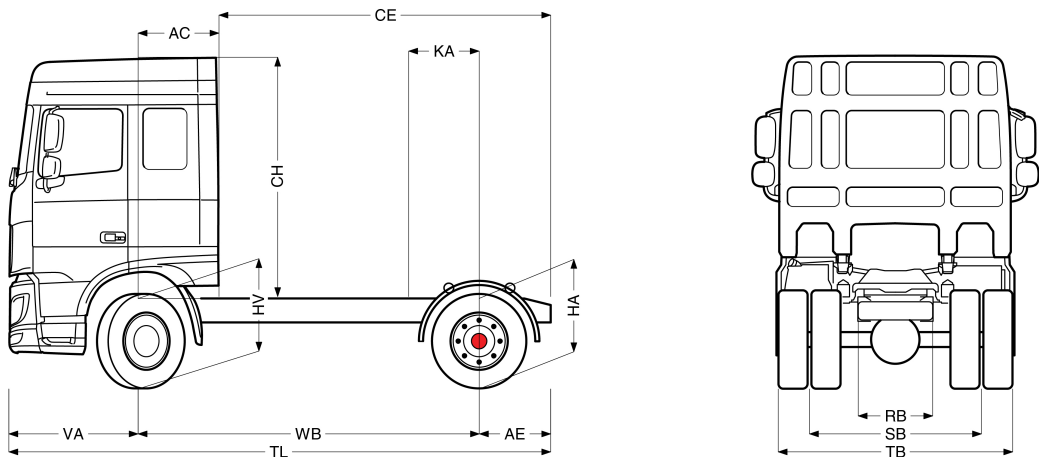

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,75	5228	2298	7526	2772	9202	11974	0,88	3,47	2,56	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,33
	3,80	0,75	5278	2327	7605	2722	9173	11895	0,88	3,67	2,56	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,86
	4,00	0,75	5325	2407	7732	2675	9093	11768	0,88	3,87	2,56	0,67	6,12	0,97	0,95	14,01	15,39
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,75	5299	2302	7601	2701	9198	11899	0,88	3,47	2,94	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,33
	3,80	0,75	5348	2332	7680	2652	9168	11820	0,88	3,67	2,94	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,86
	4,00	0,75	5394	2412	7807	2606	9088	11693	0,88	3,87	2,94	0,67	6,12	0,97	0,95	14,01	15,38

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹¹⁾: 0,96 HV¹²⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹³⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 761 liter brandstof, 81 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.