


## Specification sheet

# XF 450

FAS 6X2 Bakwagen, Low Deck, sleepas met dubbele montage

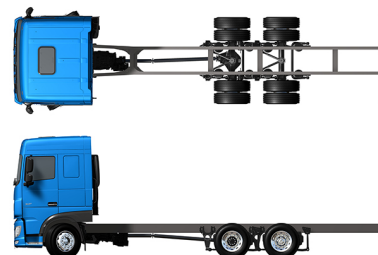

### ENGINES

|                                |
|--------------------------------|
| XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk) |
| XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk) |
| XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk) |
| XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk) |

### GVM<sup>1)</sup>

|                    |
|--------------------|
| 25700 kg           |
|                    |
| Max. front 7500 kg |
| Max. rear 18200 kg |

### GCM<sup>2)</sup>

|          |
|----------|
| 50000 kg |
|          |
|          |
|          |

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

### Optional

|       |                                       |       |                                    |
|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 03710 | Comfort Cab                           | 09982 | Geen extra verlichting in bumper   |
| 01760 | Super Space Cab                       | 09984 | Mistlampen en bochtverlichting     |
| 01226 | Cabine-ophanging luchtgeveerd         | 06593 | Skylights                          |
| 01174 | Externe zonnepaneel groen transparant | 06628 | Eén zwaailamp aan bestuurderszijde |
| 00847 | Luchthoorns, 1 set                    | 06627 | Eén zwaailamp aan chauffeurszijde  |
| 09006 | Luchthoorns, dubbele set              | 06629 | Twee zwaailampen                   |
| 08020 | LED-koplampen                         |       |                                    |

## AËRODYNAMICA

### Optional

|       |                                  |       |                                       |
|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 06776 | Verstelbare dakspoiler           | 06160 | Vaste dakspoiler voor Super Space Cab |
| 08822 | Verst. dakspoiler voor Space Cab | 04906 | Fenders                               |

## KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

### Optional

|       |                                     |       |                                |
|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 07801 | Opstaptreden en wing in cabinekleur | 07901 | Luchtinlaatrooster cabinekleur |
|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------------|

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

### Optional

|       |                                            |       |                                           |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 09271 | Stuurwiel, leer, kleur zwart               | 07743 | Bijrijdersstoel: Luxury Air               |
| 07240 | Stuurwiel leer Exclusive                   | 07746 | Bijrijdersstoel: Super Air                |
| 07152 | Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive | 07748 | Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air         |
| 07592 | Decoratie cabine-interieur Argenta         | 00967 | Veiligheidsgordels, rood                  |
| 07591 | Decoratie cabine-interieur Rustica         | 06539 | Koellade                                  |
| 07733 | Chauffeursstoel: Luxury Air                | 09603 | Onderbed met lade 65 liter                |
| 07736 | Chauffeursstoel: Super Air                 | 06784 | Matras onderste bed Xtra Comfort          |
| 07737 | Chauffeursstoel: Xtra Leather Air          | 06676 | PL-verlichting in cabineplafond           |
| 07741 | Bijrijdersstoel: Comfort Air               | 06970 | Automatische klimaatregeling in de cabine |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

### Optional

|       |                                    |       |                                |
|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 09681 | Vorbereiding voor MAUT             | 07261 | TruckPhone                     |
| 07117 | Radio/USB-speler, 2 luidsprekers   | 06991 | Predictive Cruise Control      |
| 01100 | Truck Navigation Radio, 6 speakers | 06992 | Predictive Cruise Control lite |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

### Optional

|       |                                        |       |                         |
|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------|
| 08631 | Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners | 09827 | Zijcamerasysteem        |
| 07011 | DAF Night Lock                         | 01725 | Achteruitrijsignalering |
| 09828 | Frontcamerasysteem                     |       |                         |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

### Optional

|       |                 |       |                |
|-------|-----------------|-------|----------------|
| 04588 | Achteras SR1347 | 08191 | Aslastbewaking |
|-------|-----------------|-------|----------------|

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 295/60R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 16152 | Bandenmerken en -typen |
|-------|------------------------|

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,05.

### Optional

|       |                                                   |       |                           |
|-------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 04523 | Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen | 02314 | Versnellingsbak overdrive |
| 07103 | Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen      |       |                           |

## REMSYSTEEM

Uitlaatrems; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

### Optional

|       |                 |       |             |
|-------|-----------------|-------|-------------|
| 09921 | MX Engine Brake | 02715 | ZF Intarder |
|-------|-----------------|-------|-------------|

## CHASSIS

Wielbasis 4,60 m / achteroverbouw 2,55 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 450 l, hoogte 505 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

|       |                          |       |                       |
|-------|--------------------------|-------|-----------------------|
| 07071 | Reservewioldrager rechts | 03323 | Achterlicht met LED's |
|-------|--------------------------|-------|-----------------------|

## VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

### Optional

|       |                                     |       |                                     |
|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 07033 | Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7 | 08027 | Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0 | 04659 | Kabel volgw., EBS                   |
| 08026 | Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0 |       |                                     |

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

06692 Applicatieconnector in chassis      02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening

## PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

## ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

06460 Dynamo 120 A      07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type  
08775 Dynamo 150 A

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd  
max. GCM 44000kg  
klasse 2

## TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat vóór.

Optional

03647 Luchtinlaat hoog      03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FAS 6X2 Bakwagen, Low Deck, sleepas met dubbele montage

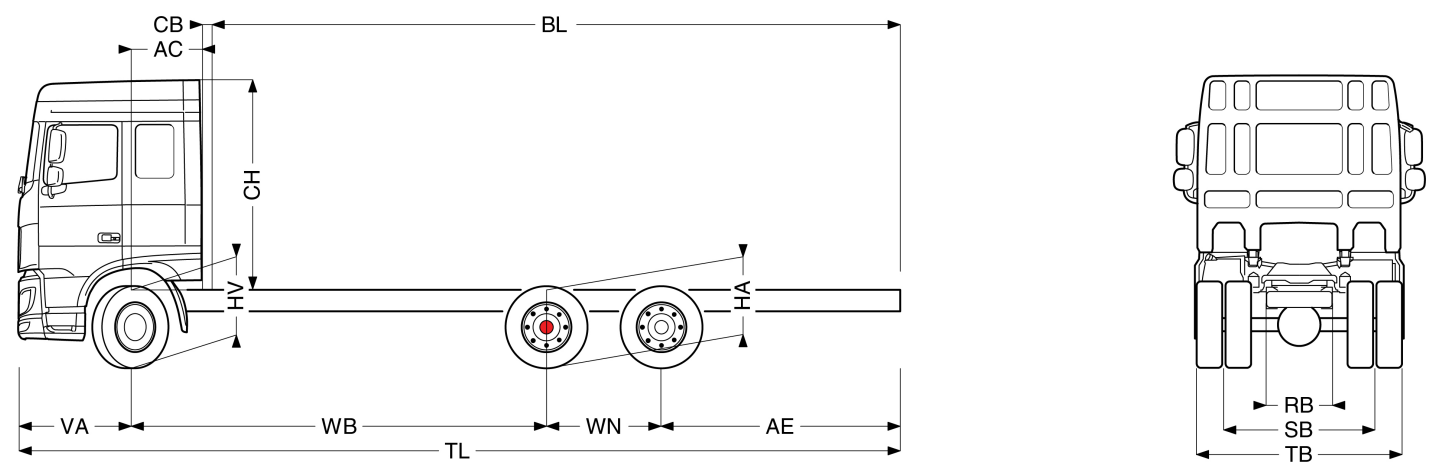

|                 | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| SPACE CAB       | 4,60           | 2,55             | 5427                         | 3652 | 9078  | 2073                    | 14548 | 16622 | 0,88                | 0,10             | 2,56             | 7,00             | 7,00 | 9,92  | 0,87             | 0,90              | 16,91             | 18,32             |
|                 | 4,80           | 2,70             | 5423                         | 3688 | 9111  | 2077                    | 14512 | 16589 | 0,88                | 0,10             | 2,56             | 7,34             | 7,34 | 10,27 | 0,87             | 0,90              | 17,43             | 18,85             |
|                 | 5,05           | 2,90             | 5415                         | 3732 | 9147  | 2085                    | 14468 | 16553 | 0,88                | 0,10             | 2,56             | 7,78             | 7,78 | 10,72 | 0,87             | 0,90              | 18,08             | 19,51             |
|                 | 5,30           | 2,90             | 5425                         | 3746 | 9171  | 2075                    | 14454 | 16529 | 0,88                | 0,10             | 2,56             | 8,21             | 8,21 | 10,97 | 0,87             | 0,90              | 18,74             | 20,17             |
| SUPER SPACE CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                 | 4,60           | 2,55             | 5502                         | 3652 | 9154  | 1998                    | 14548 | 16546 | 0,88                | 0,10             | 2,94             | 7,05             | 7,05 | 9,92  | 0,87             | 0,90              | 16,91             | 18,32             |
|                 | 4,80           | 2,70             | 5498                         | 3689 | 9187  | 2002                    | 14511 | 16513 | 0,88                | 0,10             | 2,94             | 7,39             | 7,39 | 10,27 | 0,87             | 0,90              | 17,43             | 18,85             |
|                 | 5,05           | 2,90             | 5490                         | 3732 | 9223  | 2010                    | 14468 | 16477 | 0,88                | 0,10             | 2,94             | 7,83             | 7,83 | 10,72 | 0,87             | 0,90              | 18,08             | 19,51             |
|                 | 5,30           | 2,90             | 5500                         | 3747 | 9247  | 2000                    | 14453 | 16453 | 0,88                | 0,10             | 2,94             | 8,27             | 8,27 | 10,97 | 0,87             | 0,90              | 18,74             | 20,17             |

|                  |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,37 | WN: 1,40 | HV <sup>13)</sup> : 0,89 | HV <sup>14)</sup> : 0,88 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,46 |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 405 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.  
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.  
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.  
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)  
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
12) TW = draaicirkel over de bumper  
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.