


Specification sheet

CF 300

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

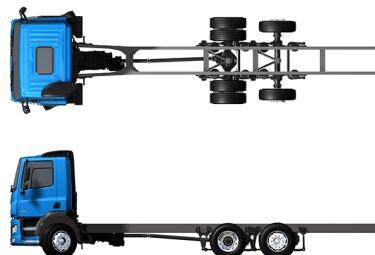

ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)

GVM¹⁾

26999 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite
01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	06568 Achteraslast 11,50 + 6,70 t
04647 Luchtvering voor	01946 Achteraslast 12,00 + 7,40 t
04057 Achteras HR1356	
04588 Achteras SR1347	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1675 omw/min. Max. koppel 1350 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen
--	---

REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 5,05 m / achteroverbouw 2,90 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm	07071 Reservewieldrager rechts
06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	07029	D-waarde dwarsbalk D= 13,7
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	07032	D-waarde dwarsbalk D= 20

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C- type
08775	Dynamo 150 A		
08797	Accu's 2x175 Ah	06440	Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 38000kg
klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

09961 Luchtinlaat met
cycloonfilter achter de
cabine

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

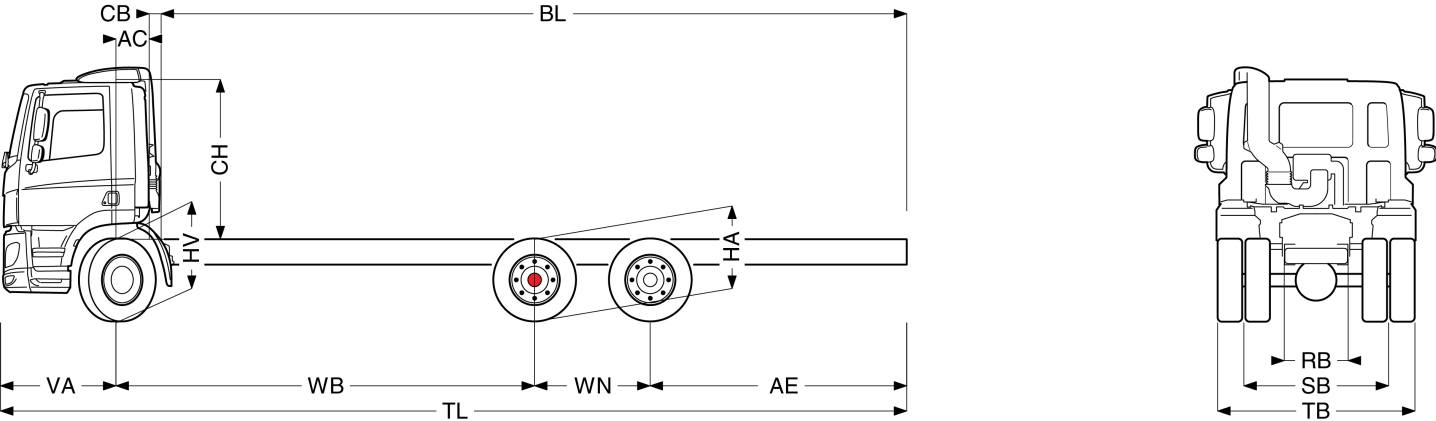

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4399	3229	7628	3601	15770	19371	0,39	0,18	1,99	5,95	5,95	8,62	0,97	0,94	14,93	16,30
	4,20	2,40	4501	3320	7821	3499	15679	19178	0,39	0,18	1,99	6,63	6,63	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4519	3420	7939	3481	15579	19060	0,39	0,18	1,94	6,96	6,96	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4506	3454	7961	4494	15544	20038	0,39	0,18	1,94	6,86	6,86	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4508	3504	8012	4492	15495	19986	0,39	0,18	1,94	7,17	7,17	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4415	3550	7965	3585	15449	19034	0,39	0,18	1,94	7,96	7,96	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4421	3562	7983	3579	15437	19016	0,39	0,18	1,94	8,37	8,37	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4493	3672	8164	3507	15327	18834	0,39	0,18	1,94	8,88	8,88	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4507	3683	8190	3493	15316	18809	0,39	0,18	1,94	9,37	9,37	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
6,10	2,80	4516	3696	8212	3484	15303	18787	0,39	0,18	1,94	9,70	9,70	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4554	3330	7884	3446	15668	19115	0,82	0,16	1,99	5,83	5,83	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4572	3430	8002	3428	15569	18997	0,82	0,16	1,94	6,17	6,17	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4564	3464	8029	4436	15535	19970	0,82	0,16	1,94	6,07	6,07	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4567	3513	8080	4433	15485	19918	0,82	0,16	1,94	6,37	6,37	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4469	3559	8028	3531	15440	18970	0,82	0,16	1,94	7,17	7,17	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4476	3571	8046	3524	15428	18952	0,82	0,16	1,94	7,58	7,58	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4548	3680	8228	3452	15319	18771	0,82	0,16	1,94	8,08	8,08	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4563	3691	8254	3437	15308	18745	0,82	0,16	1,94	8,58	8,58	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85
6,10	2,80	4572	3703	8275	3428	15295	18724	0,82	0,16	1,94	8,92	8,92	11,67	1,02	0,99	20,94	22,38	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4665	3332	7996	3335	15667	19003	0,82	0,16	2,67	5,87	5,87	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4683	3431	8114	3317	15568	18885	0,82	0,16	2,62	6,21	6,21	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4675	3465	8141	4325	15533	19858	0,82	0,16	2,62	6,10	6,10	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4678	3515	8193	4322	15484	19806	0,82	0,16	2,62	6,42	6,42	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4580	3560	8140	3420	15439	18858	0,82	0,16	2,62	7,22	7,22	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4587	3572	8159	3413	15427	18840	0,82	0,16	2,62	7,63	7,63	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4659	3681	8340	3341	15318	18659	0,82	0,16	2,62	8,15	8,15	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4674	3692	8366	3326	15307	18633	0,82	0,16	2,62	8,65	8,65	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85
6,10	2,80	4683	3704	8387	3317	15294	18611	0,82	0,16	2,62	8,97	8,97	11,67	1,02	0,99	20,94	22,38	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,98 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en een chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

003F7721CAAA - 2021371 - 11-06-2021