


Specification sheet

CF 370

FAK 8X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

35499 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 26499 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bestuurderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bestuurdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bestuurdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bestuurdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bestuurdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bestuurdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Cruise-control.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	09909 Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Geen Lane Departure Warning-systeem; Zonder voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Aslast voorassen 9,00 + 8,00 t; Achter: 12,00 + 7,80 t, luchtvering, SR1344.

Optional

04057 Achteras HR1356	04588 Achteras SR1347
-----------------------	-----------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 385/55R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1900 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38.

Optional

04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	03720 Zonder ASR
07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	

REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	02715 ZF Intarder
-----------------------	-------------------

CHASSIS

Wielbasis 5,30 m / achteroverbouw 1,55 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Alum. brandstoftank 340 l R, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323 Achterlicht met LED's
-----------------------------------	-----------------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	07032 D-waarde dwarsbalk D= 20
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

04331	Appl.-connector incl. voorb. luchtvl.	06692	Applicatieconnector in chassis
09050	Applic.connectors afstandsbediening opbouwer		

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775	Dynamo 150 A	06440	Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 36000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

00200	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2	00939	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
03675	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3		

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

09961	Luchtinlaat met cyclofilter achter de cabine
-------	--

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311	Service-interval: verlengd
-------	----------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAK 8X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

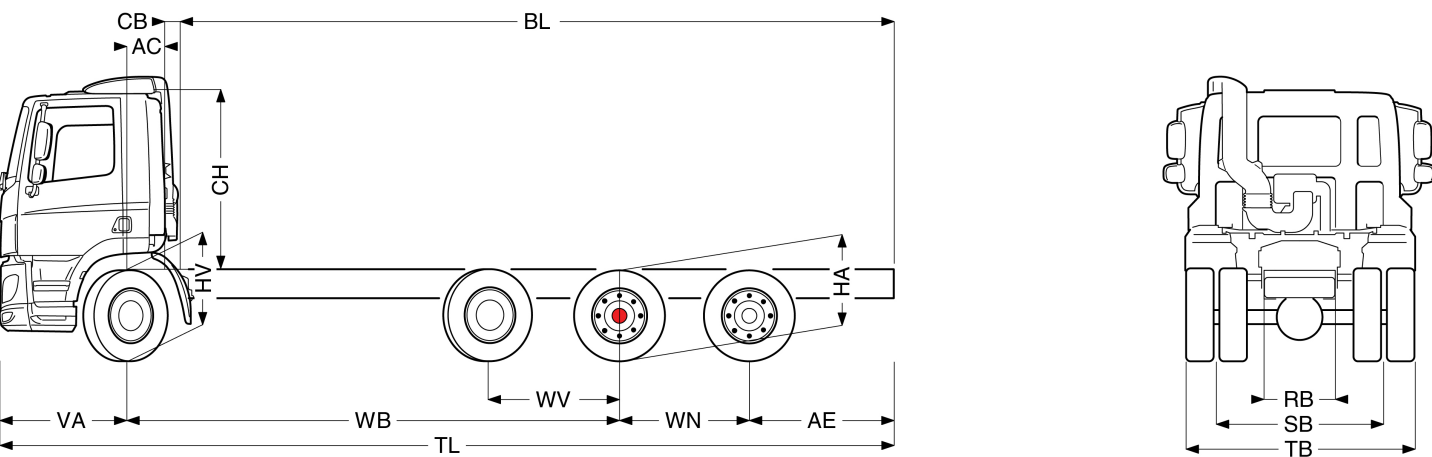

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,70	1,20	5034	4448	9481	3966	22052	26018	0,39	0,18	1,94	6,83	6,83	8,67	1,02	1,00	18,95	20,23
	5,30	1,55	5026	4604	9630	3974	21895	25870	0,39	0,18	1,94	7,83	7,83	9,62	1,02	1,00	20,69	21,98
SLEEPER CAB	4,70	1,20	5081	4457	9538	3919	22042	25961	0,82	0,16	1,94	6,02	6,02	8,67	1,02	1,00	18,95	20,23
	5,30	1,55	5074	4612	9686	3926	21887	25813	0,82	0,16	1,94	7,03	7,03	9,62	1,02	1,00	20,69	21,98
SPACE CAB	4,70	1,20	5193	4457	9650	3807	22042	25849	0,82	0,16	2,62	6,06	6,06	8,67	1,02	1,00	18,95	20,23
	5,30	1,55	5186	4612	9799	3814	21887	25701	0,82	0,16	2,62	7,07	7,07	9,62	1,02	1,00	20,69	21,98

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WV: 1,41	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en een chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (voorloop- en sleepas naar beneden)
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

