

Specification sheet

XF 450

FTP 6X2 Trekker



ENGINES

XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

23900 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 15900 kg

GCM²⁾

50000 kg

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XF serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	00949	LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
03358	Externe zonnepaneel	01891	Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
06790	Aluminium ladder 1-delig	01900	Zwaailichten op achterkant cabine, voorbereid
06791	Aluminium ladder 2-delig	06629	Twee zwaailampen
04355	Luchthoorns, voorbereid	03232	Voorruit met zonnefolie
00847	Luchthoorns, 1 set	03317	Achterruit: dubbel glas
09006	Luchthoorns, dubbele set	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01043	LED-koplampen en bochtverlichting	01886	Gelaagd glas met zonnefolie
03922	Mistlampen vóór	01362	DAF Digital Mirror System
01836	LED Skylights		

AËRODYNAMICA

Optional

01805	Verst. dakspoiler kort, voor cabine XF	02889	Uitvoering onderzijde chassis voor: hoog
04906	Fenders	02952	Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Chrystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen bovenbed/geen bagagedrager; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02355	Stuurwiel, leer	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
02353	Decoratie cabine-interieur: Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
02350	Decoratie cabine-interieur: Natura	02823	Televisie, voorbereiding
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	03948	Enkele lade
07736	Chauffeursstoel: Super Air	04070	Twee laden
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	03954	Koellade
03461	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	04050	Koelkast en opberglade
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	04069	Twee koelkasten
03781	Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	02854	Xtra Comfort-matras voor onderbed
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	01775	Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
03849	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	01177	Bagagedrager
03848	Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding	01066	Bovenbed
07746	Bijrijdersstoel: Super Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine
03862	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	06991	Predictive Cruise Control
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06992	Predictive Cruise Control lite
02825	DAF Infotainment System: Luxe		

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

02178	Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	00795	Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
01725	Achteruitrijsignalering	01963	City turn assist
06410	Veiligheidsvoorschr. Safe Load Pass (SLP) voorber.		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; hefinrichting.

Optional

01769	Vooraslast 7,50 t	04588	Achteras SR1347
06257	Vooraslast 9,00 t	08191	Aslastbewaking
04647	Luchtvering voor		

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 235/75R17,5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerfascermingsringen zilvergrijs.

Optional

06877	Stalen schijfwieken, zwart	02438	Alu Alcoa Dura-Bright 32 mm, voorl.as staal zilver
04051	Alu Alcoa Brushed 32 mm, voorloopas staalzilver	16152	Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJS

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21; ASR.

Optional

07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen
-------	--

REMSYSTEEM

Uitlaatrems; Parkeerrembediening pneumatisch; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Wielbasis 4,05 m / achteroverbouw 0,99 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 80 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

04748 Linkerzijde componentvrij 06306 Twee wielkeggen

00756 Rechterzijde componentvrij 03323 Achterlicht met LED's

03624 Eén wielkeg

VOLGWAGENUITRUSTING

; Koppelschotel KA-maat 770 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

04359 Opleggergeleideprofielen

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

03225 Applicatieconnector flexibel

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

04492 Dynamo 130 A 08797 Accu's 2x175 Ah

08775 Dynamo 150 A 07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-

01257 Accu's 2x140 Ah type

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 23900 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2 03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

00209 Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FTP 6X2 Trekker

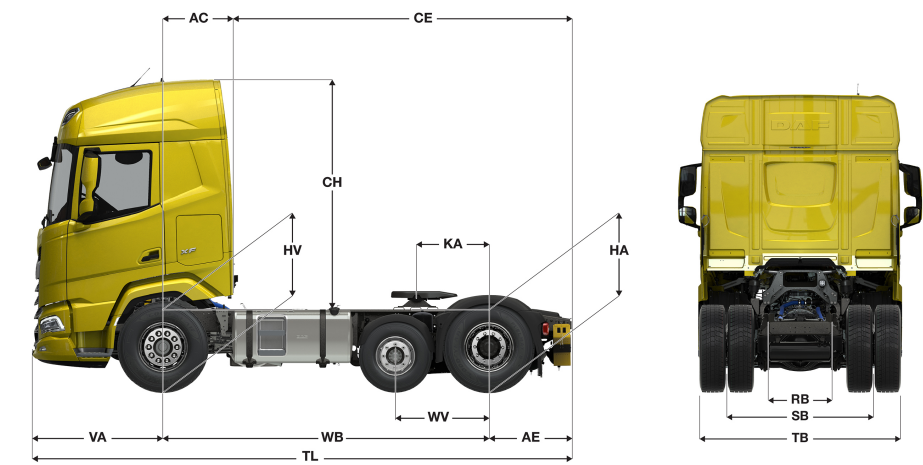

XF CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,85	0,99	4839	2950	7790	3161	12950	16110	0,83	4,01	2,71	0,82	6,37	0,97	0,94	12,84	14,21
	4,05	0,99	4818	2947	7765	3182	12953	16135	0,83	4,21	2,71	0,77	6,57	0,97	0,95	13,36	14,74
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,53		WV: 1,10	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48							

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 459 liter brandstof, 72 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
7) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
11) TW = draaicirkel over de bumper
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.