

Specification sheet

# XF 450

FT 4X2 Trekker



| ENGINES                        |
|--------------------------------|
| XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk) |
| XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk) |
| XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk) |
| XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 19500 kg           | 50000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 11500 kg |                   |

003G0709AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

### Optional

|       |                                       |       |                                   |
|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 03710 | Comfort Cab                           | 08020 | LED-koplampen                     |
| 01760 | Super Space Cab                       | 09982 | Geen extra verlichting in bumper  |
| 01226 | Cabine-ophanging luchtgeveerd         | 09984 | Mistlampen en bochtverlichting    |
| 01174 | Externe zonnepaneel groen transparant | 06593 | Skylights                         |
| 06790 | Aluminium ladder 1-delig              | 06628 | Eén zwaailamp aan bijrijderszijde |
| 06791 | Aluminium ladder 2-delig              | 06627 | Eén zwaailamp aan chauffeurszijde |
| 00847 | Luchthoorns, 1 set                    | 06629 | Twee zwaailampen                  |
| 09006 | Luchthoorns, dubbele set              |       |                                   |

## AËRODYNAMICA

### Optional

|       |                                       |       |                         |
|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------|
| 06776 | Verstelbare dakspoiler                | 07401 | Zwengel voor dakspoiler |
| 08822 | Verst. dakspoiler voor Space Cab      | 04906 | Fenders                 |
| 06160 | Vaste dakspoiler voor Super Space Cab | 04146 | Side-skirts             |

## KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Bagagedrager; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

### Optional

|       |                                            |       |                                           |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 07152 | Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive | 07748 | Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air         |
| 07592 | Decoratie cabine-interieur Argenta         | 00967 | Veiligheidsgordels, rood                  |
| 07591 | Decoratie cabine-interieur Rustica         | 06539 | Koellade                                  |
| 07733 | Chauffeursstoel: Luxury Air                | 09603 | Onderbed met lade 65 liter                |
| 07736 | Chauffeursstoel: Super Air                 | 06784 | Matras onderste bed Xtra Comfort          |
| 07737 | Chauffeursstoel: Xtra Leather Air          | 01065 | Geen bovenbed/geen bagagedrager           |
| 07741 | Bijrijdersstoel: Comfort Air               | 01066 | Bovenbed                                  |
| 07743 | Bijrijdersstoel: Luxury Air                | 06676 | PL-verlichting in cabineplafond           |
| 07746 | Bijrijdersstoel: Super Air                 | 06970 | Automatische klimaatregeling in de cabine |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

|       |                                       |       |                                |
|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 09681 | Voorbereiding voor MAUT               | 07261 | TruckPhone                     |
| 08305 | Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers | 06991 | Predictive Cruise Control      |
| 07117 | Radio/USB-speler, 2 luidsprekers      | 06992 | Predictive Cruise Control lite |
| 01100 | Truck Navigation Radio, 6 speakers    |       |                                |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

### Optional

|       |                                                    |       |                         |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 08631 | Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners             | 09828 | Frontcamerasysteem      |
| 07011 | DAF Night Lock                                     | 09827 | Zijcamerasysteem        |
| 02178 | Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine | 01725 | Achteruitrijsignalering |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 13,00 t, luchtvering, SR1344.

### Optional

|       |                   |       |                 |
|-------|-------------------|-------|-----------------|
| 01769 | Vooraslast 7,50 t | 04057 | Achteras HR1356 |
| 06257 | Vooraslast 9,00 t | 04588 | Achteras SR1347 |
| 04647 | Luchtvering voor  | 08191 | Aslastbewaking  |

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

16152 Bandenmerken en -typen

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38; ASR.

### Optional

|       |                                                   |       |                           |
|-------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 04523 | Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen | 02314 | Versnellingsbak overdrive |
| 07103 | Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen      |       |                           |

## REMSYSTEEM

Uitlaatem; Parkeerrembediening met testpositie; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

### Optional

|       |                 |       |                                      |
|-------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 09921 | MX Engine Brake | 04901 | Veerremcilinders op de eerste vooras |
| 02715 | ZF Intarder     |       |                                      |

## CHASSIS

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,75 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Hor. accubak rechts, geen reservewielerdrager; Alu. brandstoftank 845 l met opstap, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 90 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Borden met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

#### Optional

|       |                                                 |       |                                                   |
|-------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 08740 | Vrije ruimte tussen voor- en achteras           | 03135 | Vert. accubak links, geen reservewieldrager       |
| 08915 | Componentvrije rechterzijde, 1400 mm            | 03094 | Accu's in achteroverbouw, geen reservewieldrager  |
| 08916 | Componentvrije rechterzijde, 1600 mm            | 03098 | Accu's in achteroverbouw, reservewieldrager links |
| 08917 | Componentvrije rechterzijde, 1800 mm            |       |                                                   |
| 06406 | Componentvrije rechterzijde, 2500 mm            | 03624 | Eén wielkeg                                       |
|       |                                                 | 06306 | Twee wielkeggen                                   |
| 06611 | Uitlaatpijp verticaal, hoog                     | 03323 | Achterlicht met LED's                             |
| 03052 | Horizontale accubak en reservewieldrager rechts |       |                                                   |

#### VOLGWAGENUITRUSTING

Koppelschotel Jost, type JSK42C, gietijzer, hoogte 150 mm met montageplaat 40 mm. Diameter kingpin 2 inch; Koppelschotel KA-maat 670 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen; Opberg ruimte aanhangeraansluiting.

#### Optional

|       |                          |       |                          |
|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 03178 | Trekhaak D= 4,3          | 06731 | Beschermingsbalk chassis |
| 04359 | Opleggergeleideprofielen |       |                          |

#### PTO

##### Optional

16148 PTO-typen en posities

#### ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

##### Optional

|       |              |       |                            |
|-------|--------------|-------|----------------------------|
| 06460 | Dynamo 120 A | 07671 | Accu's 2x210 Ah AGM C-type |
| 08775 | Dynamo 150 A |       |                            |

#### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

##### Optional

|       |                                                    |       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 03673 | Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2 | 00818 | Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3 |
| 00939 | Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2 |       |                                                    |

#### TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat hoog.

##### Optional

|       |                  |       |                                    |
|-------|------------------|-------|------------------------------------|
| 08400 | Silent-modus     | 03648 | Luchtinlaat hoog met cycloonfilter |
| 03646 | Luchtinlaat vóór |       |                                    |

#### SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

##### Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](http://DAF.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FT 4X2 Trekker

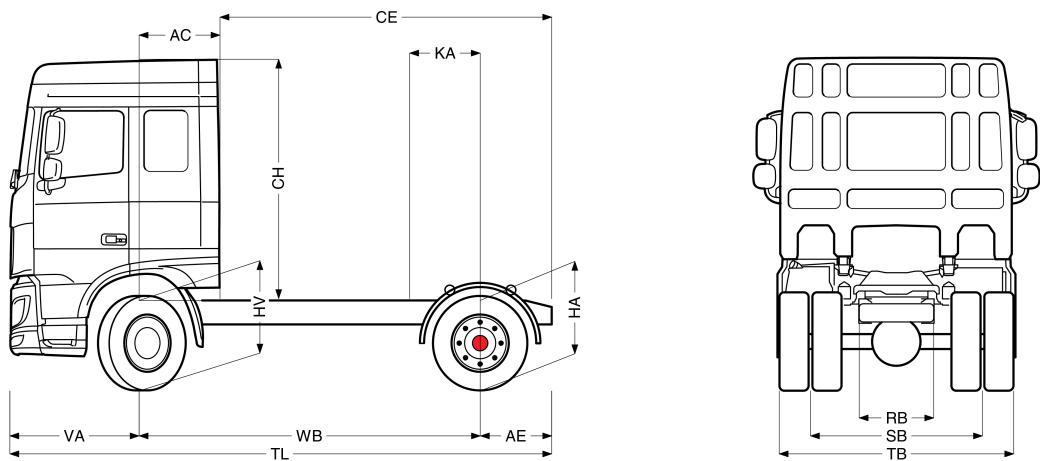

|                 | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |      |                  |                  |      |                  |                  |                   |                   |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SPACE CAB       | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CE   | CH <sup>6)</sup> | KA <sup>7)</sup> | TL   | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                 | 3,60           | 0,75             | 5228                         | 2294 | 7522  | 2772                    | 9206 | 11978 | 0,88                | 3,47 | 2,56             | 0,47             | 5,72 | 0,97             | 0,95             | 12,98             | 14,33             |
|                 | 3,80           | 0,75             | 5278                         | 2323 | 7601  | 2722                    | 9177 | 11899 | 0,88                | 3,67 | 2,56             | 0,67             | 5,92 | 0,97             | 0,95             | 13,50             | 14,86             |
|                 | 4,00           | 0,75             | 5324                         | 2403 | 7727  | 2676                    | 9097 | 11773 | 0,88                | 3,87 | 2,56             | 0,67             | 6,12 | 0,97             | 0,95             | 14,02             | 15,39             |
| SUPER SPACE CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CE   | CH <sup>6)</sup> | KA <sup>7)</sup> | TL   | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                 | 3,60           | 0,75             | 5298                         | 2298 | 7597  | 2702                    | 9202 | 11903 | 0,88                | 3,47 | 2,94             | 0,47             | 5,72 | 0,97             | 0,95             | 12,98             | 14,33             |
|                 | 3,80           | 0,75             | 5348                         | 2328 | 7676  | 2652                    | 9172 | 11824 | 0,88                | 3,67 | 2,94             | 0,67             | 5,92 | 0,97             | 0,95             | 13,50             | 14,86             |
|                 | 4,00           | 0,75             | 5394                         | 2408 | 7802  | 2606                    | 9092 | 11698 | 0,88                | 3,87 | 2,94             | 0,67             | 6,12 | 0,97             | 0,95             | 14,02             | 15,39             |
|                 |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |      |                  |                  |      |                  |                  |                   |                   |
|                 |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |      |                  |                  |      |                  |                  |                   |                   |
|                 |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |      |                  |                  |      |                  |                  |                   |                   |

OTHER DIMENSIONS      VA: 1,37    HV<sup>12)</sup>: 0,96    HV<sup>13)</sup>: 0,88    RB: 0,79    SB: 1,82    TB<sup>14)</sup>: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 761 liter brandstof, 81 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.  
6) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.  
7) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
11) TW = draaicirkel over de bumper  
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.