

Specification sheet

XF 450

FTN 6X2 Trekker



ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

26999 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

50000 kg

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710	Comfort Cab	08020	LED-koplampen
01760	Super Space Cab	09982	Geen extra verlichting in bumper
01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	09984	Mistlampen en bochtverlichting
01174	Externe zonnepaneel groen transparant	06593	Skylights
06790	Aluminium ladder 1-delig	06628	Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
06791	Aluminium ladder 2-delig	06627	Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
00847	Luchthoorns, 1 set	06629	Twee zwaailampen
09006	Luchthoorns, dubbele set		

AËRODYNAMICA

Optional

06776	Verstelbare dakspoiler	07401	Zwengel voor dakspoiler
08822	Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906	Fenders
06160	Vaste dakspoiler voor Super Space Cab		

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Bagagedrager; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

07152	Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07592	Decoratie cabine-interieur Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
07591	Decoratie cabine-interieur Rustica	06539	Koellade
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	09603	Onderbed met lade 65 liter
07736	Chauffeursstoel: Super Air	06784	Matras onderste bed Xtra Comfort
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01065	Geen bovenbed/geen bagagedrager
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	01066	Bovenbed
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	06676	PL-verlichting in cabineplafond
07746	Bijrijdersstoel: Super Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	07261	TruckPhone
07117	Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06991	Predictive Cruise Control
01100	Truck Navigation Radio, 6 speakers	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09828	Frontcamerasysteem
07011	DAF Night Lock	09827	Zijcamerasysteem
02178	Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	01725	Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257	Vooraslast 9,00 t	04588	Achteras SR1347
04647	Luchtvering voor	01946	Achteraslast 12,00 + 7,40 t
04057	Achteras HR1356	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Tweede aangedreven achter-/nalooptas: 315/80R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,47; ASR.

Optional

04523	Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Parkeerrembediening met testpositie; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Wielbasis 3,40 m / achteroverbouw 0,84 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Vert. accubak links, geen reservewieldrager; Aluminium brandstoftank 430 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 90 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

02601	Langsligger met hoogte 310 mm	03323	Achterlicht met LED's
06611	Uitlaatpijp verticaal, hoog		

VOLGWAGENUITRUSTING

Koppelschotel Jost, type JSK42C, gietijzer, hoogte 185 mm met montageplaat 40 mm. Diameter kingpin 2 inch; Koppelschotel KA-maat -30 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen; Opbergruimte aanhangeraansluiting.

Optional

03178 Trekhaak D= 4,3	08026 Aanhangerkoppeling
07033 Aanhangerkoppeling	Rockinger D=13,0
Ringfeder D=13,7	

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 120 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

08775 Dynamo 150 A	07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type
--------------------	----------------------------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2	

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat hoog.

Optional

08400 Silent-modus	03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter
03646 Luchtinlaat vóór	

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FTN 6X2 Trekker

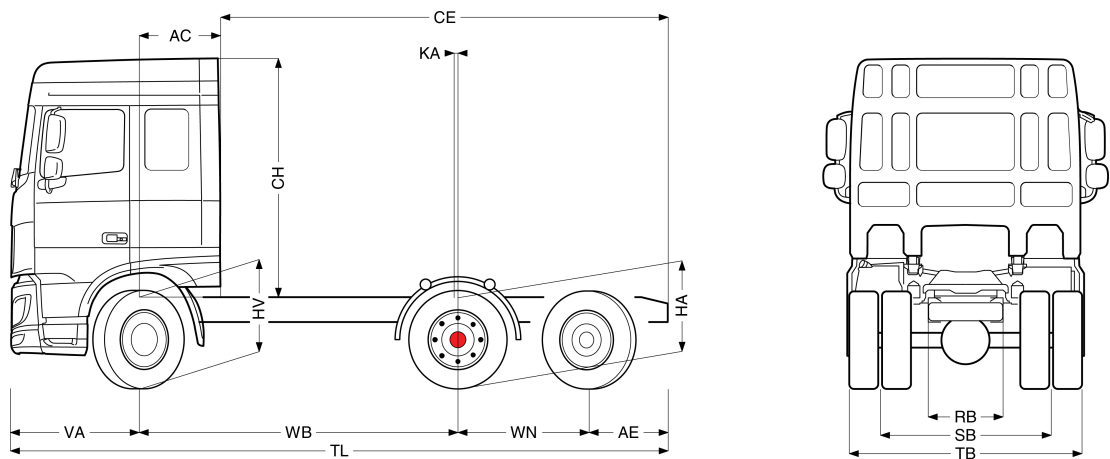

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,40	0,84	5190	3438	8628	2810	15561	18370	0,88	4,76	2,56	-0,03	7,01	1,00	0,98	12,47	13,81
	3,70	1,10	5156	3369	8525	2844	15630	18473	0,88	5,32	2,51	0,00	7,57	1,05	1,03	13,25	14,60
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,40	0,84	5256	3434	8690	2744	15565	18309	0,88	4,76	2,94	-0,03	7,01	1,00	0,98	12,47	13,81
	3,70	1,10	5222	3366	8587	2778	15633	18412	0,88	5,32	2,89	0,00	7,57	1,05	1,03	13,25	14,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,00	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 81 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
7) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
11) TW = draaicirkel over de bumper
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.