

# Specification sheet

## XF 450

FTP 6X2 Trekker



### ENGINES

|                                |
|--------------------------------|
| XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk) |
| XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk) |
| XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk) |
| XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk) |

### GVM<sup>1)</sup>

|                    |
|--------------------|
| 23897 kg           |
|                    |
| Max. front 8000 kg |
| Max. rear 15897 kg |

### GCM<sup>2)</sup>

|          |
|----------|
| 50000 kg |
|          |
|          |
|          |

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

### Optional

|       |                                       |       |                                   |
|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 03710 | Comfort Cab                           | 08020 | LED-koplampen                     |
| 01760 | Super Space Cab                       | 09982 | Geen extra verlichting in bumper  |
| 01226 | Cabine-ophanging luchtgeveerd         | 09984 | Mistlampen en bochtverlichting    |
| 01174 | Externe zonnepaneel groen transparant | 06593 | Skylights                         |
| 06790 | Aluminium ladder 1-delig              | 06628 | Eén zwaailamp aan bijrijderszijde |
| 06791 | Aluminium ladder 2-delig              | 06627 | Eén zwaailamp aan chauffeurszijde |
| 00847 | Luchthoorns, 1 set                    | 06629 | Twee zwaailampen                  |
| 09006 | Luchthoorns, dubbele set              |       |                                   |

## AËRODYNAMICA

### Optional

|       |                                       |       |                         |
|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------|
| 06776 | Verstelbare dakspoiler                | 07401 | Zwengel voor dakspoiler |
| 08822 | Verst. dakspoiler voor Space Cab      | 04906 | Fenders                 |
| 06160 | Vaste dakspoiler voor Super Space Cab |       |                         |

## KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Bagagedrager; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

### Optional

|       |                                            |       |                                           |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 07152 | Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive | 07748 | Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air         |
| 07592 | Decoratie cabine-interieur Argenta         | 00967 | Veiligheidsgordels, rood                  |
| 07591 | Decoratie cabine-interieur Rustica         | 06539 | Koellade                                  |
| 07733 | Chauffeursstoel: Luxury Air                | 09603 | Onderbed met lade 65 liter                |
| 07736 | Chauffeursstoel: Super Air                 | 06784 | Matras onderste bed Xtra Comfort          |
| 07737 | Chauffeursstoel: Xtra Leather Air          | 01065 | Geen bovenbed/geen bagagedrager           |
| 07741 | Bijrijdersstoel: Comfort Air               | 01066 | Bovenbed                                  |
| 07743 | Bijrijdersstoel: Luxury Air                | 06676 | PL-verlichting in cabineplafond           |
| 07746 | Bijrijdersstoel: Super Air                 | 06970 | Automatische klimaatregeling in de cabine |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

|       |                                       |       |                                |
|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 09681 | Voorbereiding voor MAUT               | 07261 | TruckPhone                     |
| 08305 | Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers | 06991 | Predictive Cruise Control      |
| 07117 | Radio/USB-speler, 2 luidsprekers      | 06992 | Predictive Cruise Control lite |
| 01100 | Truck Navigation Radio, 6 speakers    |       |                                |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

### Optional

|       |                                                    |       |                         |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 08631 | Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners             | 09828 | Frontcamerasysteem      |
| 07011 | DAF Night Lock                                     | 09827 | Zijcamerasysteem        |
| 02178 | Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine | 01725 | Achteruitrijsignalering |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 4,40 t, luchtvering, SR1344.

### Optional

|       |                   |       |                 |
|-------|-------------------|-------|-----------------|
| 01769 | Vooraslast 7,50 t | 04588 | Achteras SR1347 |
| 06257 | Vooraslast 9,00 t | 08191 | Aslastbewaking  |

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 235/75R17,5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 16152 | Bandenmerken en -typen |
|-------|------------------------|

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38; ASR.

### Optional

|       |                                                   |       |                           |
|-------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 04523 | Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen | 02314 | Versnellingsbak overdrive |
| 07103 | Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen      |       |                           |

## REMSYSTEEM

Uitlaattrem; Parkeerrembediening met testpositie; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

### Optional

|       |                 |       |                                      |
|-------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 09921 | MX Engine Brake | 04901 | Veerremcilinders op de eerste vooras |
| 02715 | ZF Intarder     |       |                                      |

## CHASSIS

Wielbasis 3,85 m / achteroverbouw 0,99 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Accu's in achteroverbouw, geen reservewieldrager; Alum. brst.tank 510 l met opstap, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 90 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

- 04748 Linkerzijde componentvrij 03624 Eén wielkeg  
00756 Rechterzijde componentvrij 06306 Twee wielkeggen  
06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog 03323 Achterlicht met LED's

## VOLGWAGENUITRUSTING

Koppelschotel Jost, type JSK42C, gietijzer, hoogte 150 mm met montageplaat 40 mm. Diameter kingpin 2 inch; Koppelschotel KA-maat 720 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen; Opbergruimte aanhangeraansluiting.

Optional

- 04359 Opleggergeleideprofielen 06731 Beschermingsbalk chassis

## PTO

Optional

- 16148 PTO-typen en posities

## ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

- 06460 Dynamo 120 A 07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type  
08775 Dynamo 150 A

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 23900 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

- 03673 Aandrijflijn-gerelateerd  
max. GCM 44000kg  
klasse 2

## TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat hoog.

Optional

- 08400 Silent-modus 03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter  
03646 Luchtinlaat vóór

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional



- 08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FTP 6X2 Trekker

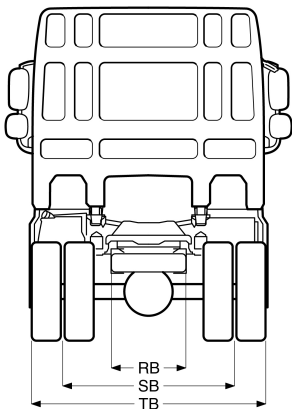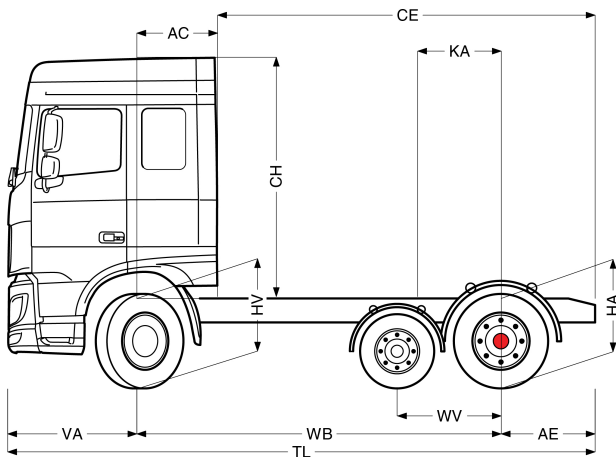

|                 |      | Wheelbase - AE   |       | Unladen weight <sup>4)</sup> |       |       | Gross Carrying Capacity |       |      | Variable dimensions |                  |                  |      |                  |                  |                   |                   |
|-----------------|------|------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|------|---------------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SPACE CAB       | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front | Rear                         | Total | Front | Rear                    | Total | AC   | CE                  | CH <sup>6)</sup> | KA <sup>7)</sup> | TL   | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                 | 3,85 | 0,99             | 5068  | 2941                         | 8009  | 2932  | 12956                   | 15888 | 0,88 | 3,96                | 2,56             | 0,72             | 6,21 | 0,97             | 0,95             | 12,84             | 14,19             |
|                 | 4,05 | 0,99             | 5070  | 2947                         | 8017  | 2930  | 12950                   | 15880 | 0,88 | 4,16                | 2,56             | 0,92             | 6,41 | 0,97             | 0,95             | 13,36             | 14,72             |
| SUPER SPACE CAB | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front | Rear                         | Total | Front | Rear                    | Total | AC   | CE                  | CH <sup>6)</sup> | KA <sup>7)</sup> | TL   | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                 | 3,85 | 0,99             | 5131  | 2952                         | 8084  | 2869  | 12944                   | 15813 | 0,88 | 3,96                | 2,94             | 0,72             | 6,21 | 0,97             | 0,95             | 12,84             | 14,19             |
|                 | 4,05 | 0,99             | 5134  | 2958                         | 8092  | 2866  | 12938                   | 15805 | 0,88 | 4,16                | 2,94             | 0,92             | 6,41 | 0,97             | 0,95             | 13,36             | 14,72             |

|                  |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,37 | WV: 1,10 | HV <sup>12)</sup> : 0,96 | HV <sup>13)</sup> : 0,90 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 459 liter brandstof, 81 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.  
6) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.  
7) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
11) TW = draaicirkel over de bumper  
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.