


Specification sheet

XF 450

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

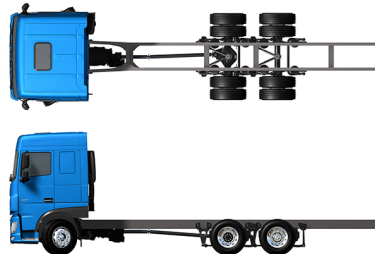

ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

27000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

50000 kg

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontzichtspegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710 Comfort Cab	09982 Geen extra verlichting in bumper
01760 Super Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan rijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	06160 Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
08822 Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

07801 Opstaptreden en wing in cabinekleur	07901 Luchtinlaatrooster cabinekleur
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Rijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07743 Rijdersstoel: Luxury Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07746 Rijdersstoel: Super Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748 Rijdersstoel: Xtra Leather Air
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	00967 Veiligheidsgordels, rood
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	09603 Onderbed met lade 65 liter
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Rijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijkamerasysteem
07011 DAF Night Lock	01725 Achteruitrijsignalering
09828 Frontcamerasysteem	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 12,00 + 7,80 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	00567 Achteraslast 10,00 + 10,00 t
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38.

Optional

04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314 Versnellingsbak overdrive
07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	

REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 5,05 m / achteroverbouw 2,90 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 430 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02601 Langsligger met hoogte 310 mm	03323 Achterlicht met LED's
07071 Reservewieldrager rechts	

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 20; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 07033 | Aanhangerkoppeling
Ringfeder D=13,7 | 08027 | Aanhangerkoppeling
Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Aanhangerkoppeling
Ringfeder D=20,0 | 04659 | Kabel volgw., EBS |
| 08026 | Aanhangerkoppeling
Rockinger D=13,0 | | |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 09050 | Applic.connectors
afstandsbediening
opbouwer | 02597 | Applicatieconnector voor
laadklepbediening |
| 06692 | Applicatieconnector in
chassis | | |

PTO

Optional

- 16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------|-------|--------------------------------|
| 06460 | Dynamo 120 A | 07671 | Accu's 2x210 Ah AGM C-
type |
| 08775 | Dynamo 150 A | | |

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 03673 | Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 44000kg
klasse 2 | 00818 | Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 60000kg
klasse 3 |
| 00939 | Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 56000kg
klasse 2 | | |

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat vóór.

Optional

- | | | | |
|-------|------------------|-------|---------------------------------------|
| 03647 | Luchtinlaat hoog | 03648 | Luchtinlaat hoog met
cycloonfilter |
|-------|------------------|-------|---------------------------------------|

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


- 08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

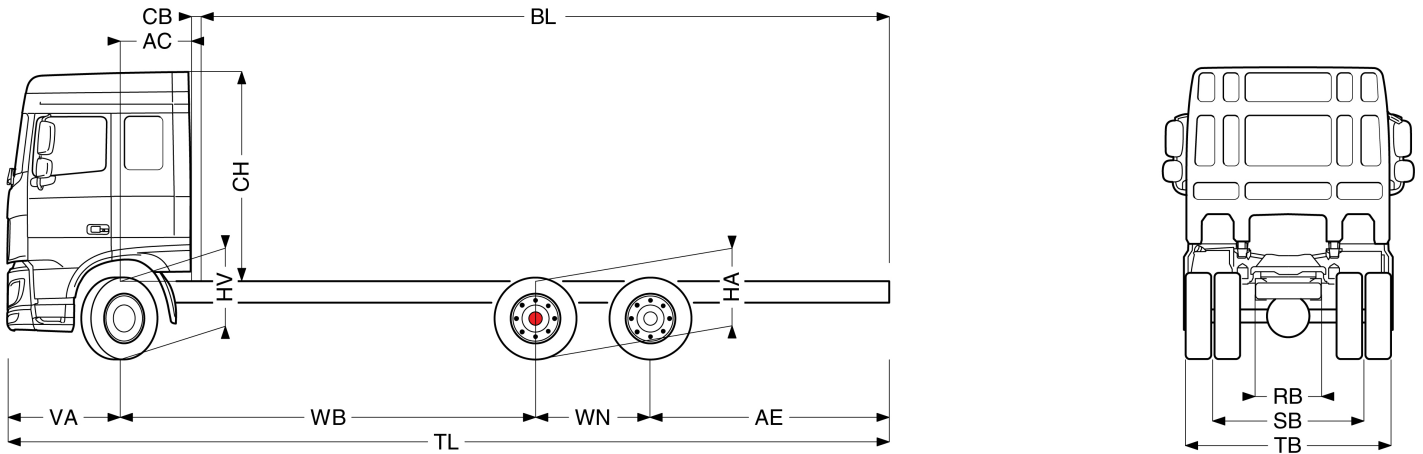

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,20	2,20	5089	3949	9037	2911	15051	17963	0,88	0,10	2,51	6,01	6,39	9,17	1,02	0,99	15,96	17,37
	4,40	2,35	5098	4009	9107	2902	14991	17893	0,88	0,10	2,51	6,34	6,73	9,52	1,02	0,99	16,49	17,90
	4,60	2,55	5085	4030	9115	3915	14970	18885	0,88	0,10	2,51	6,21	6,61	9,92	1,02	0,98	16,98	18,39
	4,80	2,70	5082	4069	9150	3918	14931	18850	0,88	0,10	2,51	6,53	6,93	10,27	1,02	0,98	17,51	18,92
	5,05	2,90	4938	4053	8990	3062	14947	18010	0,88	0,10	2,56	7,36	7,79	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	4948	4067	9015	3052	14933	17985	0,88	0,10	2,56	7,77	8,23	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
	5,90	2,80	5014	4165	9180	2986	14835	17820	0,88	0,10	2,51	8,80	9,31	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86
SUPER SPACE CAB	4,20	2,20	5165	3948	9113	2835	15052	17887	0,88	0,10	2,89	6,05	6,42	9,17	1,02	0,99	15,96	17,37
	4,40	2,35	5174	4009	9183	2826	14991	17817	0,88	0,10	2,89	6,39	6,78	9,52	1,02	0,99	16,49	17,90
	4,60	2,55	5161	4030	9191	3839	14970	18809	0,88	0,10	2,89	6,24	6,64	9,92	1,02	0,98	16,98	18,39
	4,80	2,70	5157	4069	9226	3843	14931	18774	0,88	0,10	2,89	6,56	6,96	10,27	1,02	0,98	17,51	18,92
	5,05	2,90	5014	4053	9066	2986	14947	17934	0,88	0,10	2,94	7,39	7,84	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	5024	4067	9091	2976	14933	17909	0,88	0,10	2,94	7,80	8,28	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
	5,90	2,80	5090	4165	9255	2910	14835	17745	0,88	0,10	2,89	8,84	9,37	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
 4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
 5) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
 6) Bakkengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
 9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
 10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
 11) TW = draaicirkel over de bumper
 12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.