


Specification sheet

XF 450

FAN 6X2 Bakwagen

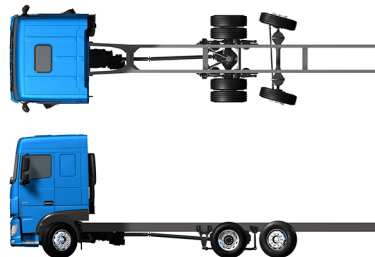

ENGINES

- XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
- XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
- XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
- XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

- 26999 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

- 50000 kg

003F0729NAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontzichtspegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710 Comfort Cab	09982 Geen extra verlichting in bumper
01760 Super Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan rijderzijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	06160 Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
08822 Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

07801 Opstaptreden en wing in cabinekleur	07901 Luchtinlaatrooster cabinekleur
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	00967 Veiligheidsgordels, rood
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	09603 Onderbed met lade 65 liter
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijkamerasysteem
07011 DAF Night Lock	01725 Achteruitrijsignalering
09828 Frontcamerasysteem	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	01946 Achteraslast 12,00 + 7,40 t
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38.

Optional

04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314 Versnellingsbak overdrive
07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 5,05 m / achteroverbouw 2,90 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 430 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02601 Langsligger met hoogte 310 mm	03624 Eén wielkeg
08641 Aluminium luchtketels	06306 Twee wielkeggen
07071 Reservewiel drager rechts	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 20; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 07033 | Aanhangerkoppeling
Ringfeder D=13,7 | 08027 | Aanhangerkoppeling
Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Aanhangerkoppeling
Ringfeder D=20,0 | 04659 | Kabel volgw., EBS |
| 08026 | Aanhangerkoppeling
Rockinger D=13,0 | | |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 09050 | Applic.connectors
afstandsbediening
opbouwer | 09201 | Chassis voorbereid voor
BDF |
| 06692 | Applicatieconnector in
chassis | 09208 | Chassisvoorbereiding
voor BDF-Multisysteem |
| 02597 | Applicatieconnector voor
laadklepbediening | | |

PTO

Optional

- 16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 120 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------|-------|--------------------------------|
| 08775 | Dynamo 150 A | 07671 | Accu's 2x210 Ah AGM C-
type |
|-------|--------------|-------|--------------------------------|

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 03673 | Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 44000kg
klasse 2 | 00818 | Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 60000kg
klasse 3 |
| 00939 | Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 56000kg
klasse 2 | | |

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

- | | | | |
|-------|------------------|-------|---------------------------------------|
| 08400 | Silent-modus | 03648 | Luchtinlaat hoog met
cycloonfilter |
| 03647 | Luchtinlaat hoog | | |

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional



- 08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAN 6X2 Bakwagen

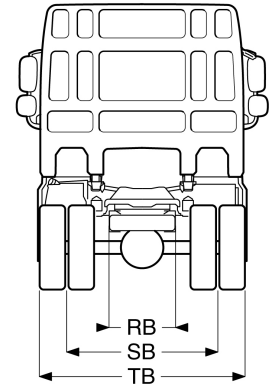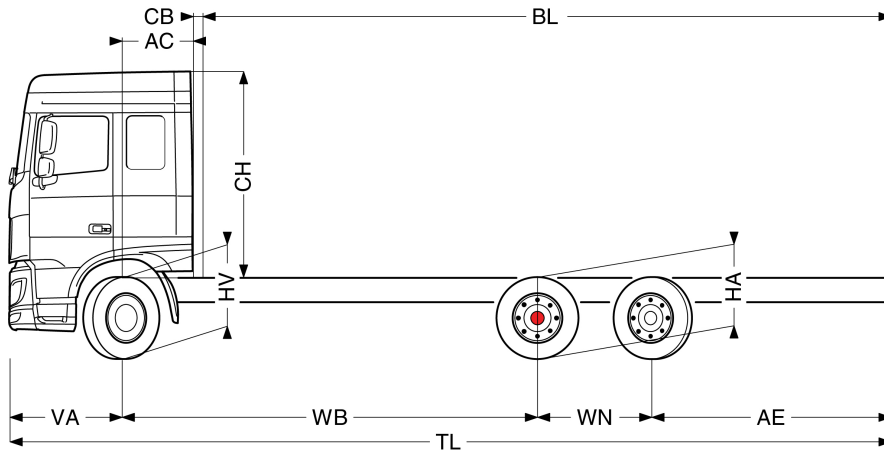

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,20	2,20	5040	3410	8450	2960	15589	18549	0,88	0,10	2,56	6,03	6,03	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5048	3459	8508	2952	15539	18491	0,88	0,10	2,56	6,37	6,37	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5090	3561	8652	3910	15437	19347	0,88	0,10	2,51	6,27	6,27	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5087	3593	8680	3913	15406	19319	0,88	0,10	2,51	6,58	6,58	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	4978	3656	8634	3022	15343	18365	0,88	0,10	2,56	7,41	7,41	10,72	0,97	0,94	16,74	18,16
	5,30	3,15	4964	3686	8651	3036	15313	18348	0,88	0,10	2,56	7,81	7,81	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
SUPER SPACE CAB	5,60	3,15	5022	3814	8836	2978	15185	18162	0,88	0,10	2,51	8,33	8,33	11,52	1,02	0,99	18,18	19,61
	6,10	3,12	5051	3836	8887	2949	15163	18112	0,88	0,10	2,51	9,19	9,19	11,99	1,02	0,99	19,49	20,93
	4,20	2,20	5105	3407	8512	2895	15592	18487	0,88	0,10	2,94	6,06	6,06	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5113	3456	8570	2887	15542	18429	0,88	0,10	2,94	6,40	6,40	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5155	3559	8714	3845	15440	19285	0,88	0,10	2,89	6,29	6,29	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5151	3590	8742	3849	15408	19257	0,88	0,10	2,89	6,61	6,61	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
SUPER SPACE CAB	5,05	2,90	5043	3653	8696	2957	15346	18303	0,88	0,10	2,94	7,44	7,44	10,72	0,97	0,94	16,74	18,16
	5,30	3,15	5029	3684	8713	2971	15315	18286	0,88	0,10	2,94	7,85	7,85	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5087	3812	8898	2913	15187	18100	0,88	0,10	2,89	8,37	8,37	11,52	1,02	0,99	18,18	19,61
	6,10	3,12	5115	3834	8949	2885	15165	18050	0,88	0,10	2,89	9,23	9,23	11,99	1,02	0,99	19,49	20,93

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
 4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
 5) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
 6) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
 9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
 10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
 11) TW = draaicirkel over de bumper
 12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.