

# Specification sheet

# XD 220

FAG 6X2 Bakwagen, Electric



## ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh | 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

## GVM<sup>1)</sup>

26999 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

## GCM<sup>2)</sup>

29000 kg

003F0160GAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01836</b> LED Skylights
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>00949</b> LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
<b>02889</b> Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	<b>01925</b> Twee ledwerkklampen voor achterwand cabine
<b>02952</b> Uitvoering chassissfront: onderpl. aëro	<b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
<b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd	<b>03232</b> Voorruit met zonnefolie
<b>03358</b> Externe zonnepaneel	<b>03317</b> Achterruit: dubbel glas
<b>03922</b> Mistlampen vóór	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>00936</b> Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	<b>01362</b> DAF Digital Vision System

## AERODYNAMICA

### Optional

<b>00008</b> Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	<b>00082</b> Verstelbare dakspoiler voor Day Cab
<b>00124</b> Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab	<b>00097</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
<b>01538</b> Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High	<b>00020</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
<b>02662</b> Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

### Optional

<b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten	<b>02117</b> Derde stoel
<b>02355</b> Stuurwiel, leer	<b>02837</b> Dashboard-tafel
<b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta	<b>03948</b> Enkele lade
<b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura	<b>03954</b> Koelkast
<b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air	<b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed
<b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air	<b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed
<b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
<b>09541</b> Met armsteun chauffeursstoel	<b>06970</b> Automatische klimaatregeling in de cabine
<b>01740</b> Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS -3; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>09681</b> Voorbereiding voor MAUT	<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus
<b>06211</b> DAF Infotainment System met FM/DAB/DAB+ radio	<b>06991</b> Predictive Cruise Control
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners
---

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, parabolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: 20,50 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

### Optional

<b>06257</b> Vooraslast 9,00 t	<b>08191</b> Aslastbewaking
<b>06095</b> Vooraslast 10,00 t	

## WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
-------------------------------------

## AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-D1; 220 kW; 150 kW DC laden; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 2,38.

### Optional

<b>01664</b> 170 kW	<b>03677</b> Laden: 325 kW DC + 22 kW AC
<b>01686</b> 270 kW	
<b>01749</b> Laden: 150 kW DC + 22 kW AC	<b>01514</b> Urge-to-move
<b>01756</b> 325 kW DC laden	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering

## REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Elektrisch aangedreven, watergekoelde luchtcompressor met automatische luchtverwarmde droger..

### Optional

<b>04901</b> Veerremcilinders op de eerste vooras
---

## CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 1,00 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; 3 HV-accupakketten; HV-accupakket links, positie 1; HV-accupakket rechts, positie 1; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

**Optional**

- 01699** 4 HV-accupakketten      **01791** HV-accupakketten rechts, posities 1 en 2  
**01701** 5 HV-accupakketten  
**01759** HV-accupakketten links, posities 1 en 2      **16157** Brandstoftanks, materiaal en groottes

**VOLGWAGENUITRUSTING**

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

**OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN**

Applicatieconnector in chassis.

**Optional**

- 09421** Extra reservebedrading      **09240** Applicatieconnector vuilniswagen

**PTO****Optional**

- 01809** E-PTO-aansluiting 650V DC < 25 kW      **04320** E-PTO-aansluiting 650V DC < 90 kW

**24V-ACCESSOIREVOEDING**

Accu's 2x 175 Ah..

**Optional**

- 07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type      **06440** Accu's 2x230 Ah

**TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT**

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 28000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 29000 kg.

**TOEPASSINGSCONDITIES****Optional**

- 02260** Extra cabine-isolatie      **06614** Anti-stofschild

**SERVICE EN ONDERHOUD**

Standaardgarantie, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), 2 jaar op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

**AFLEVERING VOERTUIG**

Minimumgereedschapset.

**Optional**

- 07569** Krik


**OPTIEPAKKETTEN****Optional**

- 17448** Safety Pack NGD      **17595** Executive Pack XD/XF

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 220

## FAG 6X2 Bakwagen, Electric

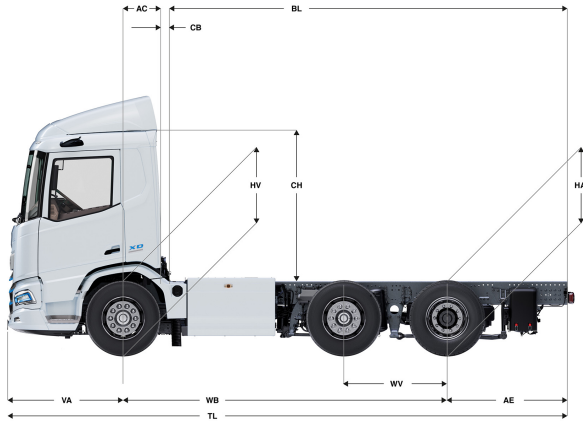

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,30	1,00	6181	3638	9820	1819	15360	17179	0,50	0,07	2,01	5,71	5,94	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6291	3587	9878	1709	15412	17120	0,50	0,07	2,01	6,66	6,91	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6408	3548	9955	1592	15451	17043	0,50	0,07	2,01	7,81	8,09	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	4,30	1,00	6284	3641	9925	1716	15357	17074	0,83	0,07	2,01	5,09	5,32	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6394	3590	9984	1606	15409	17015	0,83	0,07	2,01	6,04	6,30	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6511	3550	10061	1489	15449	16938	0,83	0,07	2,01	7,20	7,49	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	4,30	1,00	6315	3641	9955	1685	15358	17044	0,83	0,07	2,49	5,10	5,33	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6425	3589	10014	1575	15410	16985	0,83	0,07	2,49	6,05	6,32	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6542	3549	10091	1458	15450	16908	0,83	0,07	2,49	7,21	7,50	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,37	HV <sup>12)</sup> : 0,99	HV <sup>13)</sup> : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>14)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
- 4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- 5) Gatoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- 6) Bakkengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- 7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (voorloopas naar beneden)
- 8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- 10) TW = draaicirkel over de bumper
- 11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.