


Specification sheet

# XG 450

FA 4X2 Bakwagen, Low Deck

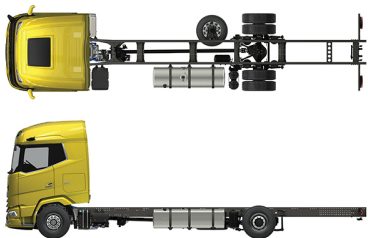

XF XG XG<sup>+</sup>

| ENGINES                                       |
|-----------------------------------------------|
| New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 pk) |
| New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 pk) |
| New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 pk) |
| New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 pk) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 19000 kg           | 50000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 7500 kg |                   |
| Max. rear 11500 kg |                   |

003F0309BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XG serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2690 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

### Optional

|       |                                   |       |                                             |
|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 01226 | Cabine-ophanging luchtgeveerd     | 00949 | LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.  |
| 03358 | Externe zonnepaneel               | 01891 | Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid |
| 04355 | Luchthoorns, voorbereid           | 06629 | Twee zwaailampen                            |
| 00847 | Luchthoorns, 1 set                | 03232 | Voorruit met zonnefolie                     |
| 09006 | Luchthoorns, dubbele set          | 01886 | Gelaagd glas met zonnefolie                 |
| 01043 | LED-koplampen en bochtverlichting | 01362 | DAF Digital Vision System                   |
| 03922 | Mistlampen vóór                   | 01913 | DAF-hoekzicht                               |

## AËRODYNAMICA

### Optional

|       |                                                    |       |                                          |
|-------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 02502 | Verst. dakspoiler; meer dan 4 m (!) voor XG-cabine | 02952 | Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero |
| 03403 | Verstelbare dakspoiler voor XG-cabine              |       |                                          |

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Exclusive; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

### Optional

|       |                                                    |       |                                                   |
|-------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 02355 | Stuurwiel, leer                                    | 07748 | Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air                 |
| 02353 | Decoratie cabine-interieur: Argenta                | 02298 | Bijrijdersstoel, draaibaar                        |
| 02350 | Decoratie cabine-interieur: Natura                 | 00967 | Veiligheidsgordels, rood                          |
| 07733 | Chauffeursstoel: Luxury Air                        | 02823 | Televisie, voorbereiding                          |
| 07736 | Chauffeursstoel: Super Air                         | 04070 | Twee laden                                        |
| 07737 | Chauffeursstoel: Xtra Leather Air                  | 04050 | Koelkast en opberglade                            |
| 02241 | Chauffeursstoel, draaibaar                         | 04069 | Twee koelkasten                                   |
| 03461 | Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding | 02854 | Xtra Comfort-matras voor onderbed                 |
| 07741 | Bijrijdersstoel: Comfort Air                       | 02841 | Schuimrubbermatras voor verstelbaar onderbed      |
| 03781 | Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding    | 01775 | Xtra Comfort-matras met toppe voor onderbed       |
| 07743 | Bijrijdersstoel: Luxury Air                        | 02858 | Xtra Comfort-matras voor verstelbaar onderbed     |
| 03849 | Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.   | 02860 | Xtra Comfort-matras + toppe voor verstlb onderbed |
| 03848 | Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding      | 02380 | Matras voor DAF Relax Bed                         |
| 07746 | Bijrijdersstoel: Super Air                         | 04150 | Matras met toppe voor DAF Relax Bed               |
| 03862 | Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding | 06970 | Automatische klimaatregeling in de cabine         |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

### Optional

|       |                                    |       |                                      |
|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 09681 | Voorbereiding voor MAUT            | 01915 | DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| 02828 | DAF Infotainment System: Exclusive | 06991 | Predictive Cruise Control            |
| 02825 | DAF Infotainment System: Luxe      | 06992 | Predictive Cruise Control lite       |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

### Optional

|       |                                        |       |                                 |
|-------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 08631 | Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners | 00795 | Veiligheidsvoorschriften EC-ADR |
| 01725 | Achteruitrijsignalering                | 07267 | City turn assist, voorbereid    |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344.

### Optional

|       |                 |       |                |
|-------|-----------------|-------|----------------|
| 04588 | Achteras SR1347 | 08191 | Aslastbewaking |
|-------|-----------------|-------|----------------|

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 295/60R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

|       |                                     |       |                                         |
|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 06877 | Stalen schijfwieken, zwart          | 02434 | Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm |
| 06879 | Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm | 16152 | Bandenmerken en -typen                  |

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,05.

### Optional

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 07103 | Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen |
|-------|----------------------------------------------|

## REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

### Optional

|       |                 |       |             |
|-------|-----------------|-------|-------------|
| 09921 | MX Engine Brake | 02715 | ZF Intarder |
|-------|-----------------|-------|-------------|

## CHASSIS

Wielbasis 4,90 m / achteroverbouw 2,35 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

|       |                            |       |                       |
|-------|----------------------------|-------|-----------------------|
| 07071 | Reservewielendrager rechts | 03323 | Achterlicht met LED's |
|-------|----------------------------|-------|-----------------------|

## VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

|       |                                        |       |                                        |
|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 07033 | Aanhangerkoppeling<br>Ringfeder D=13,7 | 08027 | Aanhangerkoppeling<br>Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Aanhangerkoppeling<br>Ringfeder D=20,0 | 04659 | Kabel volgw., EBS                      |
| 08026 | Aanhangerkoppeling<br>Rockinger D=13,0 |       |                                        |

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

|       |                                 |       |                                                     |
|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 09421 | Extra reservebedrading          | 02191 | Voorsteun voor een DIN-<br>montageplaat, voorbereid |
| 03225 | Applicatieconnector<br>flexibel |       |                                                     |

## PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

## ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

|       |              |       |                                |
|-------|--------------|-------|--------------------------------|
| 04492 | Dynamo 130 A | 07671 | Accu's 2x210 Ah AGM C-<br>type |
| 08775 | Dynamo 150 A |       |                                |

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd  
max. GCM 44000kg  
klasse 2

## TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

06614 Anti-stofschild

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XG 450

FA 4X2 Bakwagen, Low Deck

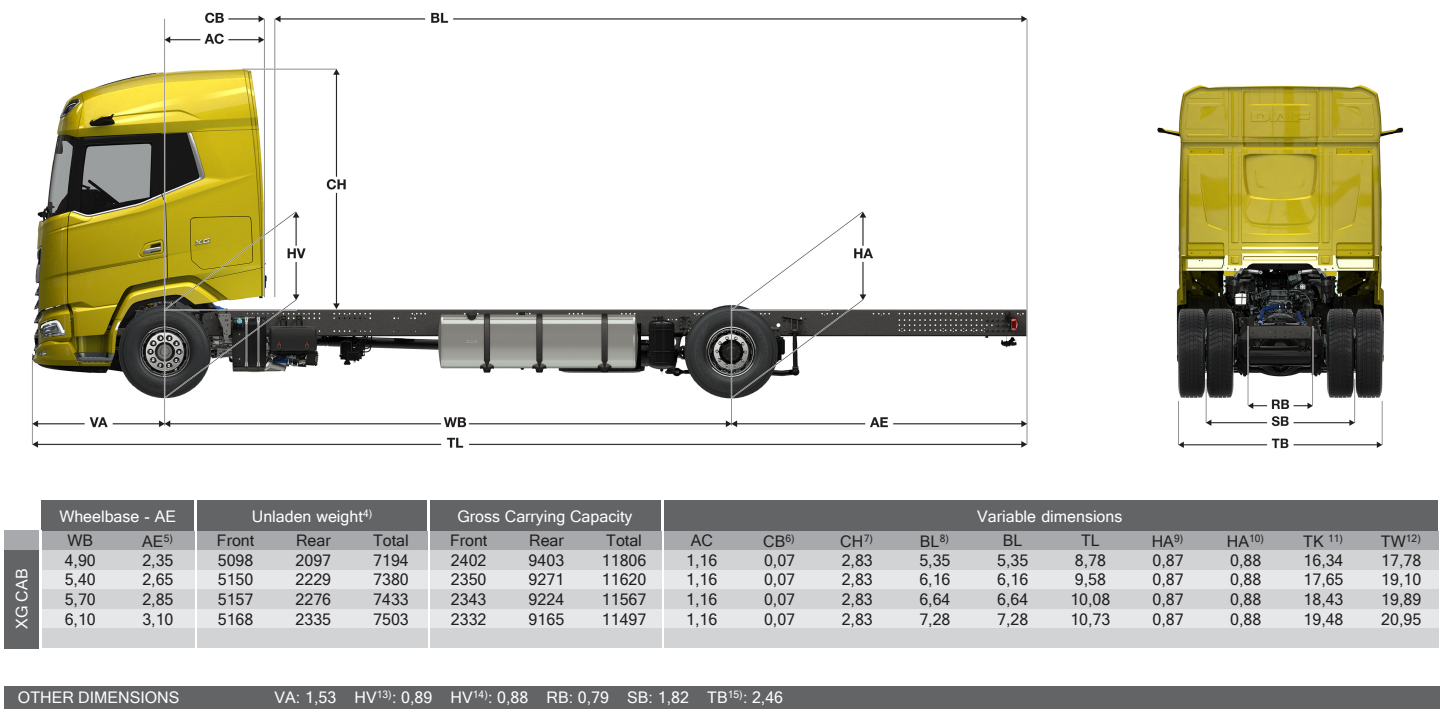

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.