Specification sheet

XF 450

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

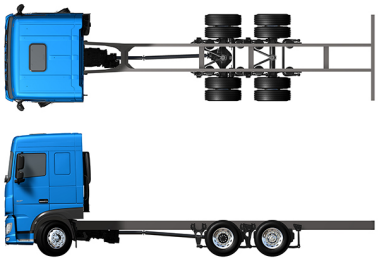

ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM[1)]	GCM[2)]
27000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0729AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

- 03710 Comfort Cab
- 01760 Super Space Cab
- 01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd
- 01174 Externe zonnekap groen transparant
- 00847 Luchthoorns, 1 set
- 09006 Luchthoorns, dubbele set
- 08020 LED-koplampen
- 09982 Geen extra verlichting in bumper
- 09984 Mistlampen en bochtverlichting
- 06593 Skylights
- 06628 Eén zwaailamp aan bijrijderzijde
- 06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
- 06629 Twee zwaailampen

AËRODYNAMICA

Optional

- 06776 Verstelbare dakspoiler
- 08822 Verst. dakspoiler voor Space Cab
- 06160 Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
- 04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

- 07801 Opstaptreden en wing in cabinekleur
- 07901 Luchtinlaatrooster cabinekleur

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

- 09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart
- 07240 Stuurwiel leer Exclusive
- 07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive
- 07592 Decoratie cabine-interieur Argenta
- 07591 Decoratie cabine-interieur Rustica
- 07733 Chauffeursstoel: Luxury Air
- 07736 Chauffeursstoel: Super Air
- 07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air
- 07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
- 07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
- 07746 Bijrijdersstoel: Super Air
- 07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
- 00967 Veiligheidsgordels, rood
- 06539 Koellade
- 09603 Onderbed met lade 65 liter
- 06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
- 06676 PL-verlichting in cabineplafond
- 06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

- 09681 Voorbereiding voor MAUT
- 07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers
- 07261 TruckPhone
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

- 08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners
- 07011 DAF Night Lock
- 09828 Frontcamerasysteem
- 09827 Zijcamerasysteem
- 01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 12,00 + 7,80 t, luchtvering, SR1344.

Optional

- 06257 Vooraslast 9,00 t
- 04647 Luchtvering voor
- 04057 Achteras HR1356
- 04588 Achteras SR1347
- 00567 Achteraslast 10,00 + 10,00 t
- 08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

- 16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38.

Optional

- 04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen
- 07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen
- 02314 Versnellingsbak overdrive

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

- 09921 MX Engine Brake
- 02715 ZF Intarder
- 04901 Veerremcilinders op de eerste vooras

CHASSIS

Wielbasis 5,05 m / achteroverbouw 2,90 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 430 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

- 02601 Langsligger met hoogte 310 mm
- 07071 Reservewieldrager rechts
- 03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 20; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

003F0729AAAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7

07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0

08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0

04659 Kabel volgw., EBS

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

09050 Applic.connectors afstandsbediening opbouwer

06692 Applicatieconnector in chassis

02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

06460 Dynamo 120 A

08775 Dynamo 150 A

07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2

00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

03647 Luchtinlaat hoog

03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F0729AAAA - 202217B - 14-01-2022

XF 450

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

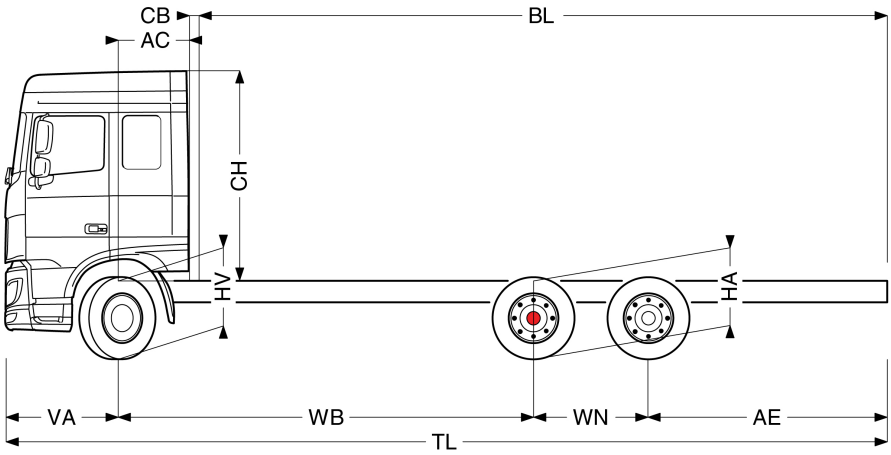

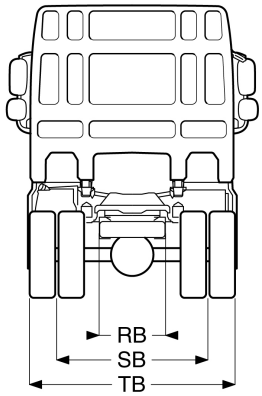

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SPACE CAB	4,20	2,20	5091	3968	9058	2909	15032	17942	0,88	0,10	2,51	6,01	6,01	9,17	1,02	0,99	15,96	17,37
	4,40	2,35	5099	4029	9128	2901	14971	17872	0,88	0,10	2,51	6,34	6,34	9,52	1,02	0,99	16,49	17,90
	4,60	2,55	5086	4050	9136	3914	14950	18864	0,88	0,10	2,51	6,21	6,21	9,92	1,02	0,99	16,98	18,39
	4,80	2,70	5083	4088	9171	3917	14912	18829	0,88	0,10	2,51	6,52	6,52	10,27	1,02	0,99	17,51	18,92
	5,05	2,90	4939	4072	9011	3061	14928	17989	0,88	0,10	2,56	7,34	7,34	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	4949	4087	9036	3051	14913	17964	0,88	0,10	2,56	7,77	7,77	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
	5,90	2,80	5015	4185	9201	2985	14815	17799	0,88	0,10	2,51	8,78	8,78	11,47	1,02	1,00	20,41	21,86
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SUPER SPACE CAB	4,20	2,20	5166	3968	9134	2834	15032	17866	0,88	0,10	2,89	6,05	6,05	9,17	1,02	0,99	15,96	17,37
	4,40	2,35	5175	4029	9204	2825	14971	17796	0,88	0,10	2,89	6,37	6,37	9,52	1,02	0,99	16,49	17,90
	4,60	2,55	5162	4050	9211	3838	14950	18789	0,88	0,10	2,89	6,24	6,24	9,92	1,02	0,99	16,98	18,39
	4,80	2,70	5158	4088	9247	3842	14912	18753	0,88	0,10	2,89	6,56	6,56	10,27	1,02	0,99	17,51	18,92
	5,05	2,90	5014	4073	9087	2986	14927	17913	0,88	0,10	2,94	7,39	7,39	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	5024	4087	9111	2976	14913	17889	0,88	0,10	2,94	7,80	7,80	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
	5,90	2,80	5091	4185	9276	2909	14815	17724	0,88	0,10	2,89	8,84	8,84	11,47	1,02	1,00	20,41	21,86

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[12]: 0,97 HV[13]: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouwlengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
11) TW = draaicirkel over de bumper
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

003F0729AAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.