


Specification sheet

XF 450

FAN 6X2 Bakwagen

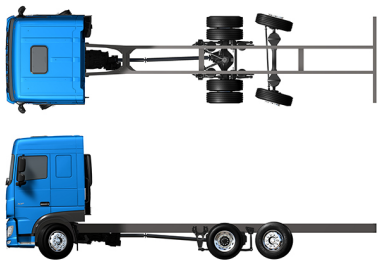

ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26999 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

003F0729NAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Geen extra verlichting in bumper
01760	Super Space Cab	09984	Mistlampen en bochtverlichting
01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593	Skylights
01174	Externe zonnepaneel groen transparant	06628	Eén zwaailamp aan bestuurderszijde
00847	Luchthoorns, 1 set	06627	Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006	Luchthoorns, dubbele set	06629	Twee zwaailampen
08020	LED-koplampen		

AËRODYNAMICA

Optional

06776	Verstelbare dakspoiler	06160	Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
08822	Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906	Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

07801	Opstaptreden en wing in cabinekleur	07901	Luchtinlaatrooster cabinekleur
-------	-------------------------------------	-------	--------------------------------

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air
07240	Stuurwiel leer Exclusive	07746	Bijrijdersstoel: Super Air
07152	Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07592	Decoratie cabine-interieur Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
07591	Decoratie cabine-interieur Rustica	06539	Koellade
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	09603	Onderbed met lade 65 liter
07736	Chauffeursstoel: Super Air	06784	Matras onderste bed Xtra Comfort
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676	PL-verlichting in cabineplafond
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	07261	TruckPhone
07117	Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06991	Predictive Cruise Control
01100	Truck Navigation Radio, 6 speakers	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827	Zijcamerasysteem
07011	DAF Night Lock	01725	Achteruitrijsignalering
09828	Frontcamerasysteem		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257	Vooraslast 9,00 t	04588	Achteras SR1347
04647	Luchtvering voor	01946	Achteraslast 12,00 + 7,40 t
04057	Achteras HR1356	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152	Bandenmerken en -typen
-------	------------------------

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38.

Optional

04523	Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen		

REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Wielbasis 5,05 m / achteroverbouw 2,90 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 430 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393	Langsligger met hoogte 260 mm	03624	Eén wielkeg
08641	Aluminium luchtketels	06306	Twee wielkeggen
07071	Reservewieldrager rechts	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 20; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659	Kabel volgw., EBS
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

09050	Applic.connectors afstandsbediening opbouwer	09201	Chassis voorbereid voor BDF
06692	Applicatieconnector in chassis	09208	Chassisvoorbereiding voor BDF-Multisysteem
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening		

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 120 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

08775	Dynamo 150 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C- type
-------	--------------	-------	--------------------------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
00939	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2		

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat vóór.

Optional

08400	Silent-modus	03648	Luchtinlaat hoog met cycloonfilter
03647	Luchtinlaat hoog		

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAN 6X2 Bakwagen

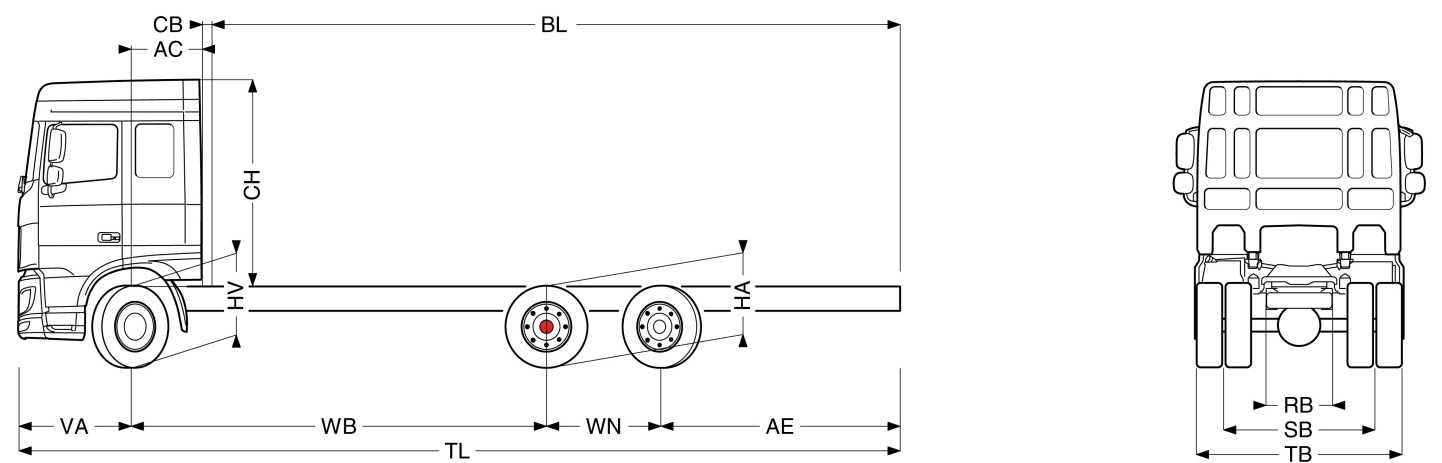

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SPACE CAB	4,20	2,20	5035	3407	8442	2965	15592	18557	0,88	0,10	2,56	6,03	6,03	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5044	3456	8500	2956	15543	18499	0,88	0,10	2,56	6,37	6,37	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5085	3558	8643	3915	15441	19355	0,88	0,10	2,51	6,26	6,26	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5082	3590	8672	3918	15409	19327	0,88	0,10	2,51	6,58	6,58	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	4952	3603	8555	3048	15396	18444	0,88	0,10	2,51	7,41	7,41	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	4960	3683	8642	3040	15316	18356	0,88	0,10	2,56	7,81	7,81	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5017	3811	8828	2983	15188	18170	0,88	0,10	2,51	8,33	8,33	11,52	1,02	0,99	18,18	19,61
SUPER SPACE CAB	6,10	3,12	5046	3833	8879	2954	15166	18120	0,88	0,10	2,51	9,19	9,19	11,99	1,02	0,99	19,49	20,93
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,20	5100	3404	8504	2900	15595	18495	0,88	0,10	2,94	6,06	6,06	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5108	3453	8562	2892	15546	18437	0,88	0,10	2,94	6,40	6,40	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5150	3555	8705	3850	15443	19294	0,88	0,10	2,89	6,29	6,29	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5146	3587	8734	3854	15412	19265	0,88	0,10	2,89	6,61	6,61	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	5016	3600	8617	2984	15398	18382	0,88	0,10	2,89	7,44	7,44	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	5024	3680	8704	2976	15318	18295	0,88	0,10	2,94	7,85	7,85	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5082	3809	8890	2918	15190	18109	0,88	0,10	2,89	8,37	8,37	11,52	1,02	0,99	18,18	19,61
	6,10	3,12	5110	3831	8941	2890	15168	18058	0,88	0,10	2,89	9,23	9,23	11,99	1,02	0,99	19,49	20,93

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.