

Specification sheet

XD 220

FAN 6X2 Bakwagen, Electric



ENGINES	
XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW /	210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

003F0120NAAA - 202545A - 10-07-2025

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-oophanging mechanisch; LED-koplampen; Geen DAF Digital Vision System; DAF-hoekzicht; Achteruitzichtcamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
06244 Sleeper High Cab	
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	06629 Twee zwaailampen
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	07201 Skylights
01226 Cabine-oophanging luchtgeveerd	03232 Voorruit met zonnefolie
04355 Luchthoorns, voorbereid	03317 Achterruit: dubbel glas
00847 Luchthoorns, 1 set	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
09006 Luchthoorns, dubbele set	01886 Gelaagd glas met zonnefolie
00330 LED-koplampen en mistlampen	01354 Geen hoofdspiegels
00346 LED-koplampen en bochtverlichting	01362 DAF Digital Vision System
00354 LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen	01912 Geen DAF-hoekzicht
02591 Grootlichtassistent	03151 Achteruitkijkcam. met voorbereiding voor 2e camera

AËRODYNAMICA

Geen dakspoiler; Geen dakspoiler; Geen fenders.

Optional

02482 Verst. daksp. lang, mid. voor XD Sleeper High Cab	01805 Verst. daksp. kort voor Sleeper High Cab
07332 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	04906 Fenders, één zijde gescharnierd
07340 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
01818 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab	16150 Geen dakspoilers, typen en instellingen

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Onderste opstap cabine Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

Optional

07481 Onderste opstap cabine Brilliant White	03003 Kleur van bumper: grijs
04868 Onderste cabinetrede Crystal White	02989 Kleur van bumper: Brilliant White
07480 Onderste opstap cabine in cabinekleur	02990 Kleur van bumper: cabinekleur
16159 Geen cabine- en chassiskleuren	

CABINE-INTERIEUR

Stuurwiel, zwart; Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Automatische temperatuurregeling en airco; Standairco, geïntegreerd.

Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten	03848 Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding
02355 Stuurwiel, leer	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03862 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02837 Dashboard-tafel
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	03948 Enkele lade
03461 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	03954 Koelkast
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
03781 Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
03849 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3; Geen Predictive Cruise Control.

Optional

07706 No PACCAR Connect	03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect met navigatie	01219 Luidsprekers: Exclusive
07021 PACCAR Connect met navigatie en tabletsoftware	06991 Predictive Cruise Control
02089 Geen Connect-software	06992 Predictive Cruise Control lite
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Wegrijhulp; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	03628 DAF drowsiness & distraction detection
---	---

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Paraboolvering voor; Achteras SR1344; Luchtvering achter; Achteraslast 13,00 t; Achter: 20,00 t, luchtvering, SR1344; Aslast sleepas 8,0 t; hefinrichting.

Optional

04813 Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 165N	07114 Vóór: 10,00 t, paraboolvering, 203L
02509 Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 167N	02460 Vóór: 8,00 t, luchtvering, 161N
02426 Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 183N	04647 Luchtvering voor
00300 Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 187N	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Goodyear; Bandenspanningsbewaking.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

; 220 kW; 150 kW DC laden; Achterasverhouding 2,38; Zonder differentieelblokkering.

Optional

- | | |
|-------------------------------|---|
| 01656 Elektromotor type EX-D2 | 01749 Laden: 150 kW DC + 22 kW AC |
| 01664 170 kW | 01756 325 kW DC laden |
| 01686 270 kW | 03677 Laden: 325 kW DC + 22 kW AC |
| 01691 310 kW | 02843 Mechanische differentieelblokkering |
| 01692 350 kW | |

REMSYSTEEM

Parkeerrembediening elektropneumatisch; Geen remweerstand; Parkeerrem elektropneumatisch; Aangedreven achteras met schijfremmen.

Optional

- | | |
|--|-------------------------|
| 04901 Veerremcilinders op de eerste vooras | 03969 Park Brake Assist |
| 01857 Remweerstand | |

CHASSIS

Wielbasis 4,20 m / achteroverbouw 2,40 m; Langsligger 260/7,0 mm, doorlopende versterking; Langsligger met hoogte 260 mm; Geen HV-accupakket op positie L1; HV-accupakket op positie L2; Geen HV-accupakket op positie L3; Geen HV-accupakket op positie R1; HV-accupakket op positie R2; Geen HV-accupakket op positie R3.

Optional

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 02601 Langsligger met hoogte 310 mm | 01701 5 HV-accupakketten |
| 01699 4 HV-accupakketten | 16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes |

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

- | | |
|---|--|
| 09421 Extra reservebedrading | 09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1) |
| 02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform | |

PTO

Optional

- | | |
|---|--|
| 01809 E-PTO-aansluiting 650V DC < 25 kW | 07853 ePTO-regeling bij het uitschakelen contact |
| 04320 E-PTO-aansluiting 650V DC < 90 kW | 07852 ePTO-regeling bij het inschakelen contact |

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 175 Ah..

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 29000 kg.

Optional

- | | |
|--|---|
| 01933 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 42000 kg | 02200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 46000 kg klasse 2 |
| 01937 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 46000 kg | 03675 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3 |

TOEPASSINGSCONDITIES

Standaard cabine-isolatie.

Optional

- 02260 Extra cabine-isolatie

SERVICE EN ONDERHOUD

Standaardgarantie, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), 2 jaar op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.


AFLEVERING VOERTUIG

Optional

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 02008 Zonder gereedschapsset | 06491 Gereedschapsset Oost-Europa |
| 02019 Standaard gereedschapsset | |

XD 220

FAN 6X2 Bakwagen, Electric

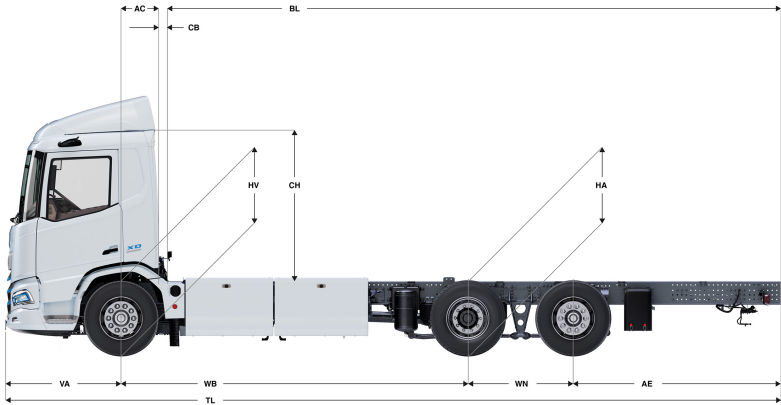

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	6148	3701	9848	1852	15299	17152	0,50	0,07	2,06	6,63	7,64	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	3,90	2,50	5742	4413	10155	2258	14587	16845	0,50	0,07	2,01	6,57	7,63	9,33	1,02	0,99	13,75	15,14
	4,00	2,40	6195	3792	9987	1805	15208	17013	0,50	0,07	2,01	7,01	8,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	5796	4221	10018	2204	14779	16982	0,50	0,07	2,06	7,14	8,24	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5871	4271	10142	2129	14729	16858	0,50	0,07	2,06	7,52	8,68	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	5934	4218	10151	2066	14782	16849	0,50	0,07	2,06	7,91	9,12	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	5986	4224	10209	2014	14776	16791	0,50	0,07	2,06	8,29	9,56	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6031	4192	10223	1969	14808	16777	0,50	0,07	2,06	8,75	10,07	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6066	4172	10237	1934	14828	16763	0,50	0,07	2,06	9,21	10,61	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6464	3832	10295	1536	15168	16705	0,50	0,07	2,01	10,05	11,49	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6568	3801	10369	1432	15199	16631	0,50	0,07	2,01	11,02	12,61	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,40	5913	4216	10129	2087	14784	16871	0,83	0,07	2,06	6,54	7,65	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5988	4266	10254	2012	14734	16746	0,83	0,07	2,06	6,92	8,08	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6050	4212	10262	1950	14788	16738	0,83	0,07	2,06	7,31	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6102	4219	10321	1898	14781	16679	0,83	0,07	2,06	7,69	8,97	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6147	4187	10334	1853	14813	16666	0,83	0,07	2,06	8,17	9,49	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6181	4167	10349	1819	14833	16651	0,83	0,07	2,06	8,64	10,02	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6576	3827	10403	1424	15173	16597	0,83	0,07	2,01	9,46	10,93	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6680	3797	10477	1320	15203	16523	0,83	0,07	2,01	10,46	12,04	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,40	5944	4215	10159	2056	14785	16841	0,83	0,07	2,54	6,55	7,66	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	6019	4265	10284	1981	14735	16716	0,83	0,07	2,54	6,94	8,11	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6081	4212	10293	1919	14788	16707	0,83	0,07	2,54	7,34	8,55	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6133	4218	10351	1867	14782	16649	0,83	0,07	2,54	7,72	8,98	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6178	4186	10364	1822	14814	16636	0,83	0,07	2,54	8,19	9,52	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6212	4167	10379	1788	14833	16621	0,83	0,07	2,54	8,65	10,05	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6607	3826	10433	1393	15174	16567	0,83	0,07	2,49	9,48	10,94	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6711	3796	10507	1289	15204	16493	0,83	0,07	2,49	10,48	12,08	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,95	HV ¹³⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Gekoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.