

Specification sheet

XD 370

FTT 6X4 Trekker



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

003GG0141AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Sleeper Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabinetreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

Optional

07017 Day Cab	00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding
06244 Sleeper High Cab	01836 LED Skylights
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06629 Twee zwaailampen
03358 Externe zonnepaneel	03232 Voorruit met zonnefolie
06790 Aluminium ladder 1-delig	03317 Achterruit: dubbel glas
06791 Aluminium ladder 2-delig	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
03922 Mistlampen vóór	01362 DAF Digital Vision System

AËRODYNAMICA

Optional

00010 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	00021 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
02665 Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	04906 Fenders, één zijde gescharnierd
00094 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
00118 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab	

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

Optional

02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03948 Enkele lade
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	03954 Koelkast
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	31364 Zonder optie: Matras onderste bed
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
09541 Met armsteun chauffeursstoel	01177 Bagagedrager
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	01066 Bovenbed
02117 Derde stoel	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
02834 Geen dashboard-tafel	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	16155 Audioapparatuur, merken en typen
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	06991 Predictive Cruise Control
03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
02178 Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 10,50 +10,50 t; Achter: 21,00 t, luchtvering, HR1670T; Zonder hefinrichting.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	01601 Trapeziumvering achter
06095 Vooraslast 10,00 t	04563 Achteraslast 13,00 + 13,00 t
02788 Achteras SR1360T	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMD 154/150 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1950 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,61; ASR.

Optional

07110 Eco-performance	09637 Transport van vloeistoffen
02313 Versnellingsbak prise-directe	09638 Off-roadtoepassingen
01514 Urge-to-move	01498 Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
07101 Standaard transport, Lite-versie	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor, tandmassen achter met trommelremmen. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake	01572 Parkeerrembediening elektropneumatisch
02715 ZF Intarder	01497 Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.

CHASSIS

Wielbasis 3,90 m / achteroverbouw 1,65 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Aluminium brandstoftank 430 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 40 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

16157 Brandstoftanks, materiaal **03323** Achterlicht met LED's en groottes

VOLGWAGENUITRUSTING

JOST JSK37C gietijzer 150+40mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

03178 Trekhaak D= 4,3 **16151** Merken en hoogtes koppelschotels

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

02811 Laadklepaansluiting Anderson **02812** Laadklepaansluiting REMA

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

04492 Dynamo 130 A **07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775 Dynamo 150 A **06440** Accu's 2x230 Ah
01257 Accu's 2x140 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat vóór.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie **06614** Anti-stofschild
03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter **06620** Anti-stofopwaaischild + insectenscherm

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

Optional

07569 Krik

OPTIEPAKKETTEN


Optional

17448 Safety Pack NGD

17595 Executive Pack XD/XF

XD 370

FTT 6X4 Trekker

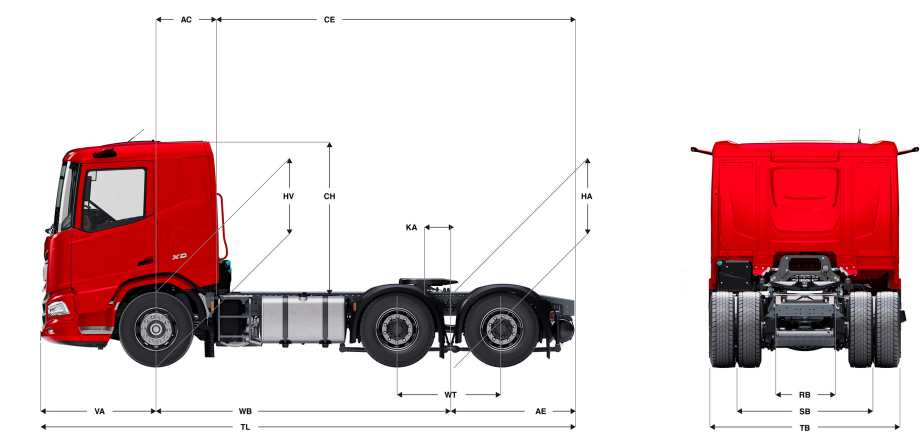

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4898	4459	9357	3102	14541	17643	0,50	5,05	2,01	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4957	4364	9321	3043	14636	17679	0,83	4,72	2,01	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
	4,55	1,65	4988	4434	9422	3012	14566	17578	0,83	5,37	2,01	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4988	4363	9351	3012	14637	17649	0,83	4,72	2,49	0,37	7,08	1,03	1,01	13,76	15,14
	4,55	1,65	5018	4433	9452	2982	14567	17548	0,83	5,37	2,49	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,02	HV ¹²⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 36 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.