

Specification sheet

# XF 450

FA 4X2 Bakwagen, Low Deck



## ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

## GVM<sup>1)</sup>

19000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

## GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

003F0709BAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontzichtspegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

### Optional

<b>03710</b> Comfort Cab	<b>09982</b> Geen extra verlichting in bumper
<b>01760</b> Super Space Cab	<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting
<b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd	<b>06593</b> Skylights
<b>01174</b> Externe zonnepaneel groen transparant	<b>06628</b> Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
<b>00847</b> Luchthoorns, 1 set	<b>06627</b> Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
<b>09006</b> Luchthoorns, dubbele set	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>08020</b> LED-koplampen	

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>06160</b> Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
<b>08822</b> Verst. dakspoiler voor Space Cab	<b>04906</b> Fenders

## KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>07801</b> Opstaptreden en wing in cabinekleur	<b>07901</b> Luchtinlaatrooster cabinekleur
--	---

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en aircó; Standverwarming (water); Pollenfilter.

### Optional

<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>07743</b> Bijrijdersstoel: Luxury Air
<b>07240</b> Stuurwiel leer Exclusive	<b>07746</b> Bijrijdersstoel: Super Air
<b>07152</b> Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	<b>07748</b> Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
<b>07592</b> Decoratie cabine-interieur Argenta	<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood
<b>07591</b> Decoratie cabine-interieur Rustica	<b>06539</b> Koellade
<b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air	<b>09603</b> Onderbed met lade 65 liter
<b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air	<b>06784</b> Matras onderste bed Xtra Comfort
<b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	<b>06676</b> PL-verlichting in cabineplafond
<b>07741</b> Bijrijdersstoel: Comfort Air	<b>06970</b> Automatische klimaatregeling in de cabine

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

### Optional

<b>09681</b> Voorbereiding voor MAUT	<b>06991</b> Predictive Cruise Control
<b>07117</b> Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>09827</b> Zijcamerasysteem
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>01725</b> Achteruitrijsignalering
<b>09828</b> Frontcamerasysteem	

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 t, luchtvering, SR1344.

### Optional

<b>04588</b> Achteras SR1347	<b>08191</b> Aslastbewaking
------------------------------	-----------------------------

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 295/60R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
-------------------------------------

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,05.

### Optional

<b>04523</b> Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	<b>02314</b> Versnellingsbak overdrive
<b>07103</b> Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	

## REMSYSTEEM

Uitlaattrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

### Optional

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>02715</b> ZF Intarder
------------------------------	--------------------------

## CHASSIS

Wielbasis 4,90 m / achteroverbouw 2,35 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 450 l, hoogte 505 mm; Tank voor AdBlue® 75 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

<b>07071</b> Reservewieldrager rechts	<b>03323</b> Achterlicht met LED's
---------------------------------------	------------------------------------

## VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

#### Optional

- 07033** Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7      **08027** Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
- 07034** Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0      **04659** Kabel volgw., EBS
- 08026** Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

### OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

#### Optional

- 06692** Applicatieconnector in chassis      **02597** Applicatieconnector voor laadklepbediening

### PTO

#### Optional

- 16148** PTO-typen en posities

### 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

#### Optional

- 06460** Dynamo 120 A      **07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type
- 08775** Dynamo 150 A

### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

#### Optional

- 03673** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

### TOEPASSINGSCONDITIONES

Luchtinlaat vóór.

#### Optional

- 08400** Silent-modus      **03648** Luchtinlaat hoog met cycloonfilter
- 03647** Luchtinlaat hoog

### SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

#### Optional



- 08311** Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FA 4X2 Bakwagen, Low Deck

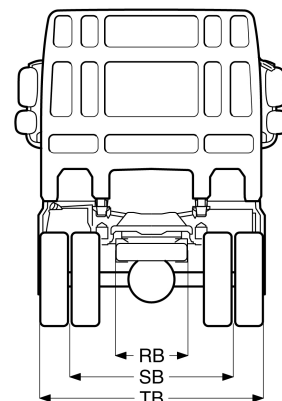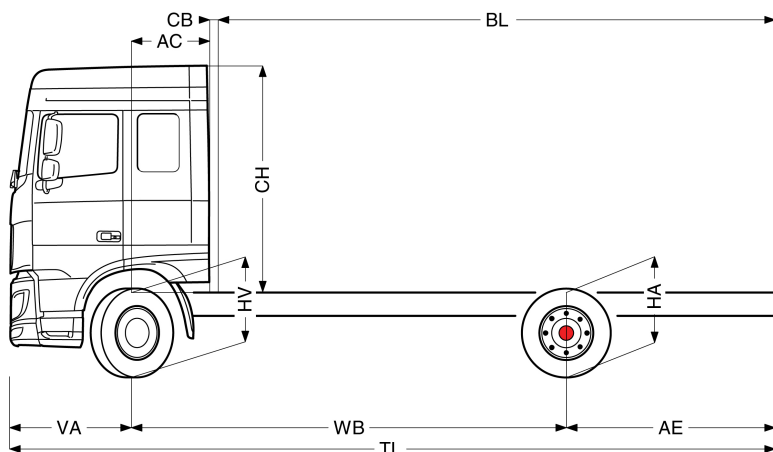

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
SPACE CAB	4,90	2,35	5216	2169	7385	2284	9331	11615	0,88	0,10	2,56	5,91	5,91	8,62	0,88	0,88	16,34	17,75
	5,40	2,65	5211	2219	7430	2289	9281	11570	0,88	0,10	2,56	6,71	6,71	9,42	0,88	0,88	17,65	19,07
	5,70	2,85	5252	2322	7574	2248	9178	11426	0,88	0,10	2,56	7,20	7,20	9,92	0,88	0,88	18,43	19,87
	6,10	3,10	5257	2372	7629	2243	9128	11371	0,88	0,10	2,56	7,83	7,83	10,57	0,88	0,88	19,48	20,92
SUPER SPACE CAB	4,90	2,35	5291	2169	7461	2209	9331	11539	0,88	0,10	2,94	5,96	5,96	8,62	0,88	0,88	16,34	17,75
	5,40	2,65	5286	2219	7505	2214	9281	11495	0,88	0,10	2,94	6,77	6,77	9,42	0,88	0,88	17,65	19,07
	5,70	2,85	5328	2322	7650	2172	9178	11350	0,88	0,10	2,94	7,26	7,26	9,92	0,88	0,88	18,43	19,87
	6,10	3,10	5333	2372	7705	2167	9128	11295	0,88	0,10	2,94	7,90	7,90	10,57	0,88	0,88	19,48	20,92

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV<sup>13)</sup>: 0,89 HV<sup>14)</sup>: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,46

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
 4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.  
 5) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.  
 6) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.  
 9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
 10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
 11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
 12) TW = draaicirkel over de bumper  
 13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
 14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
 15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.