


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Trekker



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM¹⁾

- 19500 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

003GG101AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Sleeper Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabinetreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

Optional

07017 Day Cab	00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding
06244 Sleeper High Cab	01836 LED Skylights
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06629 Twee zwaailampen
03358 Externe zonnepak	03232 Voorruit met zonnefolie
06790 Aluminium ladder 1-delig	03317 Achterruit: dubbel glas
06791 Aluminium ladder 2-delig	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
03922 Mistlampen vóór	01358 Geen DAF Digital Vision System

AÉRODYNAMICA

Optional

03793 Geen dakspoiler	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
00010 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	03076 Fenders, verlengd. Beide zijden gescharnierd
02665 Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	04140 Zonder side-skirts
00094 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	01110 Zonder side-skirts
00021 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab	01126 Side-skirts met verlengstukken onder
04905 Geen fenders	01127 Side-skirts met verlengstukken boven
04906 Fenders, één zijde gescharnierd	01135 Side-skirts met verlengstukken boven en onder

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03948 Enkele lade
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	03954 Koelkast
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	31364 Zonder optie: Matras onderste bed
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
09541 Met armsteun chauffeursstoel	01177 Bagagedrager
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	01066 Bovenbed
02117 Derde stoel	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
02834 Geen dashboard-tafel	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	16155 Audioapparatuur, merken en typen
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	06992 Predictive Cruise Control lite
03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06410 Veiligheidsvoorschr. Safe Load Pass (SLP) voorber.
02178 Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

Optional

01769 Vooraslast 7,50 t	04057 Achteras HR1356
06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,08; ASR.

Optional

07110	Eco-performance	08371	Long Combination Vehicle (LCV)
02313	Versnellingsbak prise-directe	09638	Off-roadtoepassingen
01514	Urge-to-move	01498	Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
07101	Standaard transport, Lite-versie	02843	Mechanische differentieelblokkering
09637	Transport van vloeistoffen		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger..

Optional

09921	MX Engine Brake	01497	Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
02715	ZF Intarder		
01572	Parkeerrembediening elektropneumatisch	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras

CHASSIS

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,99 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 430 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 40 l, op linkerspat scherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werkklamp, LED.

Optional

06641	Vrije ruimte links+rechts achter SCR/DPF	02883	Componentvrije rechterzijde, 1900 mm
08740	Vrije ruimte tussen voor- en achteras	16157	Brandstoftanks, materiaal en groottes
07007	Componentvrije rechterzijde, 1500 mm	07071	Reservewieldrager rechts
03598	Rechterzijde componentvrij, 1700 mm	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

JOST JSK42 gietijzer 150+40mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

03178	Trekhaak D= 4,3	16151	Merken en hoogtes koppelschotels
04359	Opleggergeleideprofielen		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

02811	Laadklepaansluiting Anderson	02812	Laadklepaansluiting REMA
-------	------------------------------	-------	--------------------------

PTO

Optional

16148	PTO-typen en posities
-------	-----------------------

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

04492	Dynamo 130 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775	Dynamo 150 A		
01257	Accu's 2x140 Ah	06440	Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

08400	Silent-modus	06614	Anti-stofschild
02260	Extra cabine-isolatie	06620	Anti-stofopwaaischild + insectenscherm
03648	Luchtinlaat hoog met cycloonfilter		

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311	Service-interval: verlengd
-------	----------------------------

AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

Optional

07569	Krik
-------	------

OPTIEPAKKETTEN


Optional

17448	Safety Pack NGD	17595	Executive Pack XD/XF
-------	-----------------	-------	----------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Trekker

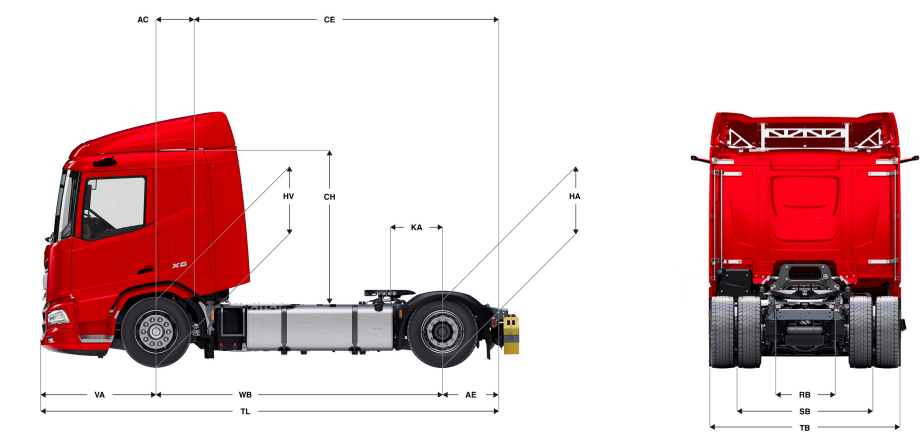

		Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	4912	1984	6896	3088	9516	12604	0,50	3,50	2,85	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	4863	2153	7016	3137	9347	12484	0,50	4,09	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4878	2043	6922	3122	9457	12578	0,50	4,29	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4936	2114	7050	3064	9386	12450	0,50	4,49	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4960	2079	7039	3040	9421	12461	0,83	3,76	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5023	2013	7036	2977	9487	12464	0,83	3,96	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5065	2061	7126	2935	9439	12374	0,83	4,16	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4925	2074	6999	3075	9426	12501	0,83	3,76	2,69	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4988	2008	6997	3012	9492	12503	0,83	3,96	2,69	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5031	2056	7086	2969	9444	12414	0,83	4,16	2,69	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 36 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.