

Specification sheet

# XD 370

FAX 8X2 Bakwagen



**XD**

## ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

## GVM<sup>1)</sup>

- 34000 kg
- Max. front 15000 kg
- Max. rear 19000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg

003F0191XAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## OPTIEPAKKETTEN

### Optional

17448 Safety Pack NGD      17595 Executive Pack XD/XF

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 3.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

### Optional

07018 Sleeper Cab      00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.  
06244 Sleeper High Cab      01925 Twee ledwerkklampen voor achterwand cabine  
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat      01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid  
07586 Uitvoering chassissfront: robuust      06629 Twee zwaailampen  
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd      03232 Voorruit met zonnefolie  
03358 Externe zonnepaneel      03317 Achterruit: dubbel glas  
03922 Mistlampen vóór      07343 Trottoirzichtrit bijrijdersportier  
00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding      01362 DAF Digital Vision System  
01836 LED Skylights

## AËRODYNAMICA

### Optional

00008 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab      00082 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab  
00124 Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab      00097 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab  
01538 Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High Cab      00020 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

### Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten      02117 Derde stoel  
02355 Stuurwiel, leer      02837 Dashboard-tafel  
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta      03948 Enkele lade  
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura      03954 Koelkast  
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air      02838 Schuimrubbermatras voor onderbed  
07736 Chauffeursstoel: Super Air      02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed  
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air      01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed  
09541 Met armsteun chauffeursstoel      06970 Automatische klimaatregeling in de cabine  
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

DAF Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW.

### Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT      09908 Cruise-control  
06211 DAF Infotainment System met FM/DAB/DAB+ radio      08023 Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3  
03470 DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid      06991 Predictive Cruise Control  
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus      06992 Predictive Cruise Control lite

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Zonder voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners      00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 2x 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: 20,00 t, luchtvering, SR1344; Aslast sleepas 8,0 t; hefinrichting.

### Optional

06264 Aslast voorassen 9,00 + 9,00 t      08191 Aslastbewaking  
04057 Achteras HR1356

## WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

### Optional

16152 Bandenmerken en -typen

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1950 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38.

### Optional

07110 Eco-performance      08371 Long Combination Vehicle (LCV)  
02314 Versnellingsbak overdrive      09638 Off-roadtoepassingen  
01514 Urge-to-move      01498 Offroad-toepassingen met Rock-free-functie  
07101 Standaard transport, Lite-versie      03720 Zonder ASR  
09637 Transport van vloeistoffen

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS).

### Optional

09921 MX Engine Brake      01497 Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.  
02715 ZF Intarder  
01572 Parkeerrembediening elektro-pneumatisch      00929 Aangedreven achteras met trommelremmen

## CHASSIS

Wielbasis 5,00 m / achteroverbouw 1,75 m; Langslijger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, links achter de accubak; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

- 16157** Brandstoftanks, materiaal **03323** Achterlicht met LED's en groottes  
**07070** Reservewieldrager links

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

### Optional

- 07033** Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7 **08027** Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0  
**07034** Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0 **04659** Kabel volgw., EBS  
**08026** Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

### Optional

- 09421** Extra reservebedrading

## PTO

### Optional

- 16148** PTO-typen en posities

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 130 A, accu's 2x 140 Ah..

### Optional

- 08775** Dynamo 150 A **07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type  
**08797** Accu's 2x175 Ah **06440** Accu's 2x230 Ah

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 35000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2.

## TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

### Optional

- 08400** Silent-modus **03648** Luchtinlaat hoog met cyclofilter  
**02260** Extra cabine-isolatie **06614** Anti-stofschild

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### Optional

- 08311** Service-interval: verlengd

## AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

### Optional



- 07569** Krik



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 370

FAX 8X2 Bakwagen

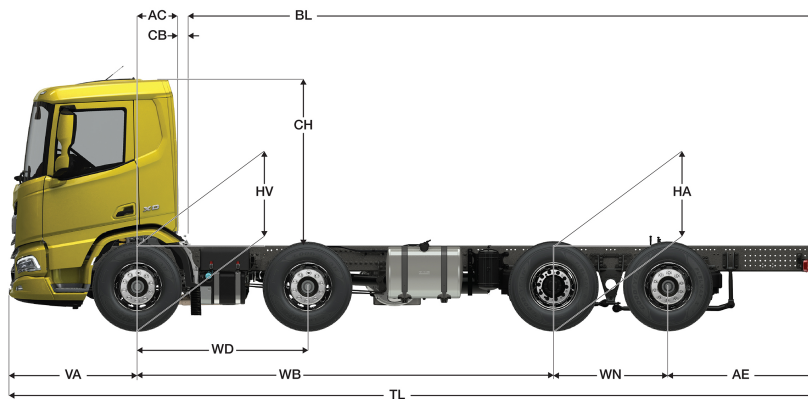

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,60	1,55	7102	2178	9281	7898	16822	24719	0,50	0,07	2,01	6,58	6,58	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7017	2360	9377	7983	16640	24623	0,50	0,07	2,01	7,09	7,09	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	6879	2595	9474	8121	16405	24526	0,50	0,07	2,01	7,97	7,97	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	6921	3021	9942	8079	15979	24058	0,50	0,07	2,01	8,88	8,88	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65
SLEEPER CAB	4,60	1,55	7235	2157	9391	7765	16843	24609	0,83	0,07	2,01	5,95	5,95	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7148	2340	9488	7852	16660	24512	0,83	0,07	2,01	6,46	6,46	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	7008	2578	9585	7992	16422	24415	0,83	0,07	2,01	7,35	7,35	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	7047	3006	10053	7953	15994	23947	0,83	0,07	2,01	8,25	8,25	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65
SLEEPER HIGH CAB	4,60	1,55	7272	2149	9421	7728	16851	24579	0,83	0,07	2,49	5,96	5,96	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7184	2333	9518	7816	16667	24482	0,83	0,07	2,49	6,47	6,47	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	7043	2572	9615	7957	16428	24385	0,83	0,07	2,49	7,37	7,37	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	7082	3000	10082	7918	16000	23918	0,83	0,07	2,49	8,27	8,27	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WD: 2,05 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 1,03 HV<sup>13)</sup>: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.