

Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Bakwagen, Low Deck



ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	50000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F0709BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Geen extra verlichting in bumper
01760	Super Space Cab	09984	Mistlampen en bochtverlichting
01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593	Skylights
01174	Externe zonnepaneel groen transparant	06628	Eén zwaailamp aan bestuurderszijde
00847	Luchthoorns, 1 set	06627	Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006	Luchthoorns, dubbele set	06629	Twee zwaailampen
08020	LED-koplampen		

AËRODYNAMICA

Optional

06776	Verstelbare dakspoiler	06160	Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
08822	Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906	Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

07801	Opstaptreden en wing in cabinekleur	07901	Luchtinlaatrooster cabinekleur
-------	-------------------------------------	-------	--------------------------------

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air
07240	Stuurwiel leer Exclusive	07746	Bijrijdersstoel: Super Air
07152	Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07592	Decoratie cabine-interieur Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
07591	Decoratie cabine-interieur Rustica	06539	Koellade
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	09603	Onderbed met lade 65 liter
07736	Chauffeursstoel: Super Air	06784	Matras onderste bed Xtra Comfort
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676	PL-verlichting in cabineplafond
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	06991	Predictive Cruise Control
07117	Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992	Predictive Cruise Control lite
07261	TruckPhone		

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827	Zijcamerasysteem
07011	DAF Night Lock	01725	Achteruitrijsignalering
09828	Frontcamerasysteem		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

04588	Achteras SR1347	08191	Aslastbewaking
-------	-----------------	-------	----------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 295/60R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152	Bandenmerken en -typen
-------	------------------------

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,05.

Optional

04523	Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen		

REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921	MX Engine Brake	02715	ZF Intarder
-------	-----------------	-------	-------------

CHASSIS

Wielbasis 4,90 m / achteroverbouw 2,35 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 450 l, hoogte 505 mm; Tank voor AdBlue® 75 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07071	Reservewielerdrager rechts	03323	Achterlicht met LED's
-------	----------------------------	-------	-----------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659	Kabel volgw., EBS
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

06692 Applicatieconnector in chassis 02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

06460 Dynamo 120 A 07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775 Dynamo 150 A

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 44000kg
klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

08400 Silent-modus 03648 Luchtinlaat hoog met cyclofilter
03647 Luchtinlaat hoog

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional



08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FA 4X2 Bakwagen, Low Deck

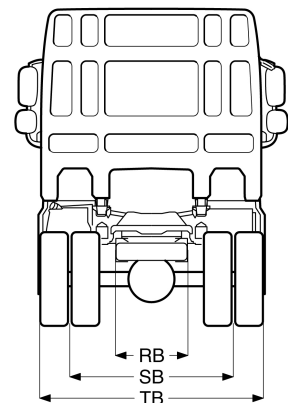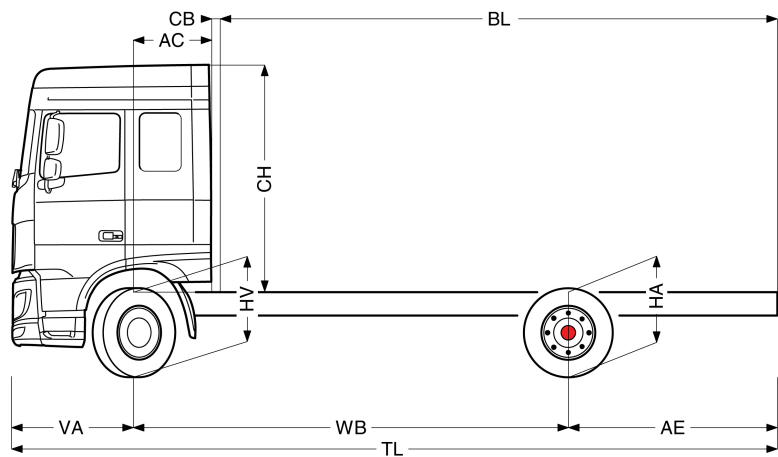

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SPACE CAB	4,90	2,35	5213	2169	7382	2287	9331	11618	0,88	0,10	2,56	5,91	5,91	8,62	0,87	0,88	16,34	17,75
	5,40	2,65	5208	2219	7427	2292	9281	11573	0,88	0,10	2,56	6,71	6,71	9,42	0,87	0,88	17,65	19,07
	5,70	2,85	5249	2321	7571	2251	9179	11429	0,88	0,10	2,56	7,20	7,20	9,92	0,87	0,88	18,43	19,87
	6,10	3,10	5254	2371	7626	2246	9129	11374	0,88	0,10	2,56	7,83	7,83	10,57	0,87	0,88	19,48	20,92
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5288	2169	7457	2212	9331	11543	0,88	0,10	2,94	5,96	5,96	8,62	0,87	0,88	16,34	17,75
	5,40	2,65	5283	2219	7502	2217	9281	11498	0,88	0,10	2,94	6,77	6,77	9,42	0,87	0,88	17,65	19,07
	5,70	2,85	5325	2322	7646	2175	9178	11354	0,88	0,10	2,94	7,26	7,26	9,92	0,87	0,88	18,43	19,87
	6,10	3,10	5329	2372	7701	2171	9128	11299	0,88	0,10	2,94	7,90	7,90	10,57	0,87	0,88	19,48	20,92

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 0,89 HV¹⁴⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,46

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 405 liter brandstof, 68 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.