


Specification sheet

XF 450

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

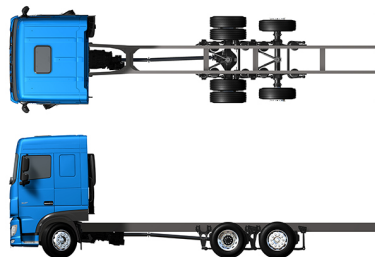

ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

26999 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

50000 kg

003F0729CAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontzichtspegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710 Comfort Cab	09982 Geen extra verlichting in bumper
01760 Super Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bestuurderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	06160 Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
08822 Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

07801 Opstaptreden en wing in cabinekleur	07901 Luchtinlaatrooster cabinekleur
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	00967 Veiligheidsgordels, rood
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	09603 Onderbed met lade 65 liter
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
07011 DAF Night Lock	01725 Achteruitrijsignalering
09828 Frontcamerasysteem	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	06568 Achteraslast 11,50 + 6,70 t
04647 Luchtvering voor	01946 Achteraslast 12,00 + 7,40 t
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking
04588 Achteras SR1347	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerferschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38.

Optional

04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314 Versnellingsbak overdrive
07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 5,05 m / achteroverbouw 2,90 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 430 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02601 Langsligger met hoogte 310 mm	03624 Eén wielkeg
08641 Aluminium luchtketels	06306 Twee wielkeggen
07071 Reservewieldrager rechts	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 20; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

- | | |
|--|--|
| 07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7 | 08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0 |
| 07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0 | 04659 Kabel volgw., EBS |
| 08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0 | |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

- | | |
|---|---|
| 09050 Applic.connectors afstandsbediening opbouwer | 09201 Chassis voorbereid voor BDF |
| 06692 Applicatieconnector in chassis | 09208 Chassisvoorbereiding voor BDF-Multisysteem |
| 02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening | |

PTO

Optional

- 16148** PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

- | | |
|---------------------------|---|
| 06460 Dynamo 120 A | 07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type |
| 08775 Dynamo 150 A | |

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

- | | |
|---|---|
| 03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2 | 00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3 |
| 00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2 | |

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat vóór.

Optional

- | | |
|-------------------------------|---|
| 03647 Luchtinlaat hoog | 03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter |
|-------------------------------|---|

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional



- 08311** Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

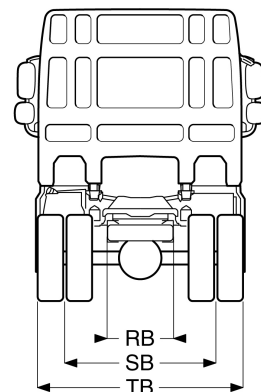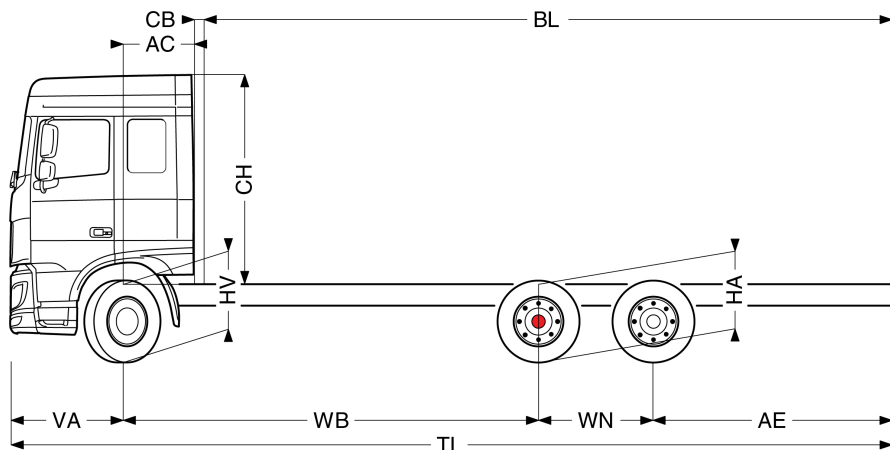

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,20	2,20	5043	3402	8444	2957	15597	18555	0,88	0,10	2,56	6,03	6,03	9,17	0,97	0,94	15,96	17,37
	4,40	2,35	5050	3451	8501	2950	15547	18498	0,88	0,10	2,56	6,37	6,37	9,52	0,97	0,94	16,49	17,90
	4,60	2,55	5067	3532	8600	3933	15466	19399	0,88	0,10	2,51	6,26	6,26	9,92	1,02	0,99	16,98	18,39
	4,80	2,70	5064	3565	8629	3936	15434	19370	0,88	0,10	2,51	6,58	6,58	10,27	1,02	0,99	17,51	18,92
	5,05	2,90	4964	3650	8615	3036	15348	18384	0,88	0,10	2,56	7,41	7,41	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	4975	3664	8639	3025	15335	18360	0,88	0,10	2,56	7,82	7,82	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
	5,90	2,80	5044	3760	8804	2956	15239	18195	0,88	0,10	2,51	8,86	8,86	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86
SUPER SPACE CAB	4,20	2,20	5118	3402	8520	2882	15597	18479	0,88	0,10	2,94	6,06	6,06	9,17	0,97	0,94	15,96	17,37
	4,40	2,35	5126	3451	8577	2874	15547	18422	0,88	0,10	2,94	6,40	6,40	9,52	0,97	0,94	16,49	17,90
	4,60	2,55	5143	3532	8676	3857	15466	19323	0,88	0,10	2,89	6,29	6,29	9,92	1,02	0,99	16,98	18,39
	4,80	2,70	5139	3565	8704	3861	15434	19295	0,88	0,10	2,89	6,61	6,61	10,27	1,02	0,99	17,51	18,92
	5,05	2,90	5040	3651	8690	2960	15348	18309	0,88	0,10	2,94	7,44	7,44	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	5051	3664	8715	2949	15335	18284	0,88	0,10	2,94	7,87	7,87	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
	5,90	2,80	5119	3760	8880	2881	15239	18119	0,88	0,10	2,89	8,89	8,89	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
 4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
 5) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
 6) Bakkengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
 9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
 10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
 11) TW = draaicirkel over de bumper
 12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.