


Specification sheet

XD 370

FAQ 8X2 Bakwagen



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
34600 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 26600 kg	

003F0131QAAA - 2025/45A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; Geen DAF Digital Vision System; DAF-hoekzicht; Achteruitzichtcamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
06244 Sleeper High Cab	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	06629 Twee zwaailampen
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	07201 Skylights
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	03232 Voorruit met zonnefolie
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	03317 Achterruit: dubbel glas
04355 Luchthoorns, voorbereid	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
00847 Luchthoorns, 1 set	01886 Gelaagd glas met zonnefolie
09006 Luchthoorns, dubbele set	01354 Geen hoofdspiegels
00330 LED-koplampen en mistlampen	01362 DAF Digital Vision System
00346 LED-koplampen en bochtverlichting	01912 Geen DAF-hoekzicht
00354 LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen	03151 Achteruitkijkcam. met voorbereiding voor 2e camera
02591 Grootlichtassistent	

AËRODYNAMICA

Geen dakspoiler; Geen dakspoiler; Geen fenders.

Optional

02482 Verst. daksp. lang, mid. voor XD Sleeper High Cab	01805 Verst. daksp. kort voor Sleeper High Cab
07332 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	04906 Fenders, één zijde gescharnierd
07340 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
01818 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab	16154 Dakspoilers, typen en instellingen

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Onderste opstap cabine Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

Optional

07481 Onderste opstap cabine Brilliant White	03003 Kleur van bumper: grijs
04868 Onderste cabinetrede Crystal White	02989 Kleur van bumper: Brilliant White
07480 Onderste opstap cabine in cabinekleur	02990 Kleur van bumper: cabinekleur
16153 Cabine- en chassiskleuren	

CABINE-INTERIEUR

Stuurwiel, zwart; Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Automatische temperatuurregeling en airco; Geen standairco.

Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten	03848 Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding
02355 Stuurwiel, leer	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03862 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02837 Dashboard-tafel
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	03948 Enkele lade
03461 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	03954 Koelkast
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
03781 Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
03849 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW; Geen Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect met navigatie	01219 Luidsprekers: Exclusive
07021 PACCAR Connect met navigatie en tabletsoftware	09908 Cruise-control
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	06991 Predictive Cruise Control
03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Wegrijhulp; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 EC-ADR-pakketten
09991 Geen Lane Departure Warning-systeem	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Paraboolvering voor; Achteras SR1344; Luchtvering achter; Achteraslast 13,00 t; Achter: 28,00 t, luchtvering, SR1344; Aslast sleepas 8,0 t; hefinrichting.

Optional

04813 Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 165N	07114 Vóór: 10,00 t, paraboolvering, 203L
02426 Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 183N	04057 Achteras HR1356

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Goodyear; Bandenspanningsbewaking.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1950 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Geautomatiseerde versnellingsbak, TraXon, 12 versnellingen.; Geautomatiseerde versnellingsbak TraXon 12TX2010 met direct drive, overbrengverh. 16,69-1,00, 12 versnellingen.; Achterasverhouding 2,38; Mechanische differentieelblokkering.

REMSYSTEEM

Parkeerrembediening pneumatisch; Parkeerrem pneumatisch; Aangedreven achteras met schijfremmen.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02366 MX Engine Brake | 01572 Parkeerrembediening elektropneumatisch |
| 02281 ZF-intarder | 04375 Parkeerrem elektropneumatisch |
| 02304 MX Engine Brake en ZF-intarder | 03969 Park Brake Assist |
| 02715 ZF Intarder | 00929 Aangedreven achteras met trommelremmen |

CHASSIS

Wielbasis 4,70 m / achteroverbouw 1,20 m; Langsligger 310/7,0 mm, doorlopende versterking; Langsligger met hoogte 310 mm; Alum. brandstoftank rechts 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, links achter de accubak.

Optional

- 16157** Brandstoftanks, materiaal en groottes

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

- 02729** Applicatieconnector Plug & Play **09421** Extra reservebedrading

PTO

Optional

- 16148** PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 130 A, accu's 2x 140 Ah..

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 35000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2.

Optional

- | | |
|---|---|
| 00209 Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3 | 00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2 |
| 03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2 | 00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3 |
| 03675 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3 | |

TOEPASSINGSCONDITIES

Standaard cabine-isolatie; Luchtinlaat vóór.

Optional

- | | |
|------------------------------------|---|
| 08400 Silent-modus | 03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter |
| 02260 Extra cabine-isolatie | |

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

- 08311** Service-interval: verlengd

AFLEVERING VOERTUIG


Optional

- | | |
|--|--|
| 02008 Zonder gereedschapsset | 06492 Gereedschapsset Turkije |
| 02019 Standaard gereedschapsset | 06491 Gereedschapsset Oost-Europa |

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAQ 8X2 Bakwagen

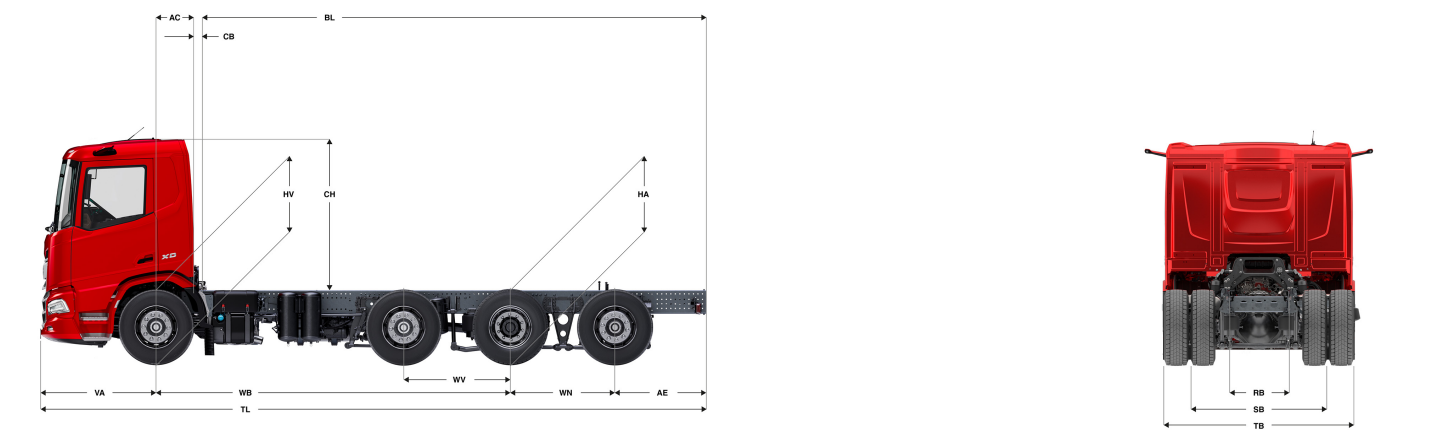

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,70	1,20	4632	4261	8893	3368	22339	25707	0,50	0,07	2,01	6,97	7,34	8,83	1,02	1,00	17,38
	5,05	1,20	4670	4277	8946	3330	22323	25654	0,50	0,07	2,01	7,60	7,99	9,18	1,02	1,00	18,39
	5,60	3,15	4588	4631	9219	3412	21969	25381	0,50	0,07	2,01	8,50	8,96	11,68	1,02	0,99	19,99
SLEEPER CAB	4,70	1,20	4747	4256	9003	3253	22344	25597	0,83	0,07	2,01	6,34	6,73	8,83	1,02	0,99	17,38
	5,05	1,20	4785	4272	9057	3215	22328	25543	0,83	0,07	2,01	6,97	7,38	9,18	1,02	1,00	18,39
	5,60	3,15	4702	4627	9329	3298	21973	25271	0,83	0,07	2,01	7,89	8,33	11,68	1,02	0,99	19,99
SLEEPER HIGH CAB	4,70	1,20	4777	4256	9033	3223	22344	25567	0,83	0,07	2,49	6,36	6,73	8,83	1,02	0,99	17,38
	5,05	1,20	4815	4272	9087	3185	22328	25513	0,83	0,07	2,49	6,99	7,39	9,18	1,02	1,00	18,39
	5,60	3,15	4733	4626	9359	3267	21974	25241	0,83	0,07	2,49	7,91	8,35	11,68	1,02	0,99	19,99

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,41	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.