


Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Bakwagen



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM¹⁾

- 35000 kg
-
- Max. front 16000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

003F0171AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 3.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; Geen DAF Digital Vision System; DAF-hoekzicht; Achteruitzichtcamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
06244 Sleeper High Cab	06629 Twee zwaailampen
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	07201 Skylights
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	03232 Voorruit met zonnefolie
04355 Luchthoorns, voorbereid	03317 Achterruit: dubbel glas
00847 Luchthoorns, 1 set	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
09006 Luchthoorns, dubbele set	01886 Gelaagd glas met zonnefolie
00330 LED-koplampen en mistlampen	01354 Geen hoofdspiegels
00346 LED-koplampen en bochtverlichting	01362 DAF Digital Vision System
00354 LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen	01912 Geen DAF-hoekzicht
02591 Grootlichtassistent	03151 Achteruitkijkcam. met voorbereiding voor 2e camera
01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine	

AÉRODYNAMICA

Geen dakspoiler; Geen dakspoiler; Geen fenders.

Optional

07332 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	04906 Fenders, één zijde gescharnierd
07340 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
01818 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab	16154 Dakspoilers, typen en instellingen
01805 Verst. daksp. kort voor Sleeper High Cab	

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Onderste opstap cabine Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

Optional

07481 Onderste opstap cabine Brilliant White	03003 Kleur van bumper: grijs
04868 Onderste cabinetrede Crystal White	02989 Kleur van bumper: Brilliant White
07480 Onderste opstap cabine in cabinekleur	02990 Kleur van bumper: cabinekleur
16153 Cabine- en chassiskleuren	

CABINE-INTERIEUR

Stuurwiel, zwart; Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Automatische temperatuurregeling en airco; Geen standairco.

Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten	03848 Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding
02355 Stuurwiel, leer	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03862 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02837 Dashboard-tafel
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	03948 Enkele lade
03461 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	03954 Koelkast
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
03781 Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
03849 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW; Geen Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect met navigatie	09908 Cruise-control
07021 PACCAR Connect met navigatie en tabletsoftware	08023 Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	06991 Predictive Cruise Control
03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation	06992 Predictive Cruise Control lite
01219 Luidsprekers: Exclusive	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Wegrijhulp; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09491 Voertuigstabiliteitsregeling (VSC)
03628 DAF drowsiness & distraction detection	00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
09991 Geen Lane Departure Warning-systeem	16156 EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 2x 8,00 t, paraboolvering, 163N; Paraboolvering voor; Achteras SR1360T; Luchtvering achter; Achteraslast 13,00 + 13,00 t; Achter: 26,00 t, luchtvering, SR1360T; Zonder hefinrichting.

Optional

04959 Voor: 2x 7,50 t, paraboolvering, 163N	01601 Trapeziumvering achter
02345 Vóór: 2x 8,00 ton, paraboolvering, 165N	04549 Achteraslast 10,50 + 10,50 t
04155 Vóór: 2x 9,00 t, paraboolvering, 183N	08191 Aslastbewaking
07494 Achteras HR1670T	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Bandenspanningsbewaking.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1950 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Geautomatiseerde versnellingsbak, TraXon, 12 versnellingen.; Geautomatiseerde versnellingsbak TraXon 12TX2010 met direct drive, overbrengverh. 16,69-1,00, 12 versnellingen.; Achterasverhouding 2,83; Mechanische differentieelblokkering.

REMSYSTEEM

Parkeerrembediening pneumatisch; Parkeerrem pneumatisch; Aangedreven achteras met schijfremmen.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02366 MX Engine Brake | 01497 Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch. |
| 02281 ZF-intarder | 06032 Veerremcilinder op tandemas achter 1 en 2 |
| 02304 MX Engine Brake en ZF-intarder | 04375 Parkeerrem elektropneumatisch |
| 02715 ZF Intarder | 03969 Park Brake Assist |
| 01572 Parkeerrembediening elektropneumatisch | 00929 Aangedreven achteras met trommelremmen |

CHASSIS

Wielbasis 5,70 m / achteroverbouw 2,55 m; Langsligger 310/8,5 mm, doorlopende versterking; Langsligger met hoogte 310 mm; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, links achter de accubak.

Optional

16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

02729 Applicatieconnector Plug & Play **09421** Extra reservebedrading

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 140 Ah..

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 40000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2.

Optional

- | | |
|---|---|
| 00209 Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3 | 07279 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000 kg kl. 2 |
| 03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2 | 00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3 |
| 03675 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3 | 00157 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 61000kg klasse 2 |
| 00778 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 58000kg klasse 2 | |

TOEPASSINGSCONDITIES

Standaard cabine-isolatie; Luchtinlaat vóór.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie **03648** Luchtinlaat hoog met cycloonfilter

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

AFLEVERING VOERTUIG


Optional

02008 Zonder gereedschapsset	06492 Gereedschapsset Turkije
02019 Standaard gereedschapsset	06491 Gereedschapsset Oost-Europa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAD 8X4 Bakwagen

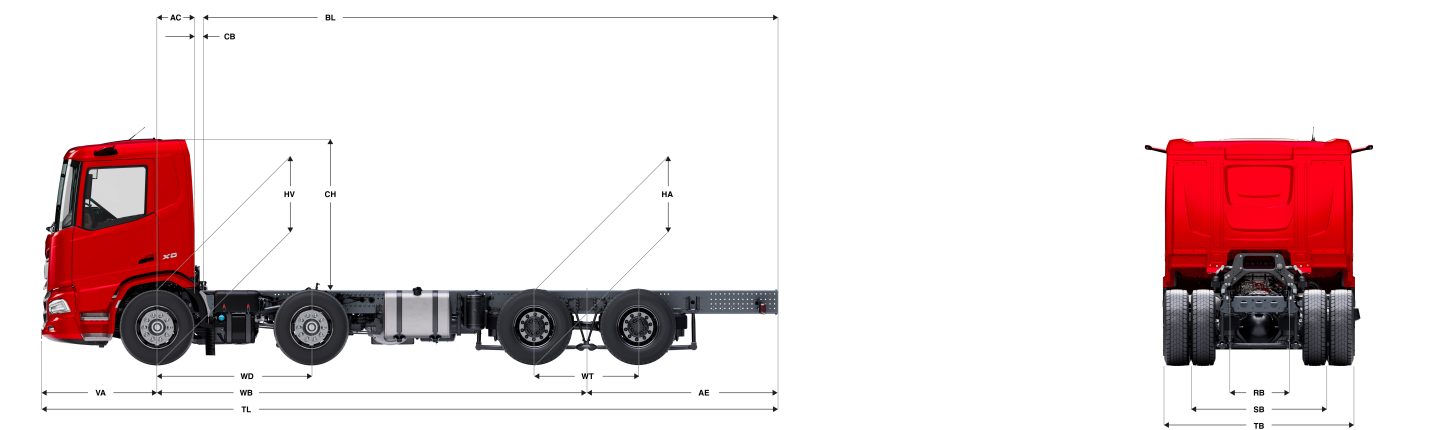

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6712	3131	9842	9288	15869	25158	0,50	0,07	2,01	6,49	7,01	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6776	3002	9778	9224	15998	25222	0,50	0,07	2,01	6,85	7,41	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6726	3254	9980	9274	15746	25020	0,50	0,07	2,01	7,38	7,98	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6628	3490	10118	9372	15510	24882	0,50	0,07	2,01	8,30	9,00	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6857	3097	9954	9143	15903	25046	0,83	0,07	2,01	5,85	6,37	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6919	2971	9890	9081	16029	25110	0,83	0,07	2,01	6,23	6,78	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6866	3226	10092	9134	15774	24908	0,83	0,07	2,01	6,75	7,36	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6765	3465	10229	9235	15535	24771	0,83	0,07	2,01	7,68	8,37	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6896	3088	9984	9104	15912	25016	0,83	0,07	2,49	5,86	6,39	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6957	2963	9920	9043	16037	25080	0,83	0,07	2,49	6,23	6,79	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6903	3219	10122	9097	15781	24878	0,83	0,07	2,49	6,75	7,37	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6801	3459	10260	9199	15541	24740	0,83	0,07	2,49	7,68	8,39	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.