

Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Bakwagen



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
35000 kg	50000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

003F8779AAAA - 2021371 - 11-06-2021

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderzijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Cruise-control.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	09909 Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	08023 Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers	06992 Predictive Cruise Control lite
07261 TruckPhone	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Geen Lane Departure Warning-systeem; Zonder voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Aslast voorassen 8,00 + 8,00 t; Achter: 2x 10,50 t, trapeziumvering, HR1670T.

Optional

03299 Aslast voorassen 7,10 + 7,10 t	01372 Luchtvering achter
03280 Aslast voorassen 7,50 + 7,50 t	04545 Achteraslast 9,50 + 9,50 t
06264 Aslast voorassen 9,00 + 9,00 t	04563 Achteraslast 13,00 + 13,00 t
08730 Achteras SR1132T	08191 Aslastbewaking
02788 Achteras SR1360T	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Tweede aangedreven achter-/nalooas: 315/80R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1900 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,46.

Optional

04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	03720 Zonder ASR
07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor, tandmassen achter met trommelremmen. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	02715 ZF Intarder
-----------------------	-------------------

CHASSIS

Wielbasis 5,70 m / achteroverbouw 2,55 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp verticaal, hoog; Stalen brandstoftank 300 l, hoogte 580 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

06610 Uitlaatpijp horizontaal, laag	07070 Reservewieldrager links
08641 Aluminium luchtketels	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	04624	Sluitbalk
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	07032	D-waarde dwarsbalk D=20
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	04486	Kipperbalk
08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

04331	Appl.-connector incl. voorb. luchtvt.	06692	Applicatieconnector in chassis
09050	Applic.connectors afstandsbediening opbouwer		

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C- type
08775	Dynamo 150 A	06440	Accu's 2x230 Ah
01257	Accu's 2x140 Ah		

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 35000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

01207	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 35500 kg kl. 2	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
01208	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 35500 kg kl. 3	00157	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 61000kg klasse 2
00200	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2	06280	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 63000kg klasse 2
00209	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3	01313	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 70000kg klasse 2
03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	02135	Aandrijflijn-gerelat. max. GCM 71.000 kg klasse 2
00778	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 58000kg klasse 2	02143	Aandrijflijn-gerelat. max. GCM 78.000 kg klasse 2
07279	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000 kg kl. 2		

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

09961	Luchtinlaat met cycloonfilter achter de cabine
-------	--

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAD 8X4 Bakwagen

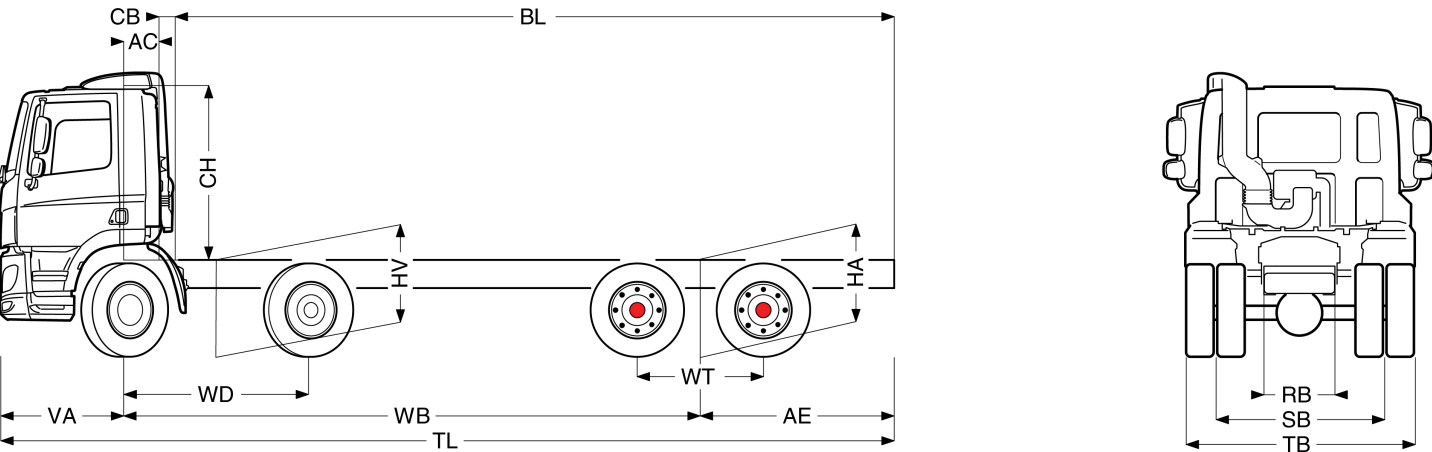

		Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB		WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
		5,05	1,65	6505	3475	9980	9495	15525	25020	0,39	0,28	1,94	5,71	5,71	8,07	1,17	1,12	18,40	19,68
		5,30	1,80	6676	3666	10342	9324	15334	24658	0,39	0,28	1,94	6,02	6,02	8,47	1,19	1,15	19,12	20,41
		5,70	2,55	6450	3761	10211	9550	15239	24789	0,39	0,28	1,94	6,46	6,46	9,62	1,17	1,11	20,29	21,58
		6,40	2,95	6356	3965	10320	9644	15035	24680	0,39	0,28	1,94	7,26	7,26	10,72	1,17	1,11	22,32	23,63
SLEEPER CAB		WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
		5,05	1,65	6561	3472	10033	9439	15528	24967	0,82	0,28	1,94	4,85	4,85	8,07	1,17	1,11	18,40	19,68
		5,30	1,80	6732	3663	10395	9268	15337	24605	0,82	0,28	1,94	5,18	5,18	8,47	1,19	1,14	19,12	20,41
		5,70	2,55	6506	3758	10264	9494	15242	24736	0,82	0,28	1,94	5,61	5,61	9,62	1,17	1,11	20,29	21,58
		6,40	2,95	6411	3963	10374	9589	15037	24626	0,82	0,28	1,94	6,41	6,41	10,72	1,17	1,11	22,32	23,63
SPACE CAB		WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
		5,05	1,65	6703	3442	10145	9297	15558	24855	0,82	0,28	2,62	4,89	4,89	8,07	1,17	1,12	18,40	19,68
		5,30	1,80	6872	3635	10507	9128	15365	24493	0,82	0,28	2,62	5,21	5,21	8,47	1,20	1,14	19,12	20,41
		5,70	2,55	6643	3733	10376	9357	15267	24624	0,82	0,28	2,62	5,65	5,65	9,62	1,17	1,11	20,29	21,58
		6,40	2,95	6545	3941	10486	9455	15059	24514	0,82	0,28	2,62	6,46	6,46	10,72	1,17	1,11	22,32	23,63
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV ¹³⁾ : 1,10 HV ¹⁴⁾ : 1,03 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,48																	

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 270 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.